

CATÁLOGO
2021

SAVE
ENERGY
LIGHTING LIFESTYLE

Idealizamos, desenvolvemos e fabricamos

produtos de iluminação que elevam o lifestyle das pessoas: existimos para causar a libertação de uma iluminação limitante, para um novo mundo onde a boa iluminação é fonte de inspiração e sofisticação para sua vida.

SAVEENERGY é sinônimo de inovação: com desenvolvimento in-house e liberdade criativa, somos referência em antecipar o mercado e oferecer produtos exclusivos que se tornam objetos de desejo para transformar os mais diversos ambientes em verdadeiras experiências diferenciadas.

Sempre focados em oferecer a melhor qualidade e o que há de mais inovador em relação às tendências globais de iluminação, fomos a primeira marca a garantir uma ampla variedade de produtos em Alto IRC no mercado nacional e seguimos nosso pioneirismo desenvolvendo soluções com especificações premium, como por exemplo: produtos com baixíssimo índice de ofuscamento, característica Full Spectrum/Blue Free e também com grande diversidade de cores.

Somos a primeira e única marca da América Latina a fabricar e exportar lâmpadas e luminárias com as certificações UL, Energy Star e CEC. Nossos produtos estão presentes no mercado brasileiro e norte americano, atendendo às normas mais exigentes de qualidade, segurança e eficiência energética em iluminação.

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA



ILUMINAÇÃO DIRECIONAL

- 12 AR70
- 13 AR111
- 15 Dicroica
- 18 Mini Dicroica
- 19 PAR20
- 23 PAR30
- 25 PAR38



ILUMINAÇÃO DECORATIVA

- 27 G9
- 29 Vela
- 31 G45
- 32 Filamento
- 38 Vintage
- 47 R7
- 48 Filamento Milky
- 54 Placas de Led
- 62 Fita 12V
- 64 Fita Tensão de Rede
- 65 Fita 24V Nano Led Alto IRC
- 68 Linear Lighting System




ILUMINAÇÃO EXTERNA

- 83 Blindado
- 83 Balizador
- 84 Espeto Led
- 85 String Light
- 85 Embutido de Solo


ILUMINAÇÃO GERAL

- 88 Bulbos
- 90 Tubulares
- 93 Luminárias Quadradas
- 101 Luminárias Retangulares
- 105 Luminárias Compact Linear
- 106 Luminária Linear Hermética
- 108 Luminárias Quadradas Recuadas
- 113 Luminárias Redondas
- 115 Luminária Quadrada No Frame
- 117 Plafon Tower
- 118 Plafon Boxit

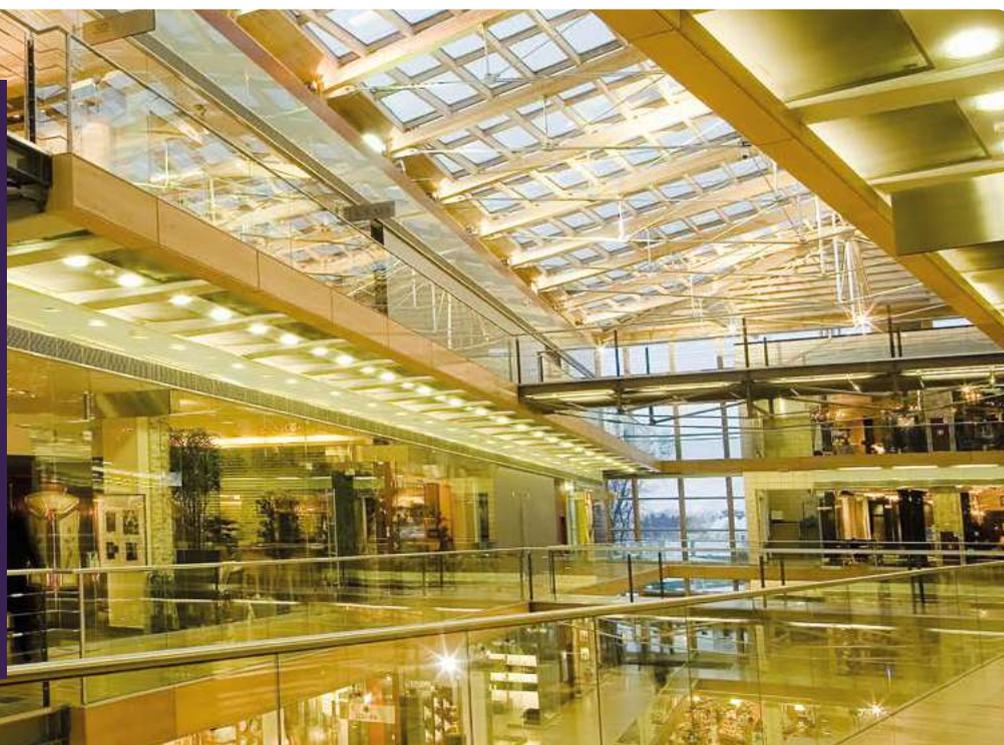

EMBUTIDOS

- 124 Embutidos Quadrados
- 129 Embutidos Redondos
- 132 Embutido Bulbo
- 132 Embutido Hide
- 133 Embutido Angular
- 133 Embutido No Frame
- 135 Embutido Sand
- 136 Embutido Sand No Frame
- 137 Embutidos Gravity
- 139 Embutidos Linked
- 141 Embutido para Móveis

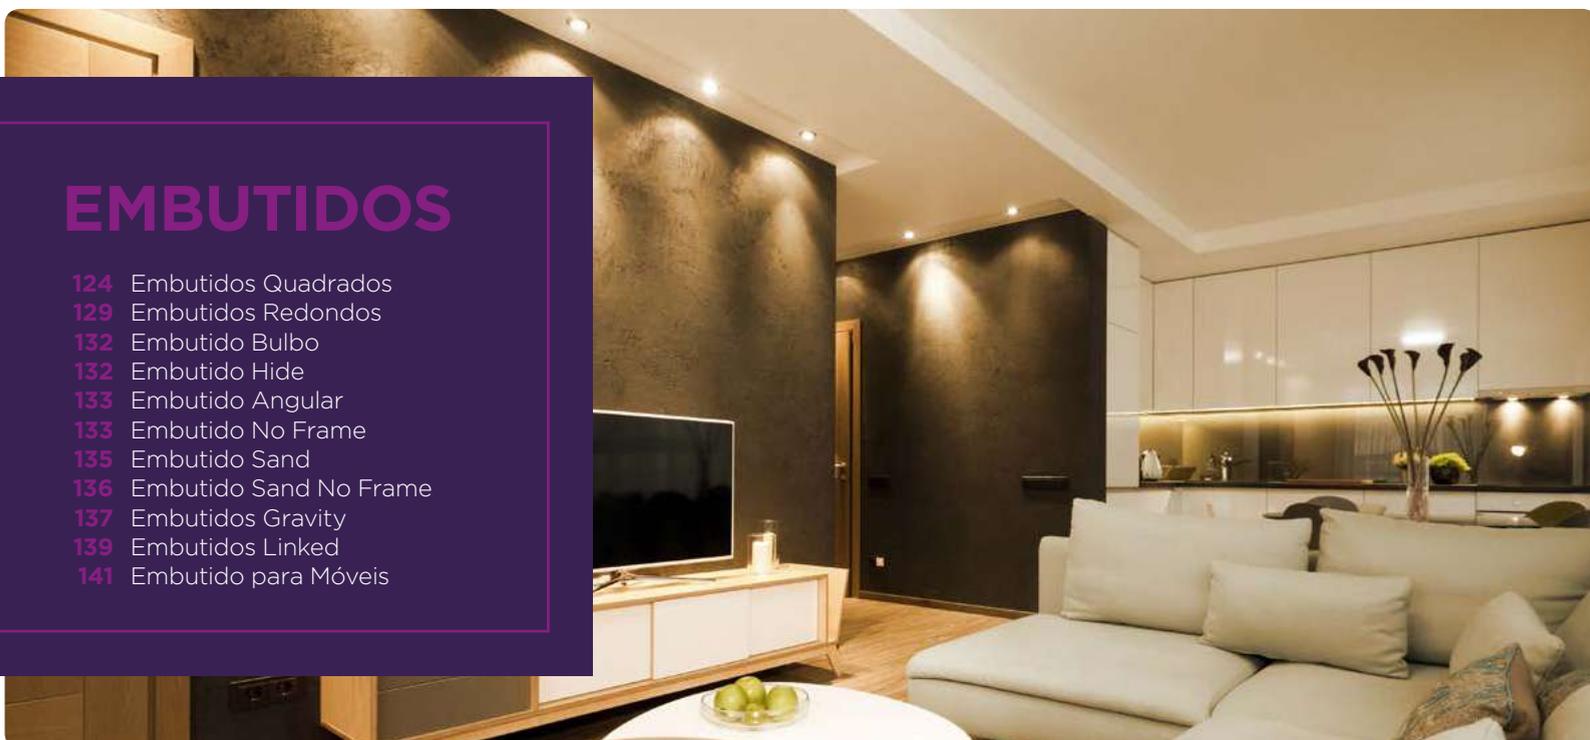

DOWNLIGHTS: IT COLLECTION

- 144 Downlights Twist
- 145 Downlights Twist Angular



GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS: Disponíveis a partir da página 146.

LANÇAMENTOS

IT COLLECTION

O renascimento do olhar

Página 142



PLACAS LED PLUG & PLAY

Página 55



EMBUTIDOS MACARON

Página 123



EMBUTIDO DE MÓVEIS

Página 141



LINEAR LIGHTING SYSTEM

Novas versões em
ALTO IRC

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LINEAR

Página 68



NOVAS LÂMPADAS FILAMENTO

Página 31



LUMINÁRIAS HERMÉTICAS

Página 106



EMBUTIDOS SAND

Página 135



FITAS LED ALTO IRC + NANO LED

Páginas 63 e 65



LUMINÁRIAS ALTO IRC

Página 98



LANÇAMENTOS

PLAFON TOWER

Design
à altura



Página 117

PLAFONS BOXIT BOXIT BOXIT



Página 118

EMBUTIDOS

G R A V I T Y



Página 137

REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO



NEVERSTOP

**Lâmpadas
que nunca
te deixam
no escuro.**

A SAVEENERGY desenvolveu o Sistema NEVERSTOP - Lâmpadas que nunca te deixam no escuro! Essa tecnologia permite que as lâmpadas sejam utilizadas sem energia elétrica. Você utiliza a chave de luz normalmente para acionar ou desligar a lâmpada, sem precisar instalações adicionais.



ALTO IRC

**Cores vivas e
brilhantes no
seu ambiente.**

Deixe as cores de seus ambientes mais vivas com nossa linha completa com produtos em Alto IRC, possibilitando maior fidelidade na representação das cores



REFERÊNCIA EM INOVAÇÃO

TERMOPLÁSTICO



**PROSHIELD
UV®**



**Material único
no mercado!**

A SAVEENERGY desenvolveu o **PROSHIELD UV**, um composto termoplástico de engenharia com aditivo especial para **proteção ultravioleta**.

ISO 9001:2015
FÁBRICA CERTIFICADA




Vantagens do material:

- ✓ Mais resistente ao tempo que o alumínio;
- ✓ Aprovado em testes de tração;
- ✓ Controle exato da cor;
- ✓ Não enferruja e não oxida;
- ✓ Não muda de cor e não empena;
- ✓ Não conduz eletricidade - mais segurança.

• Produtos SAVEENERGY desenvolvidos com PROSHIELD UV •



Embutido Sand




Embutido Hole




Plafon Tower




Plafon Boxit

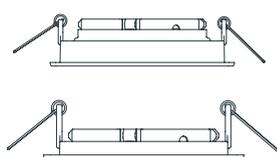


Embutidos



Embutido de Solo Led

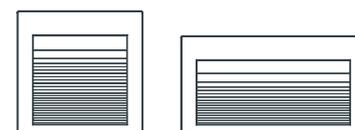

Balizadores

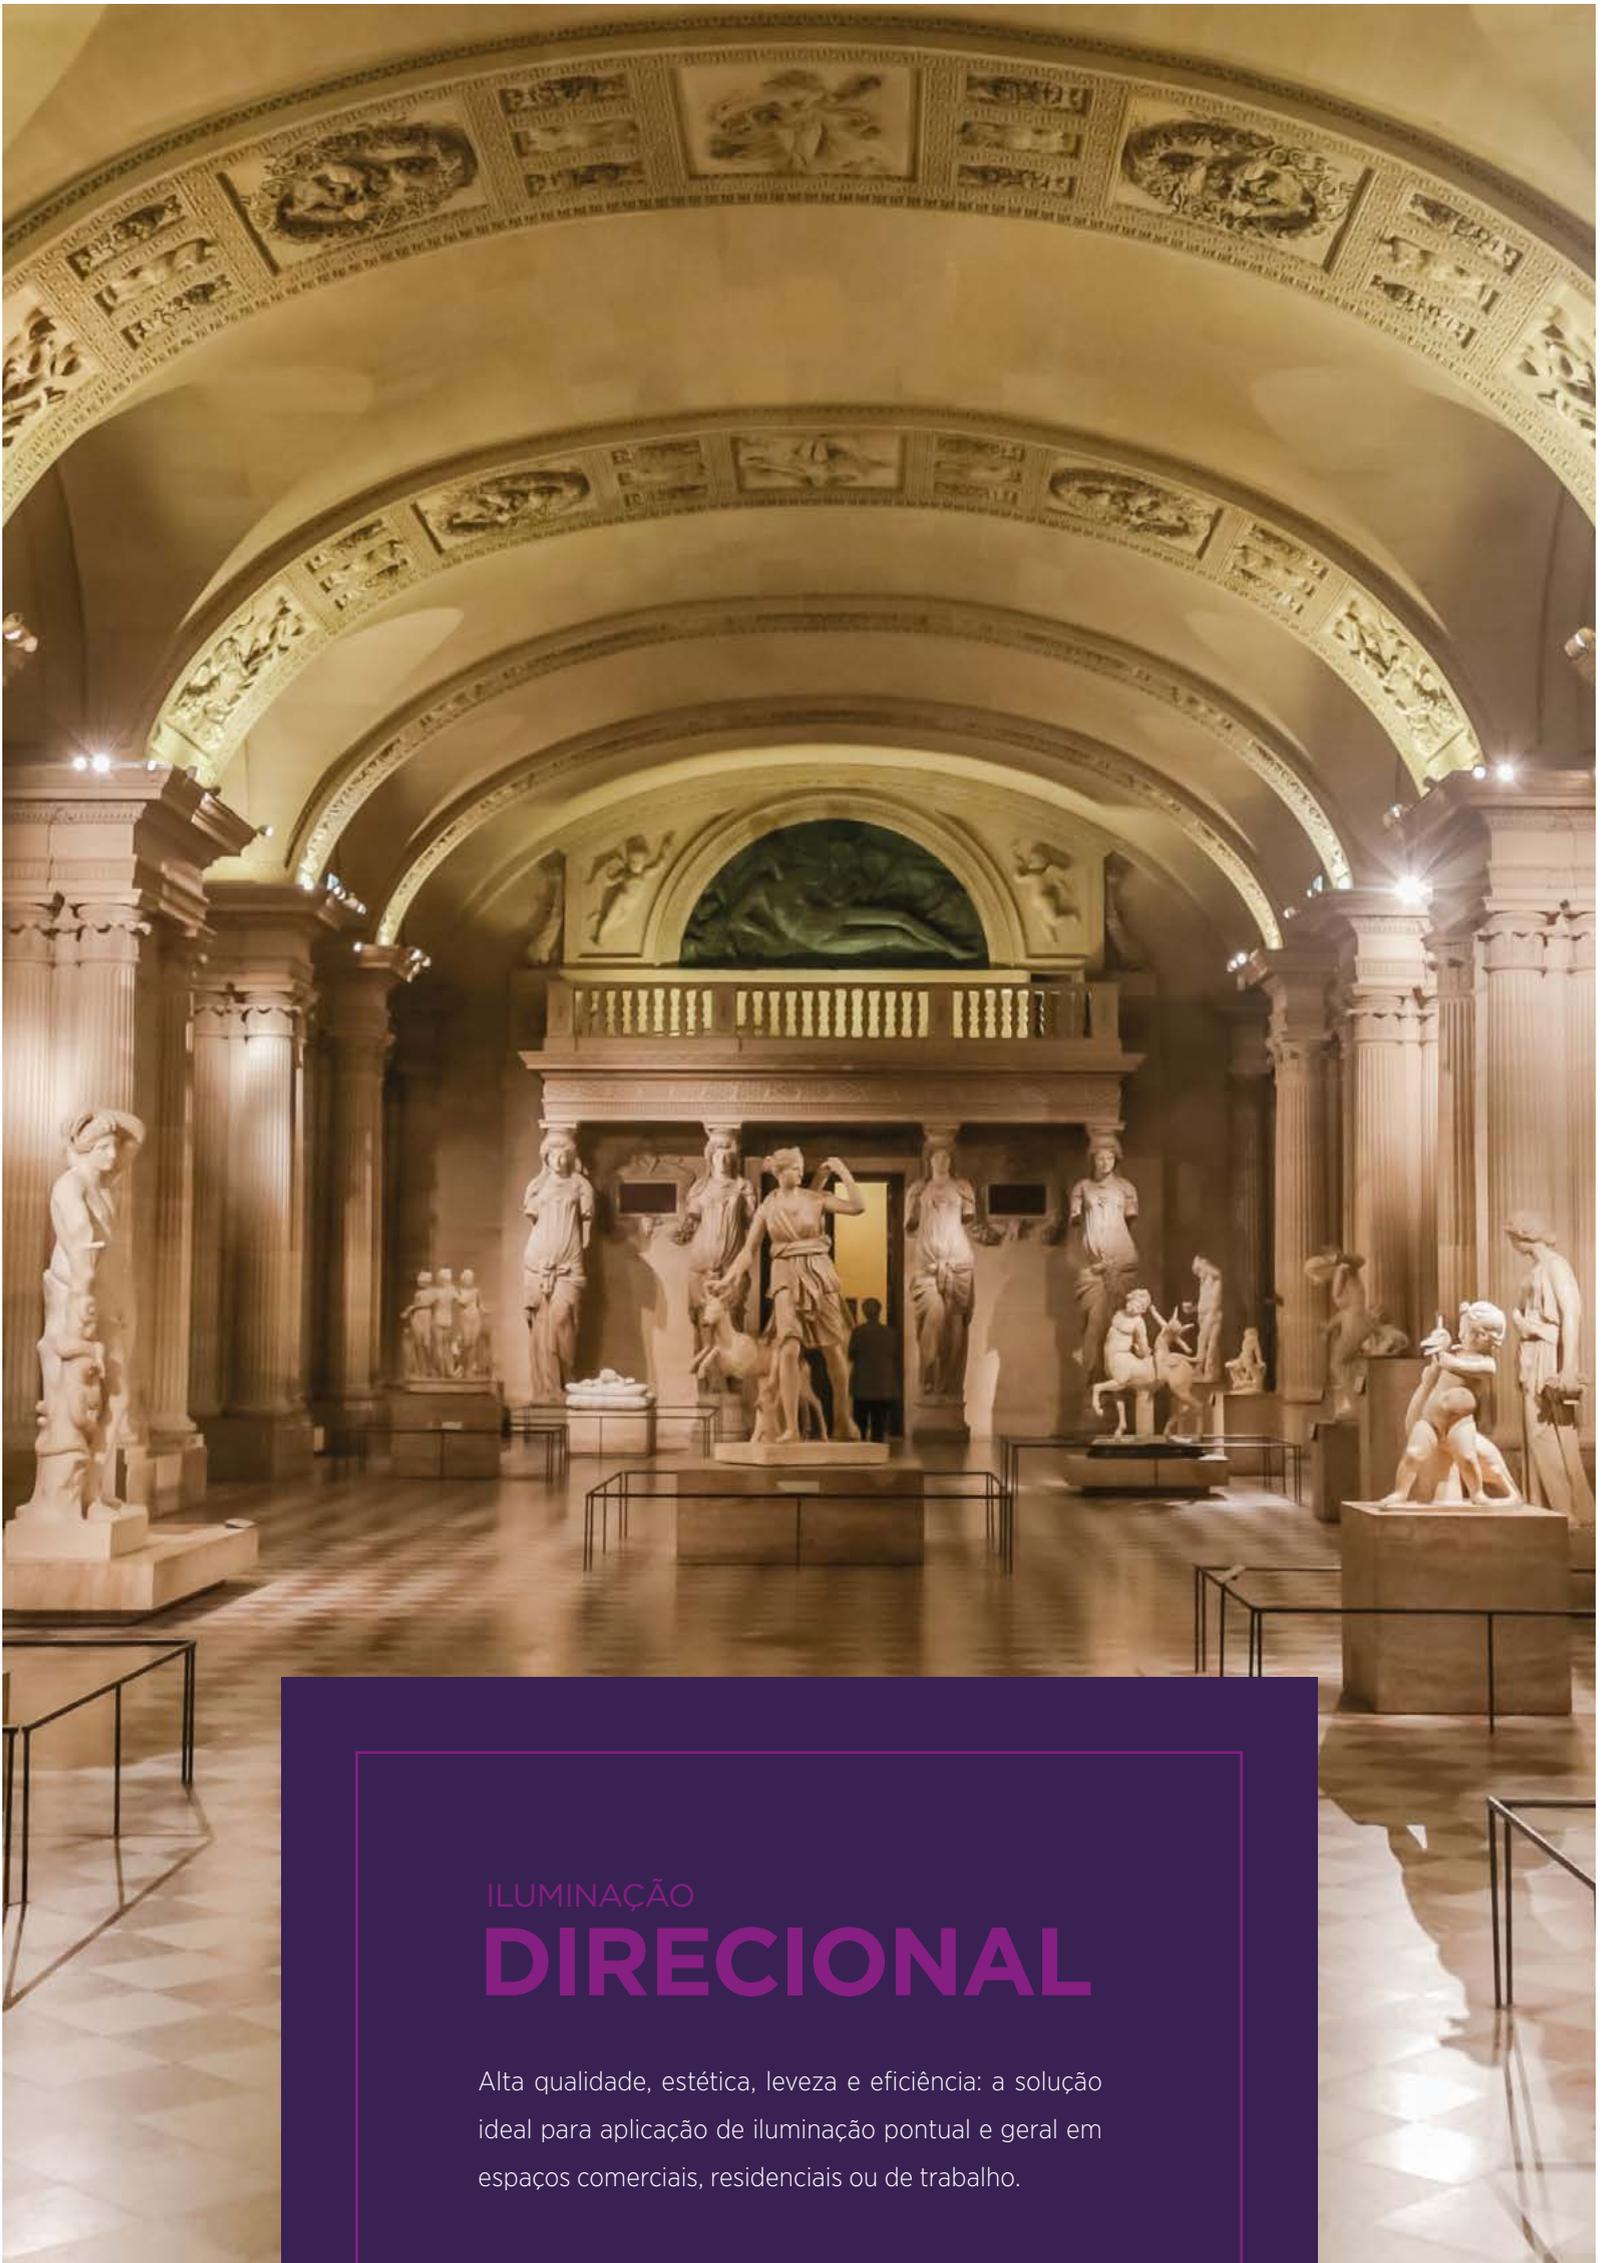

ILUMINAÇÃO **DIRECIONAL**

Alta qualidade, estética, leveza e eficiência: a solução ideal para aplicação de iluminação pontual e geral em espaços comerciais, residenciais ou de trabalho.

AR70

4,8W

Incandescente
35W




garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1647
CÓDIGO EAN	7898617512497
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	62mA (127V) / 43mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	47g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



AR70 DIMERIZÁVEL

7W

Incandescente
50W

Halogena
50W




garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1444
CÓDIGO EAN	7898583687250
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V) / 36mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	55g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



AR70 DIMERIZÁVEL ALTO IRC

8W

Incandescente
50W




Alta definição de cores

garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-100.1498
CÓDIGO EAN	7898583688912
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	2360 cd
ÂNGULO	12°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE NOMINAL	65mA (127V) / 39mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	55g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

AR111 ALTO IRC

12W

Incandescente
65W




Alta definição de cores

Facho fechado

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

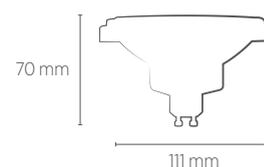

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1408
CÓDIGO EAN	7898583686628
FLUXO LUMINOSO	650 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	6600 cd
ÂNGULO	10°
IRC/R9	≥90 / ≥45
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE NOMINAL	97mA (127V) / 62mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	120g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

AR111 DIMERIZÁVEL


12W

Incandescente
85W

Halogena
60W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.1445
CÓDIGO EAN	7898583687274
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1600 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE NOMINAL	92mA (127V) / 58mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	120g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

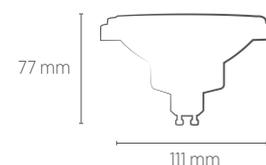


AR111

12W

Incandescente
65W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-105.529
CÓDIGO EAN	7898583681791
FLUXO LUMINOSO	765 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	3500 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
CORRENTE NOMINAL	111mA (127V) / 68mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	120g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

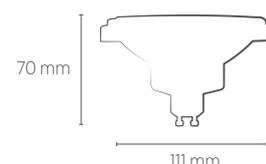

DICRÓICA

4,8W

Incandescente
35W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1099	SE-130.1436	SE-130.1100
CÓDIGO EAN	7898583684693	7898583688141	7898583684709
FLUXO LUMINOSO	345 lm	380 lm	390 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1200 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



DICRÓICA 60°

4,8W

Incandescente
35W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.1640	SE-130.1641	SE-130.1642
CÓDIGO EAN	7898617512428	7898617512435	7898617512442
FLUXO LUMINOSO	360 lm	380 lm	400 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	375 cd		
ÂNGULO	60°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	40g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



DICRÓICA ALTO IRC

4,8W

Incandescente
 **35W**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1694
CÓDIGO EAN	7898617512978
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	24°
IRC/R9	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	65mA(127V) / 45mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	40g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



DICRÓICA ALTO IRC

6,5W

Incandescente
 **35W**



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	
	SE-130.966	SE-130.1136
REFERÊNCIA	SE-130.966	SE-130.1136
CÓDIGO EAN	7898583684433	7898583684723
FLUXO LUMINOSO	350 lm	
INTENSIDADE LUMINOSA	4100 cd	
ÂNGULO	10°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
CORRENTE NOMINAL	55mA (127V) / 35mA (220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	40g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



DICRÓICA

7W

Incandescente
50W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-130.562	SE-130.2009	SE-130.563
CÓDIGO EAN	7898583682132	7898617515160	7898583682149
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1755 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
CORRENTE NOMINAL	58mA(127V) / 39mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	GU10		
PESO	50g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



DICRÓICA CRYSTAL DIMERIZÁVEL

7W

Incandescente
50W

Halogena
35W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-130.1426
CÓDIGO EAN	7898583686758
FLUXO LUMINOSO	450 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	780 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V) / 36mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	45g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



MINI DICRÓICA DIMERIZÁVEL



3,8W

Incandescente
35W

Halogena
20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1152
CÓDIGO EAN	7898583684891
FLUXO LUMINOSO	270 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	400 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	35mA (127V) / 26mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	35g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



MINI DICRÓICA



4W

Incandescente
35W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-140.538	SE-140.1787
CÓDIGO EAN	7898583682101	7898617513425
FLUXO LUMINOSO	285 lm	340 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	375 cd	
ÂNGULO	36°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	47mA(127V) / 33mA(220V)	49mA(127V) / 32mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	GU10	
PESO	23g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



MINI DICRÓICA ALTO IRC

4W

Incandescente
35W



Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-140.1693
CÓDIGO EAN	7898617512961
FLUXO LUMINOSO	285 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	340 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥35
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	47mA (127V) / 33mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	GU10
PESO	23g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR20

4,8W

Incandescente
45W




IP54

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1961	SE-110.1962	SE-110.1963
CÓDIGO EAN	7898617515184	7898617515191	7898617515207
FLUXO LUMINOSO	450 lm		
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 45mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	45g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



PAR20 CRYSTAL

4,8W

Incandescente
45W



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1690	SE-110.1691	SE-110.1692
CÓDIGO EAN	7898617512923	7898617512930	7898617512947
FLUXO LUMINOSO	450 lm		
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd		
ÂNGULO	36°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 45mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	55g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



PAR20 CRYSTAL ALTO IRC

4,8W

Incandescente
45W




Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1696
CÓDIGO EAN	7898617512992
FLUXO LUMINOSO	450 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd
ÂNGULO	36°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 45mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	60g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR20 VERDE

4,8W

Incandescente
45W



IP54



garantia



Não permite dimerização



Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-110.2014
CÓDIGO EAN	7898617515269
FLUXO LUMINOSO	350 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1000 cd
ÂNGULO	24°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	62mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	45g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR20 VERDE

7W

Incandescente
50W



IP54



garantia



Não permite dimerização



Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-110.500
CÓDIGO EAN	7898617510707
FLUXO LUMINOSO	470 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1830 cd
ÂNGULO	24°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
CORRENTE NOMINAL	59mA (127V) / 35mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR20

7W

Incandescente
50W



IP54

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-110.1406	SE-110.1602	SE-110.1407
CÓDIGO EAN	7898583686598	7898617511889	7898583686604
FLUXO LUMINOSO	470 lm	500 lm	525 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1830 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,8		
CORRENTE NOMINAL	57mA (127V) / 39mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	50g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



PAR20 CRYSTAL DIMERIZÁVEL

8W

Incandescente
50W



garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-110.1441
CÓDIGO EAN	7898583687519
FLUXO LUMINOSO	525 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1150 cd
ÂNGULO	36°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
CORRENTE NOMINAL	62mA(127V) / 37mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	60g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR30

10W

Incandescente
65W



IP54



garantia



Não permite dimerização



Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.455	SE-115.1603	SE-115.849
CÓDIGO EAN	7898583682217	7898617511896	7898583682255
FLUXO LUMINOSO	740 lm	750 lm	790 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	2580 cd		
ÂNGULO	24°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 56mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	100g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



PAR30 CRYSTAL

10W

Incandescente
75W



garantia



Não permite dimerização



Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-115.1462	SE-115.2012	SE-115.1463
CÓDIGO EAN	7898583688561	7898617515177	7898583688585
FLUXO LUMINOSO	780 lm	800 lm	860 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	1345 cd		
ÂNGULO	38°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
CORRENTE NOMINAL	85mA(127V) / 55mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	100g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



PAR30 VERDE

10W

Incandescente
75W



IP54



garantia



Não permite
dimerização



Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-115.1269
CÓDIGO EAN	7898583685638
FLUXO LUMINOSO	790 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	2580 cd
ÂNGULO	24°
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 56mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	100g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR30 CDMR

20W

Incandescente
125W



LÂMPADA
CERTIFICADA
INMETRO



garantia



Não permite
dimerização



Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-115.1608
CÓDIGO EAN	7898617511971
FLUXO LUMINOSO	1800 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	13000 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,9
CORRENTE NOMINAL	155mA(127V) / 95mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	200g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



PAR38

15W

Incandescente
85W



IP54

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-120.439
CÓDIGO EAN	7898583682224
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	4350 cd
ÂNGULO	24°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
CORRENTE NOMINAL	122mA(127V) / 76mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	125g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



ACESSÓRIOS

DIMMER BIVOLT

75/100W



garantia

Permite dimerização


Bivolt (85-240V)




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	SE-275.1802
CÓDIGO EAN	7898617513692
POTÊNCIA MÁXIMA	127V - 75W 220V - 100W
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	25g

Dimmer eletrônico do tipo TRIAC de alta performance otimizado para produtos LED, possui ajuste do nível mínimo de intensidade luminosa além de filtros internos que proporcionam uma dimerização sem oscilações.

Compatível com todos os produtos dimerizáveis da SAVE ENERGY e demais marcas do mercado.

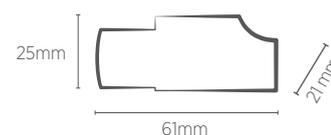

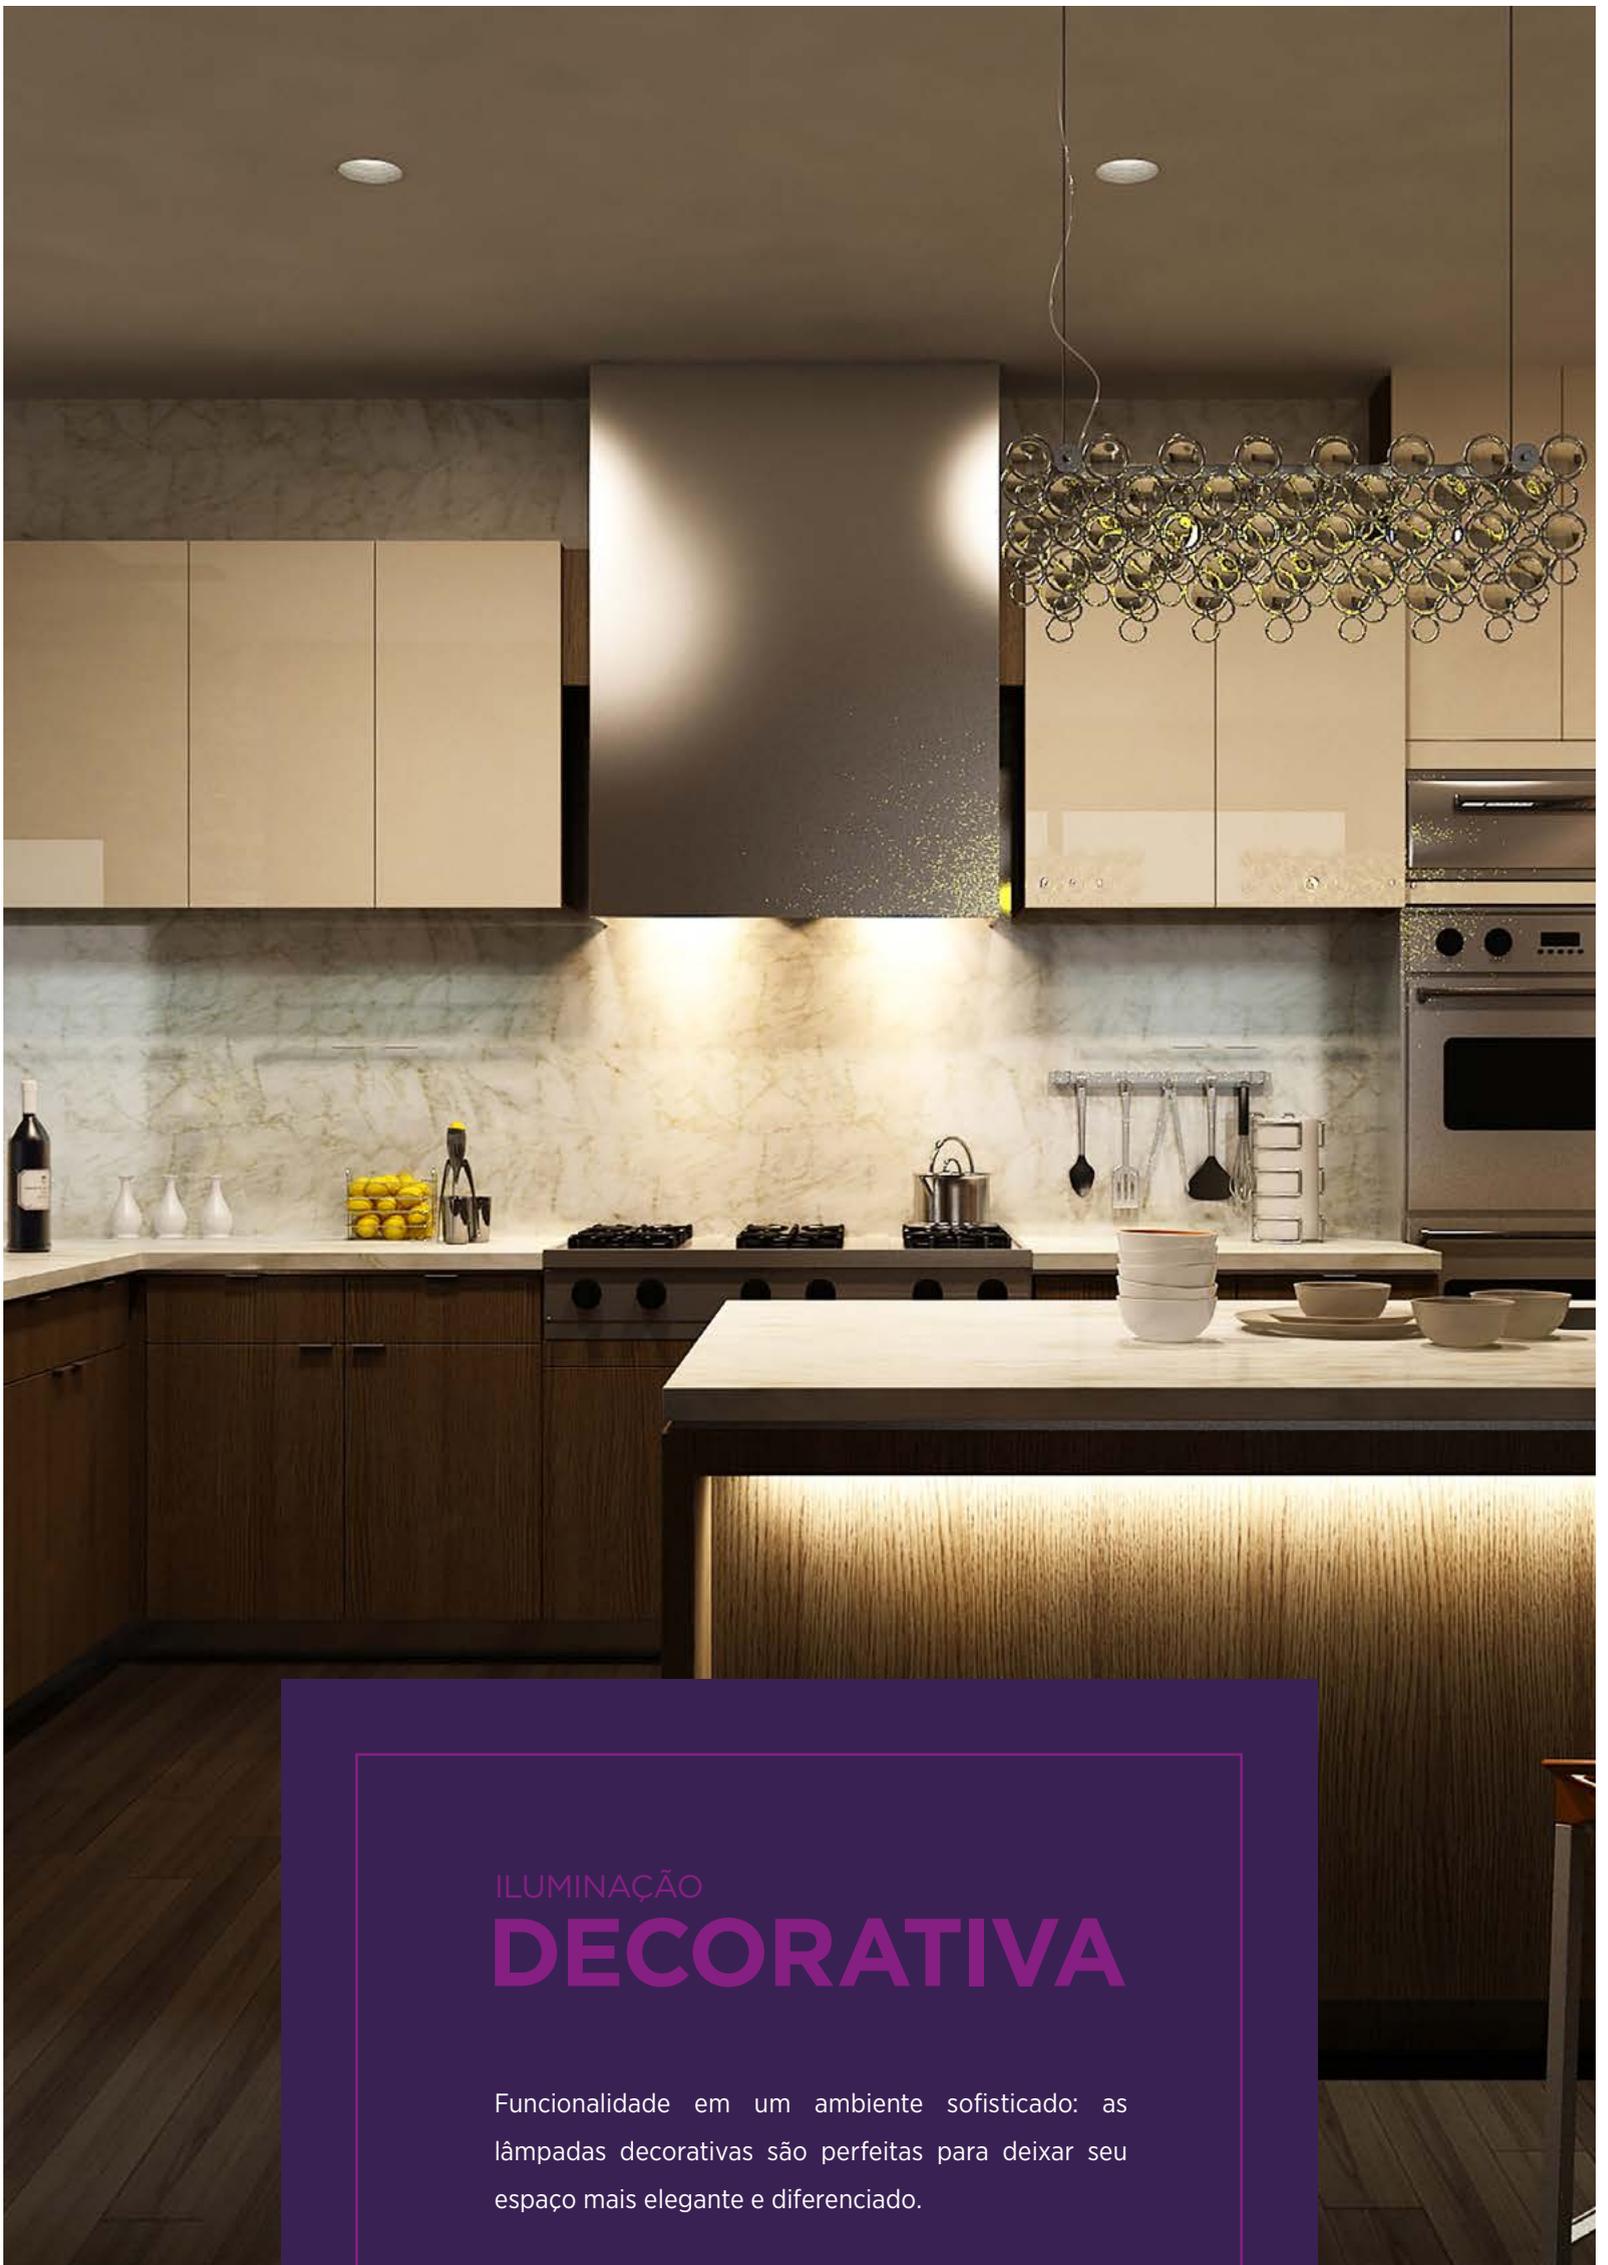

ILUMINAÇÃO
DECORATIVA

Funcionalidade em um ambiente sofisticado: as lâmpadas decorativas são perfeitas para deixar seu espaço mais elegante e diferenciado.

G9



garantia

Não permite dimerização

2W

Incandescente
25W



Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA		5700K LUZ FRIA		6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-265.507	SE-265.509	SE-265.1450	SE-265.1451	SE-265.508	SE-265.510	SE-265.1982
CÓDIGO EAN	7898583681753	7898583681760	7898583687540	7898583687557	7898583681777	7898583681784	7898617516808
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	220V
FLUXO LUMINOSO	180 lm						
ÂNGULO	320°						
IRC	≥80						
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas						
FATOR DE POTÊNCIA	0,5						
CORRENTE NOMINAL	15 mA	9 mA	17 mA	10 mA	17 mA	10 mA	10 mA
FREQUÊNCIA	60Hz						
BASE	G9						
PESO	8g						
VIDA ÚTIL	15.000 horas						



G9



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

3,5W


Incandescente
40W



Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-265.2103
CÓDIGO EAN	7898617515986
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	45 mA(127V) / 30 mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	G9
PESO	12g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G9 DIMERIZÁVEL




3,5W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2500K LUZ QUENTE	
	SE-265.2311	SE-265.2312
REFERÊNCIA	SE-265.2311	SE-265.2312
CÓDIGO EAN	7898617519496	7898617519502
TENSÃO	127 V	220V
FLUXO LUMINOSO	310 lm	
ÂNGULO	320°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	28 mA	15 mA
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	G9	
PESO	12g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



G9 DIMERIZÁVEL ALTO IRC




3,5W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2500K LUZ QUENTE	
	SE-265.2313	SE-265.2314
REFERÊNCIA	SE-265.2313	SE-265.2314
CÓDIGO EAN	7898617519519	7898617519526
TENSÃO	127 V	220V
FLUXO LUMINOSO	250 lm	
ÂNGULO	320°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	28 mA	15 mA
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	G9	
PESO	12g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



VELA FOSCA


3W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2500K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-205.1746
CÓDIGO EAN	7898617513678
FLUXO LUMINOSO	250 lm
ÂNGULO	250°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	42mA (127V) / 30mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E14
PESO	27g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



VELA FOSCA

3W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2500K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-205.1747
CÓDIGO EAN	7898617513685
FLUXO LUMINOSO	250 lm
ÂNGULO	250°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	42mA (127V) / 30mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	28g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



VELA

4,8W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W




garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.1459
CÓDIGO EAN	7898583688752
FLUXO LUMINOSO	420 lm
ÂNGULO	140°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	60mA (127V) / 43mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E14
PESO	31g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



VELA DIMERIZÁVEL

4,8W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W




garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-200.1442
CÓDIGO EAN	7898583688756
FLUXO LUMINOSO	320 lm
ÂNGULO	250°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
CORRENTE NOMINAL	38mA (127V) / 27mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E14
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G45

3W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-225.1150
CÓDIGO EAN	7898583684877
FLUXO LUMINOSO	240 lm
ÂNGULO	200°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	46 mA(127V) / 35 mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	27g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G45 FILAMENTO ALTO IRC


4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2322
CÓDIGO EAN	7898617519724
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	17g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



VELA FILAMENTO




2W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE	
	SE-200.1028	SE-200.1029
REFERÊNCIA	SE-200.1028	SE-200.1029
CÓDIGO EAN	7898583683863	7898583683870
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	32 mA	20 mA
FREQUÊNCIA	60Hz	
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2 X Filamento LED	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



VELA FILAMENTO CHAMA




2W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE	
	SE-210.1026	SE-210.1027
REFERÊNCIA	SE-210.1026	SE-210.1027
CÓDIGO EAN	7898583683849	7898583683856
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	200 lm	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	32 mA	20 mA
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2 X Filamento LED	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



VELA FILAMENTO ALTO IRC

4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2317
CÓDIGO EAN	7898617519670
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E14
PESO	13g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



VELA FILAMENTO ALTO IRC

4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2318
CÓDIGO EAN	7898617519687
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	13g
VIDA ÚTIL	15.000 horas




VELA FILAMENTO CHAMA ALTO IRC



4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W

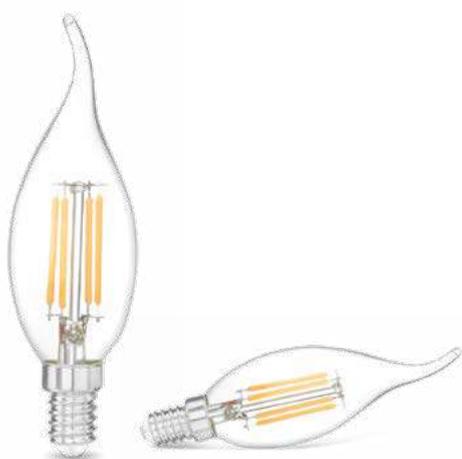

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2315
CÓDIGO EAN	7898617519656
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / >50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E14
PESO	13g
VIDA ÚTIL	15.000 horas




VELA FILAMENTO CHAMA ALTO IRC




4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W

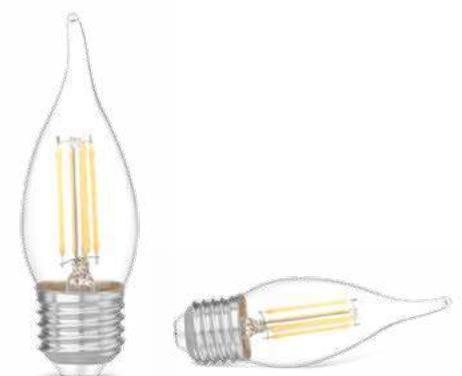

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2316
CÓDIGO EAN	7898617519663
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	13g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO ALTO IRC




4W

Incandescente
30W

Fluorescente Compacta
9W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2319
CÓDIGO EAN	7898617519694
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	32g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO ALTO IRC




8W

Incandescente
50W

Fluorescente Compacta
15W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2320
CÓDIGO EAN	7898617519700
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	125mA (127V) / 72mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	32g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO ALTO IRC




12W

Incandescente
80W

Fluorescente Compacta
23W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2321
CÓDIGO EAN	7898617519171
FLUXO LUMINOSO	1200 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	188mA (127V) / 109mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	6 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	32g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G95 FILAMENTO ALTO IRC




4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2323
CÓDIGO EAN	7898617519731
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	50g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G125 FILAMENTO ALTO IRC




4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2324
CÓDIGO EAN	7898617519748
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	100g
VIDA ÚTIL	15.000 horas




ST64 FILAMENTO ALTO IRC




4W


Incandescente
30W

Fluorescente Compacta
9W

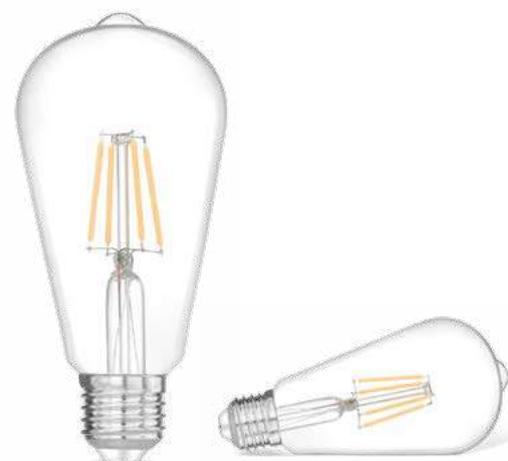

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-370.2325
CÓDIGO EAN	7898617519755
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥90 / ≥50
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



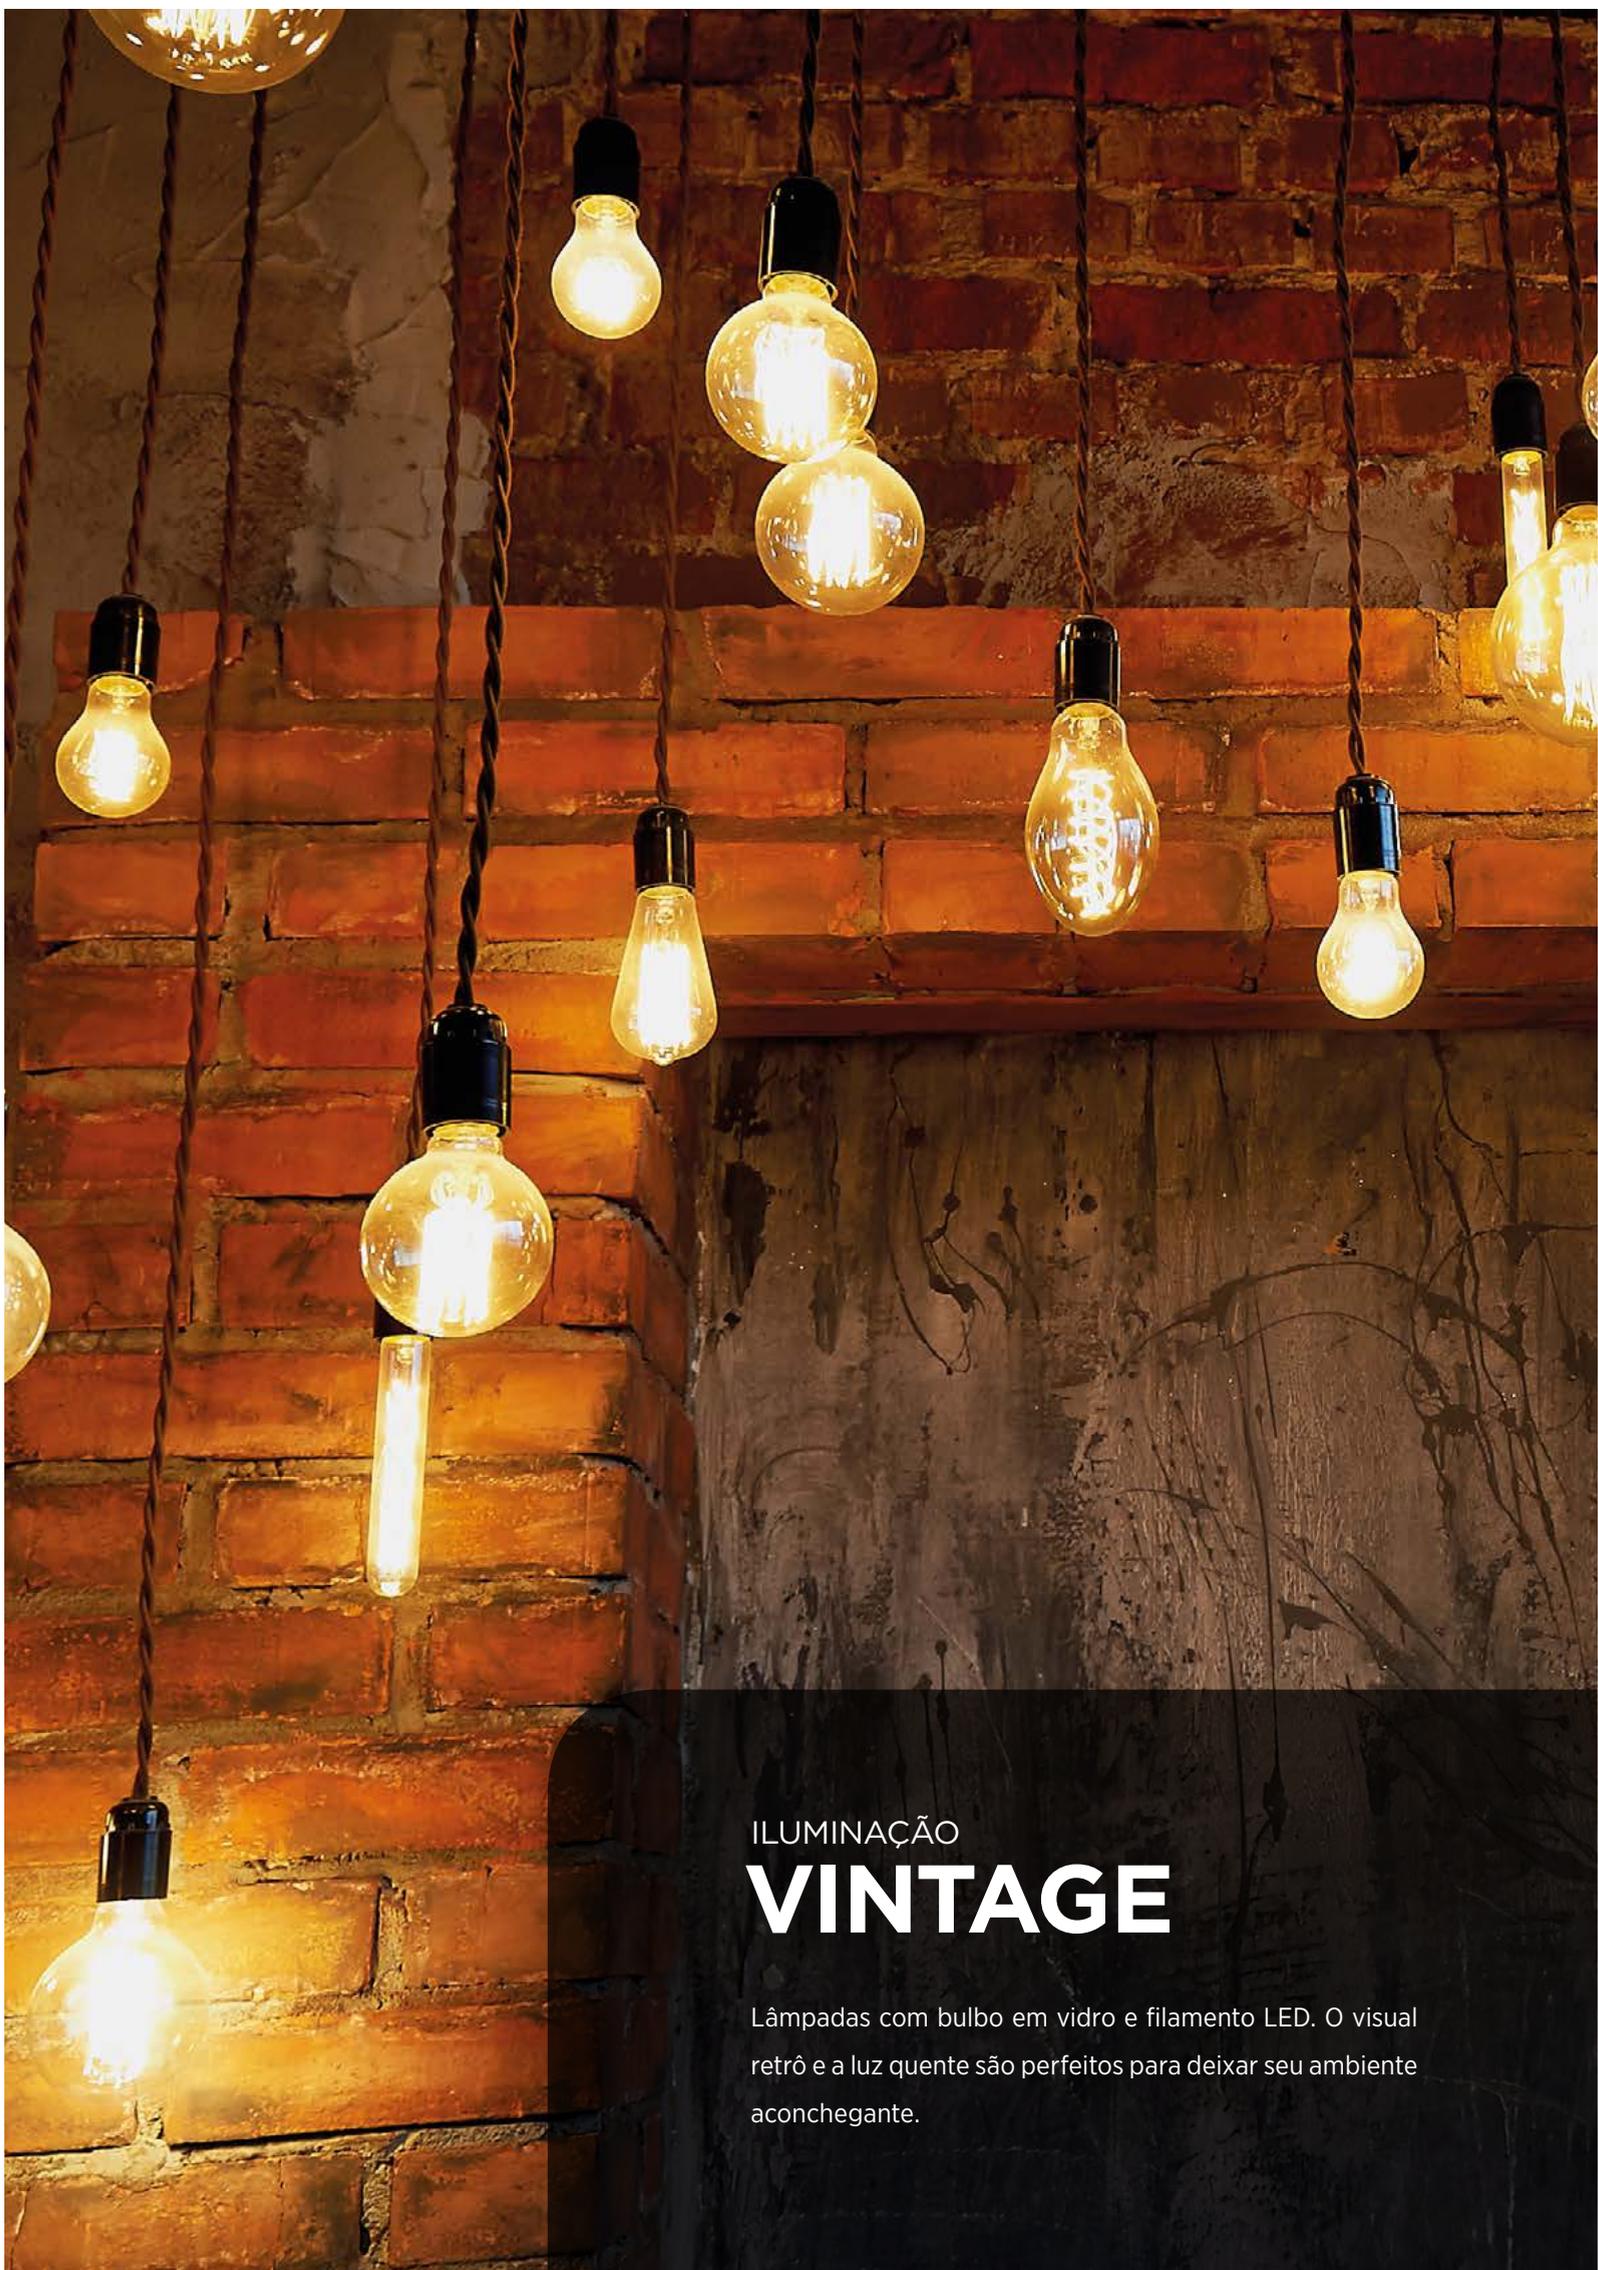

ILUMINAÇÃO
VINTAGE

Lâmpadas com bulbo em vidro e filamento LED. O visual retrô e a luz quente são perfeitos para deixar seu ambiente aconchegante.

VELA FILAMENTO VINTAGE



4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE	
	SE-345.1383	SE-345.1384
REFERÊNCIA	SE-345.1383	SE-345.1384
CÓDIGO EAN	7898583686208	7898583686215
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥77	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	63 mA	36 mA
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



VELA FILAMENTO CHAMA VINTAGE




4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE	
	SE-345.1385	SE-345.1386
REFERÊNCIA	SE-345.1385	SE-345.1386
CÓDIGO EAN	7898583686222	7898583686239
TENSÃO	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	300 lm	
ÂNGULO	360°	
IRC	≥77	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	63 mA	36 mA
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E14	
PESO	14g	
VIDA ÚTIL	15.000 horas	



G45 FILAMENTO VINTAGE


4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1387
CÓDIGO EAN	7898583686246
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	18g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO VINTAGE


4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1388
CÓDIGO EAN	7898583686253
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	35g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G95 FILAMENTO VINTAGE

4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1389
CÓDIGO EAN	7898583686260
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	50g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



ST64 FILAMENTO VINTAGE


4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1391
CÓDIGO EAN	7898583686284
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G125 FILAMENTO VINTAGE

4W


Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W



IP65
 2 ANOS garantia
 Não permite dimerização
 Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1390
CÓDIGO EAN	7898583686277
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	100g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



T30 FILAMENTO VINTAGE

2W


Incandescente
20W

Fluorescente Compacta
5W



IP65
 2 ANOS garantia
 Não permite dimerização
 Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1392
CÓDIGO EAN	7898583686291
FLUXO LUMINOSO	200 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,4
CORRENTE NOMINAL	32mA (127V) / 18mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	3 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

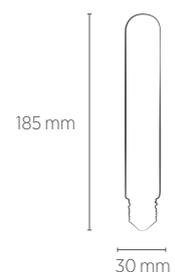

BULBO FILAMENTO ESPELHADA




4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1393
CÓDIGO EAN	7898583686307
FLUXO LUMINOSO	300 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥77
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	35g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO LOOP




4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1561
CÓDIGO EAN	7898583687588
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	35g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO LOOP T


4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1562
CÓDIGO EAN	7898583687656
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	35g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



T30 FILAMENTO LOOP


4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1563
CÓDIGO EAN	7898583687663
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

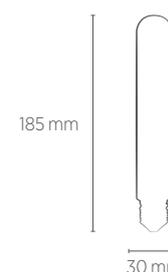

ST64 FILAMENTO LOOP



4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1564
CÓDIGO EAN	7898583687670
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

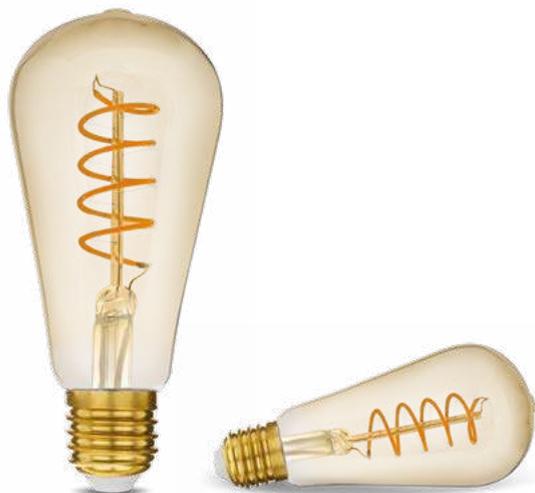

G95 FILAMENTO LOOP


4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1565
CÓDIGO EAN	7898583687687
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	50g
VIDA ÚTIL	15.000 horas




PS165 FILAMENTO LOOP




4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W

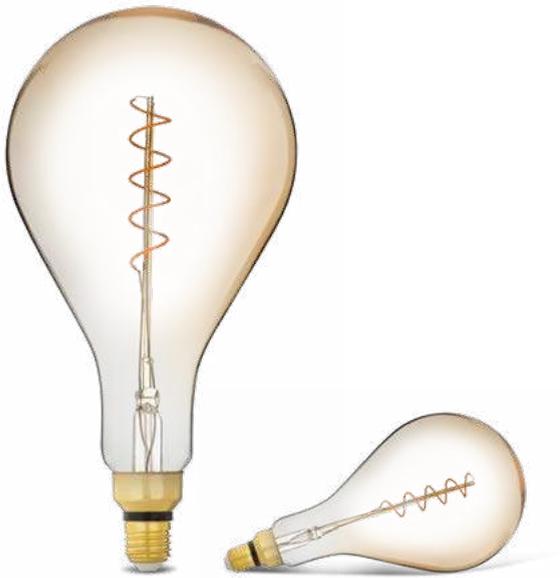

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1566
CÓDIGO EAN	7898583687632
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	1 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	350g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

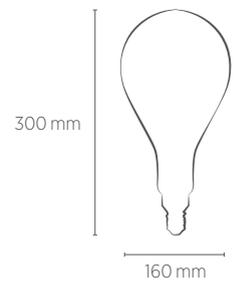

G200 FILAMENTO LOOP




4W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
8W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2200K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-345.1567
CÓDIGO EAN	7898583687649
FLUXO LUMINOSO	280 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	63mA (127V) / 36mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	370g
VIDA ÚTIL	15.000 horas

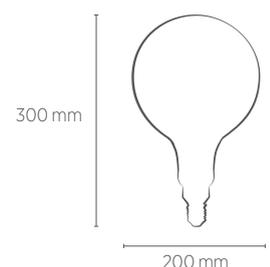

R7

5W

Incandescente
35W


Fluorescente Compacta
10W

2 ANOS garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-250.1405
CÓDIGO EAN	7898583686710
FLUXO LUMINOSO	500 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	70 mA(127V) / 40 mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	R7S
PESO	27g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



R7

9W

Incandescente
50W


Fluorescente Compacta
15W

2 ANOS garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-250.531
CÓDIGO EAN	7898617511049
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,7
CORRENTE NOMINAL	78 mA(127V) / 46 mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	R7S
PESO	47g
VIDA ÚTIL	25.000 horas





FILAMENTO
MILKY

Lâmpadas versáteis aplicáveis em ambientes residenciais ou comerciais. Ideal para quem busca praticidade e conveniência, sem deixar de lado a qualidade.

VELA FILAMENTO MILKY

4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2327
CÓDIGO EAN	7898617519779
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E14
PESO	13g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



VELA FILAMENTO CHAMA MILKY


4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2326
CÓDIGO EAN	7898617519762
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	39mA (127V) / 22mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	2 X Filamento LED
BASE	E14
PESO	13g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G45 FILAMENTO MILKY




4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2331
CÓDIGO EAN	7898617519816
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	17g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO MILKY




4W

Incandescente
30W

Fluorescente Compacta
9W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2328
CÓDIGO EAN	7898617519786
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	32g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO MILKY



8W

Incandescente
50W

Fluorescente Compacta
15W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2329
CÓDIGO EAN	7898617519793
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	125mA (127V) / 72mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	32g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



BULBO FILAMENTO MILKY




12W

Incandescente
80W

Fluorescente Compacta
23W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2330
CÓDIGO EAN	7898617519809
FLUXO LUMINOSO	1200 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	188mA (127V) / 109mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	6 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	32g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G95 FILAMENTO MILKY




4W

Incandescente
40W

Fluorescente Compacta
12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2332
CÓDIGO EAN	7898617519823
FLUXO LUMINOSO	360 lm
ÂNGULO	360°
IRC/R9	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 45mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	50g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G80 FILAMENTO MILKY




5W

Incandescente
60W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2500K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-220.1983
CÓDIGO EAN	7898617514927
FLUXO LUMINOSO	500 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	95 mA(127V) / 54 mA (220V)
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	40g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



G125 FILAMENTO MILKY




8W

Incandescente
100W

Fluorescente Compacta
24W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2400K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-375.2333
CÓDIGO EAN	7898617519830
FLUXO LUMINOSO	800 lm
ÂNGULO	360°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	125mA (127V) / 72mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
ESPECIFICAÇÃO DO LED	4 X Filamento LED
BASE	E27
PESO	100g
VIDA ÚTIL	15.000 horas



Ambiente iluminado com lâmpadas G80

PLACA DE LED


20W





garantia
 Dimerizável
 com driver
 externo
 12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-195.1437	SE-195.1438
CÓDIGO EAN	7898583687045	7898583687052
FLUXO LUMINOSO	1600 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	1600mA	
FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	55g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



PLACA DE LED ALTO IRC


20W






Alta definição
 de cores
 garantia
 Dimerizável
 com driver
 externo
 12V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-195.2027	SE-195.2028
CÓDIGO EAN	7898617515610	7898617515627
FLUXO LUMINOSO	1800 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥40	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	1700mA	
PESO	55g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	




PLACA DE LED PLUG & PLAY

50 CENTÍMETROS



10W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K - 1600K		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
	SE-380.2374	SE-380.2381	SE-380.2368	SE-380.2375	SE-380.2369	SE-380.2376	SE-380.2370	SE-380.2377	SE-380.2373	SE-380.2380
REFERÊNCIA	SE-380.2374	SE-380.2381	SE-380.2368	SE-380.2375	SE-380.2369	SE-380.2376	SE-380.2370	SE-380.2377	SE-380.2373	SE-380.2380
CÓDIGO EAN	7908442000370	7908442000448	7908442000318	7908442000387	7908442000325	7908442000394	7908442000332	7908442000400	7908442000363	7908442000431
FLUXO LUMINOSO	480 lm	480 lm	680 lm	815 lm	680 lm	815 lm	680 lm	815 lm	-	-
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
CORRENTE NOMINAL	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	30g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									



PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC

50 CENTÍMETROS



10W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-380.2371	SE-380.2378	SE-380.2372	SE-380.2379
REFERÊNCIA	SE-380.2371	SE-380.2378	SE-380.2372	SE-380.2379
CÓDIGO EAN	7908442000349	7908442000417	7908442000356	7908442000424
FLUXO LUMINOSO	600 lm	815 lm	550 lm	815 lm
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥30			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	74mA	45mA	74mA	45mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	30g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			




PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY

50 CENTÍMETROS



10W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K - 1600K		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
	SE-380.2416	SE-380.2423	SE-380.2410	SE-380.2417	SE-380.2411	SE-380.2418	SE-380.2412	SE-380.2419	SE-380.2415	SE-380.2422
REFERÊNCIA	SE-380.2416	SE-380.2423	SE-380.2410	SE-380.2417	SE-380.2411	SE-380.2418	SE-380.2412	SE-380.2419	SE-380.2415	SE-380.2422
CÓDIGO EAN	7908442000806	7908442000875	7908442000745	7908442000813	7908442000752	7908442000820	7908442000769	7908442000837	7908442000790	7908442000868
FLUXO LUMINOSO	450 lm				740 lm				-	-
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
CORRENTE NOMINAL	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA	74mA	45mA
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	30g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									



PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY


ALTO IRC

50 CENTÍMETROS



10W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-380.2413	SE-380.2420	SE-380.2414	SE-380.2421
REFERÊNCIA	SE-380.2413	SE-380.2420	SE-380.2414	SE-380.2421
CÓDIGO EAN	7908442000776	7908442000844	7908442000783	7908442000851
FLUXO LUMINOSO	570 lm	750 lm	570 lm	750 lm
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥30			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	74mA	45mA	74mA	45mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	30g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			




PLACA DE LED PLUG & PLAY

1 METRO



20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K - 1600K		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
REFERÊNCIA	SE-380.2390	SE-380.2399	SE-380.2382	SE-380.2391	SE-380.2383	SE-380.2392	SE-380.2384	SE-380.2393	SE-380.2387	SE-380.2396
CÓDIGO EAN	7908442000530	7908442000622	7908442000455	7908442000547	7908442000462	7908442000554	7908442000479	7908442000561	7908442000509	7908442000592
FLUXO LUMINOSO	970 lm				1375 lm				-	-
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	56g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									




PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC

1 METRO



20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
REFERÊNCIA	SE-380.2385	SE-380.2394	SE-380.2386	SE-380.2395
CÓDIGO EAN	7908442000486	7908442000578	7908442000493	7908442000585
FLUXO LUMINOSO	1210 lm		1100 lm	
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥30			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	56g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			



PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC FULL SPECTRUM


1 METRO



20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-380.2388	SE-380.2397	SE-380.2389	SE-380.2398
REFERÊNCIA	SE-380.2388	SE-380.2397	SE-380.2389	SE-380.2398
CÓDIGO EAN	7908442000516	7908442000608	7908442000523	7908442000615
FLUXO LUMINOSO	980 lm			
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥97 / ≥95			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	56g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

BLUE FREE LIGHT




PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY

1 METRO



20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1400K - 1600K		3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA		LUZ VIOLETA	
	SE-380.2432	SE-380.2441	SE-380.2424	SE-380.2433	SE-380.2425	SE-380.2434	SE-380.2426	SE-380.2435	SE-380.2429	SE-380.2438
REFERÊNCIA	SE-380.2432	SE-380.2441	SE-380.2424	SE-380.2433	SE-380.2425	SE-380.2434	SE-380.2426	SE-380.2435	SE-380.2429	SE-380.2438
CÓDIGO EAN	7908442000967	7908442001056	7908442000882	7908442000974	7908442000899	7908442000981	7908442000905	7908442000998	7908442000936	7908442001025
FLUXO LUMINOSO	915 lm		1320 lm							
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°									
IRC	≥80									
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas									
FATOR DE POTÊNCIA	0,9									
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA	147mA	85mA
FREQUÊNCIA	60Hz									
PESO	56g									
VIDA ÚTIL	25.000 horas									




PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC MILKY

1 METRO



20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-380.2427	SE-380.2436	SE-380.2428	SE-380.2437
REFERÊNCIA	SE-380.2427	SE-380.2436	SE-380.2428	SE-380.2437
CÓDIGO EAN	7908442000912	7908442001001	7908442000929	7908442001018
FLUXO LUMINOSO	1130 lm	1230 lm	1130 lm	1230 lm
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥30			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	56g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			




PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC FULL SPECTRUM MILKY

1 METRO



20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-380.2430	SE-380.2439	SE-380.2431	SE-380.2440
REFERÊNCIA	SE-380.2430	SE-380.2439	SE-380.2431	SE-380.2440
CÓDIGO EAN	7908442000943	7908442001032	7908442000950	7908442001049
FLUXO LUMINOSO	915 lm			
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥97 / ≥95			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	147mA	85mA	147mA	85mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	56g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			




PLACA DE LED PLUG & PLAY

2 METROS



40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
	SE-380.2400	SE-380.2405	SE-380.2401	SE-380.2406	SE-380.2402	SE-380.2407
REFERÊNCIA	SE-380.2400	SE-380.2405	SE-380.2401	SE-380.2406	SE-380.2402	SE-380.2407
CÓDIGO EAN	7908442000646	7908442000691	7908442000653	7908442000707	7908442000660	7908442000714
FLUXO LUMINOSO	2750 lm					
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
FATOR DE POTÊNCIA	0,9					
CORRENTE NOMINAL	294mA	170mA	294mA	170mA	294mA	170mA
FREQUÊNCIA	60Hz					
PESO	110g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					




PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC

2 METROS



40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-380.2403	SE-380.2408	SE-380.2404	SE-380.2409
REFERÊNCIA	SE-380.2403	SE-380.2408	SE-380.2404	SE-380.2409
CÓDIGO EAN	7908442000677	7908442000721	7908442000684	7908442000738
FLUXO LUMINOSO	2420 lm		2200 lm	
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥30			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	294mA	170mA	294mA	170mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	110g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			




PLACA DE LED PLUG & PLAY MILKY

2 METROS



40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA		6500K LUZ FRIA	
	SE-380.2442	SE-380.2447	SE-380.2443	SE-380.2448	SE-380.2444	SE-380.2449
REFERÊNCIA	SE-380.2442	SE-380.2447	SE-380.2443	SE-380.2448	SE-380.2444	SE-380.2449
CÓDIGO EAN	7908442001063	7908442001117	7908442001070	7908442001124	7908442001087	7908442001131
FLUXO LUMINOSO	2640 lm					
TENSÃO	127V	220V	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
FATOR DE POTÊNCIA	0,9					
CORRENTE NOMINAL	294mA	170mA	294mA	170mA	294mA	170mA
FREQUÊNCIA	60Hz					
PESO	110g					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					



PLACA DE LED PLUG & PLAY ALTO IRC MILKY

2 METROS



40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-380.2445	SE-380.2450	SE-380.2446	SE-380.2451
REFERÊNCIA	SE-380.2445	SE-380.2450	SE-380.2446	SE-380.2451
CÓDIGO EAN	7908442001094	7908442001148	7908442001100	7908442001155
FLUXO LUMINOSO	2270 lm			
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥30			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	44 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	294mA	170mA	294mA	17085mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	110g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			




FITA 12V

5 METROS

4,8W/m



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	1800K ÂMBAR	2200K ÂMBAR	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.2208	SE-145.2015	SE-145.1429	SE-145.1430	SE-145.1431
	CÓDIGO EAN	7898617517928	7898617515382	7898583686925	7898583686932	7898583686949
	PESO	55g				
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas				
IP 54	REFERÊNCIA	-	-	SE-145.1432	SE-145.1433	SE-145.1434
	CÓDIGO EAN	-	-	7898583686956	7898583686963	7898583686970
	PESO	270g				
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas				
	FLUXO LUMINOSO	600 lm/m				
	ÂNGULO	120°				
	IRC	≥80				
	CORRENTE NOMINAL	400mA				
	ROLO	5 metros				
	VIDA ÚTIL	25.000 horas				

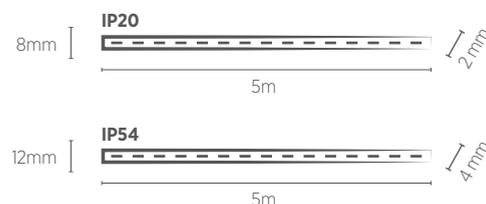


FITA 12V

5 METROS

7,2W/m



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
IP 20	REFERÊNCIA	SE-145.1995	SE-145.1996
	CÓDIGO EAN	7898617515030	7898617515047
	PESO	55g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
IP 54	REFERÊNCIA	SE-145.2025	SE-145.2026
	CÓDIGO EAN	7898617515344	7898617515351
	PESO	270g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
	FLUXO LUMINOSO	800 lm/m	
	ÂNGULO	120°	
	IRC	≥80	
	CORRENTE NOMINAL	600mA	
	VIDA ÚTIL	25.000 horas	

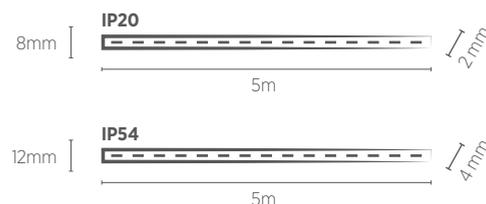

FITA 12V ALTO IRC

5 METROS

8W/m



Alta definição de cores


garantia

Dimerizável com driver externo

12V



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-145.1997	SE-145.1998
CÓDIGO EAN	7898617515054	7898617515061
FLUXO LUMINOSO	800 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥40	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	700mA	
PESO	55g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



FITA 12V

5 METROS

15W/m




garantia

Dimerizável com driver externo

12V



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-145.1999	SE-145.2000
CÓDIGO EAN	7898617515078	7898617515085
FLUXO LUMINOSO	2000 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
CORRENTE NOMINAL	1250mA	
PESO	55g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



FITA TENSÃO DE REDE ALTO IRC

25 METROS

6W/m



Alta definição de cores



IP67



garantia



Permite dimerização




127V | 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-155.2209	SE-155.2210	SE-155.2213	SE-155.2214
REFERÊNCIA	SE-155.2209	SE-155.2210	SE-155.2213	SE-155.2214
CÓDIGO EAN	7898617518079	7898617518086	7898617518116	7898617518123
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	500 lm/m			
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥70			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	48 mA	28 mA	48 mA	28 mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	2,510kg			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

Kit para instalação:

- 1 cabo conector para rede elétrica
- 1 conector entre fitas
- 2 terminais H para cabo conector
- 2 terminais



FITA TENSÃO DE REDE ALTO IRC

25 METROS

12W/m



Alta definição de cores



IP67



garantia



Permite dimerização




127V | 220V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA	
	SE-155.2211	SE-155.2212	SE-155.2215	SE-155.2216
REFERÊNCIA	SE-155.2211	SE-155.2212	SE-155.2215	SE-155.2216
CÓDIGO EAN	7898617518093	7898617518109	7898617518130	7898617518147
TENSÃO	127V	220V	127V	220V
FLUXO LUMINOSO	900 lm/m			
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,9			
CORRENTE NOMINAL	71 mA	41 mA	71 mA	41 mA
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	3,5kg			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

Kit para instalação:

- 1 cabo conector para rede elétrica
- 1 conector entre fitas
- 2 terminais H para cabo conector
- 2 terminais



LANÇAMENTO

FITA 24V NANO LED ALTO IRC

2 METROS

12W/m



Alta definição de cores



3 ANOS garantia






Dimerizável com driver externo



24V

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-160.2217
CÓDIGO EAN	7898617518154
FLUXO LUMINOSO	1100 lm
ÂNGULO	120°
IRC/R9	90/60
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	375mA
PESO	40g
VIDA ÚTIL	25.000 horas

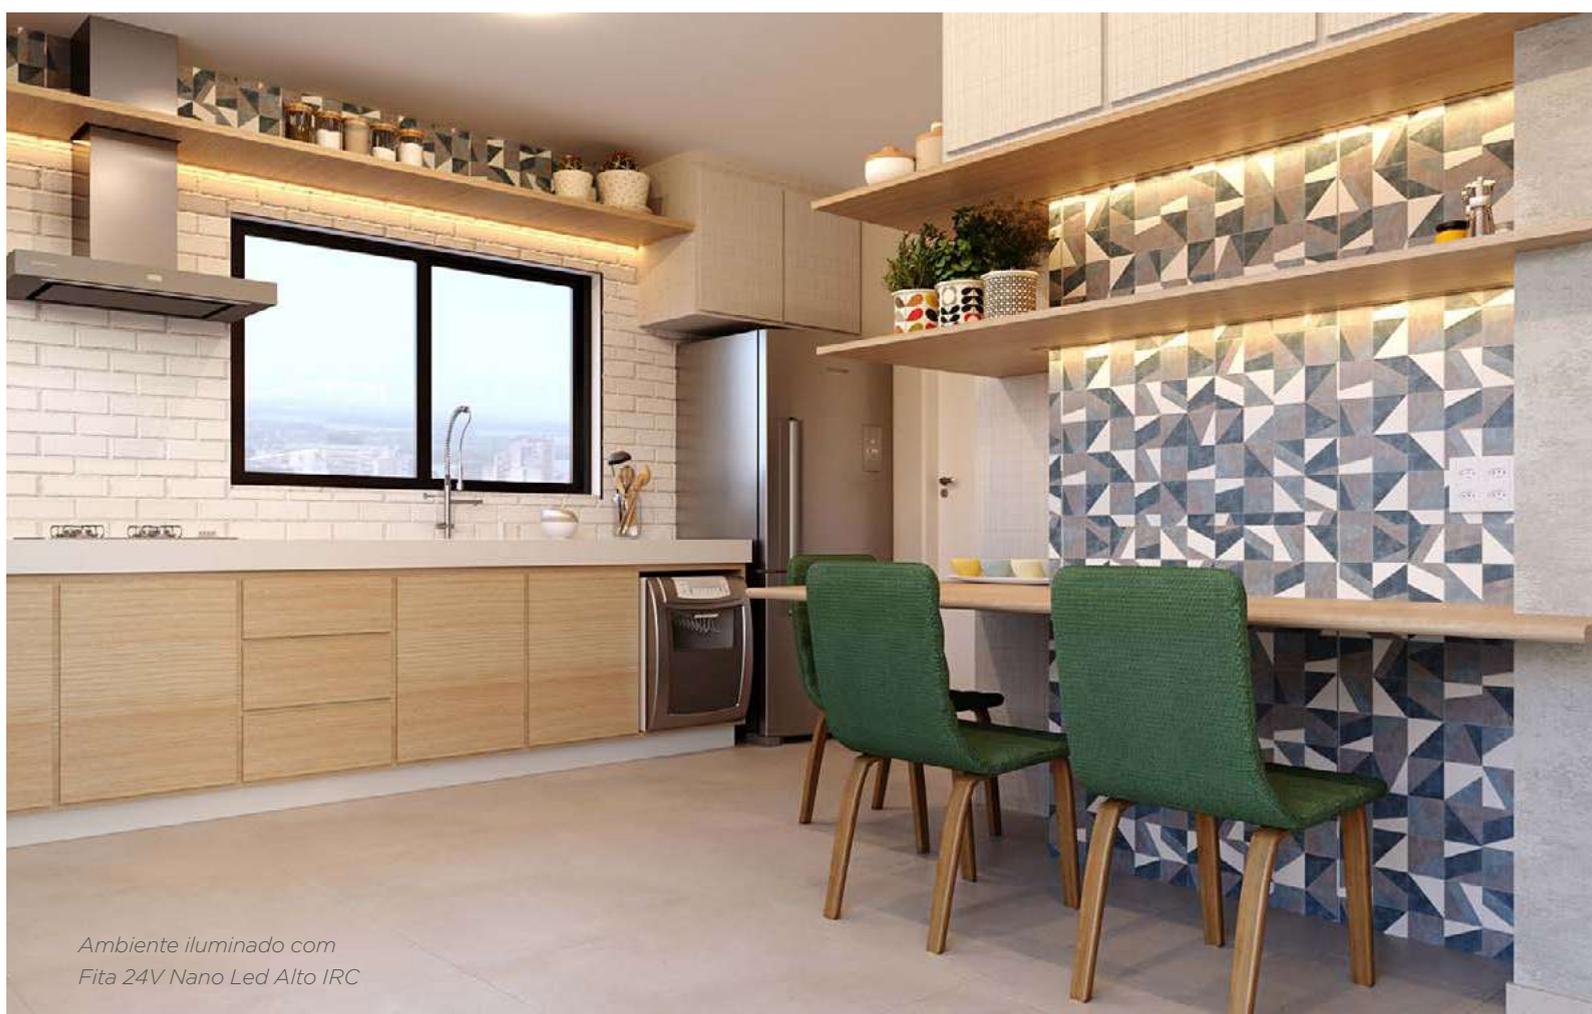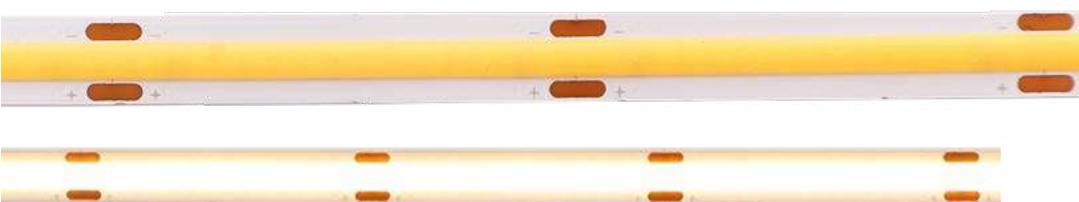


Ambiente iluminado com Fita 24V Nano Led Alto IRC

ACESSÓRIOS



DIMMER BIVOLT

75/100W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS


REFERÊNCIA	SE-275.1802
CÓDIGO EAN	7898617513692
POTÊNCIA MÁXIMA	127V - 75W 220V - 100W
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	25g

Dimmer eletrônico do tipo TRIAC de alta performance otimizado para produtos LED, possui ajuste do nível mínimo de intensidade luminosa além de filtros internos que proporcionam uma dimerização sem oscilações.

Compatível com todos os produtos dimerizáveis da SAVE ENERGY e demais marcas do mercado.


ACESSÓRIOS PARA FITA 12V 8mm

CONECTOR FONTE x FITA 2 FIOS

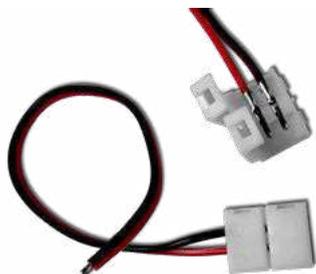

REFERÊNCIA SE-275.2143
CÓDIGO EAN 7898617517201

CONECTOR FITA x FITA TIPO EMENDA

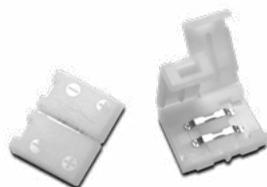

REFERÊNCIA SE-275.2144
CÓDIGO EAN 7898617517218

CONECTOR FITA x FITA TIPO "L"




REFERÊNCIA SE-275.2145
CÓDIGO EAN 7898617517225

CONECTOR FITA x FITA TIPO "T"




REFERÊNCIA SE-275.2146
CÓDIGO EAN 7898617517232

ACESSÓRIOS PARA FITA TENSÃO DE REDE

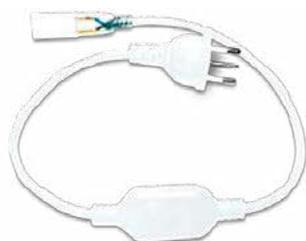

KIT LIGAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 6W/m

REFERÊNCIA SE-320.2218
CÓDIGO EAN 7898617518321

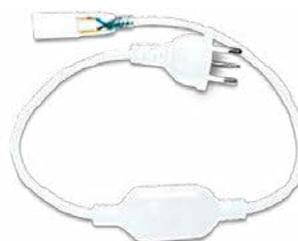


KIT LIGAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 12W/m

REFERÊNCIA SE-320.2219
CÓDIGO EAN 7898617518338



KIT DE FIXAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 6W/m

REFERÊNCIA SE-320.2220
CÓDIGO EAN 7898617518345

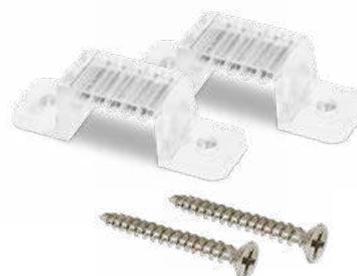

KIT DE FIXAÇÃO PARA FITA TENSÃO DE REDE 12W/m

REFERÊNCIA SE-320.2221
CÓDIGO EAN 7898617518352



CONECTOR FITA-FITA TENSÃO DE REDE 6W/m

REFERÊNCIA SE-320.2222
CÓDIGO EAN 7898617518369



CONECTOR FITA-FITA TENSÃO DE REDE 12W/m

REFERÊNCIA SE-320.2223
CÓDIGO EAN 7898617518376

ACESSÓRIOS PARA FITA NANO LED 24V

CONECTOR FITA-FITA NANO LED 24V



REFERÊNCIA **SE-275.2247**
CÓDIGO EAN 7898617518826

CONECTOR COM CABO FONTE-FITA NANO LED 24V



REFERÊNCIA **SE-275.2248**
CÓDIGO EAN 7898617518833

PARA PLACA DE LED

CONECTOR PLACA DE LED COM PLACA DE LED PLUG & PLAY



REFERÊNCIA **SE-275.2452**
CÓDIGO EAN 7908442001162

FONTE SLIM 12V

2 ANOS
garantia



Bivolt
(85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	24W	36W	60W
REFERÊNCIA	SE-300.2140	SE-300.1846	SE-300.1847
CÓDIGO EAN	7898617517171	7898617514903	7898617514910
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC		
CORRENTE MÁX. SAÍDA	2A	3A	5A
FREQUÊNCIA	60Hz		
TAMANHO	192 x 18 x 18 mm	282 x 18 x 18 mm	314 x 18 x 18 mm
PESO	48g	80g	94g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável.

FONTE 12V

2 ANOS
garantia



Bivolt
(85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	96W
REFERÊNCIA	SE-300.2141
CÓDIGO EAN	7898617517188
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	8A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	195,5 x 53,4 x 20,8 mm
PESO	180g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável.

FONTE 12V DIMERIZÁVEL

2 ANOS
garantia




Bivolt
(85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	60W
REFERÊNCIA	SE-300.2142
CÓDIGO EAN	7898617517195
TENSÃO DE SAÍDA	12V DC
CORRENTE MÁX. SAÍDA	5A
FREQUÊNCIA	60Hz
TAMANHO	178 x 57 x 22 mm
PESO	315g

Desenvolvido para Fita LED, LLS FLEX e Placa de LED.
Fonte de corrente variável.

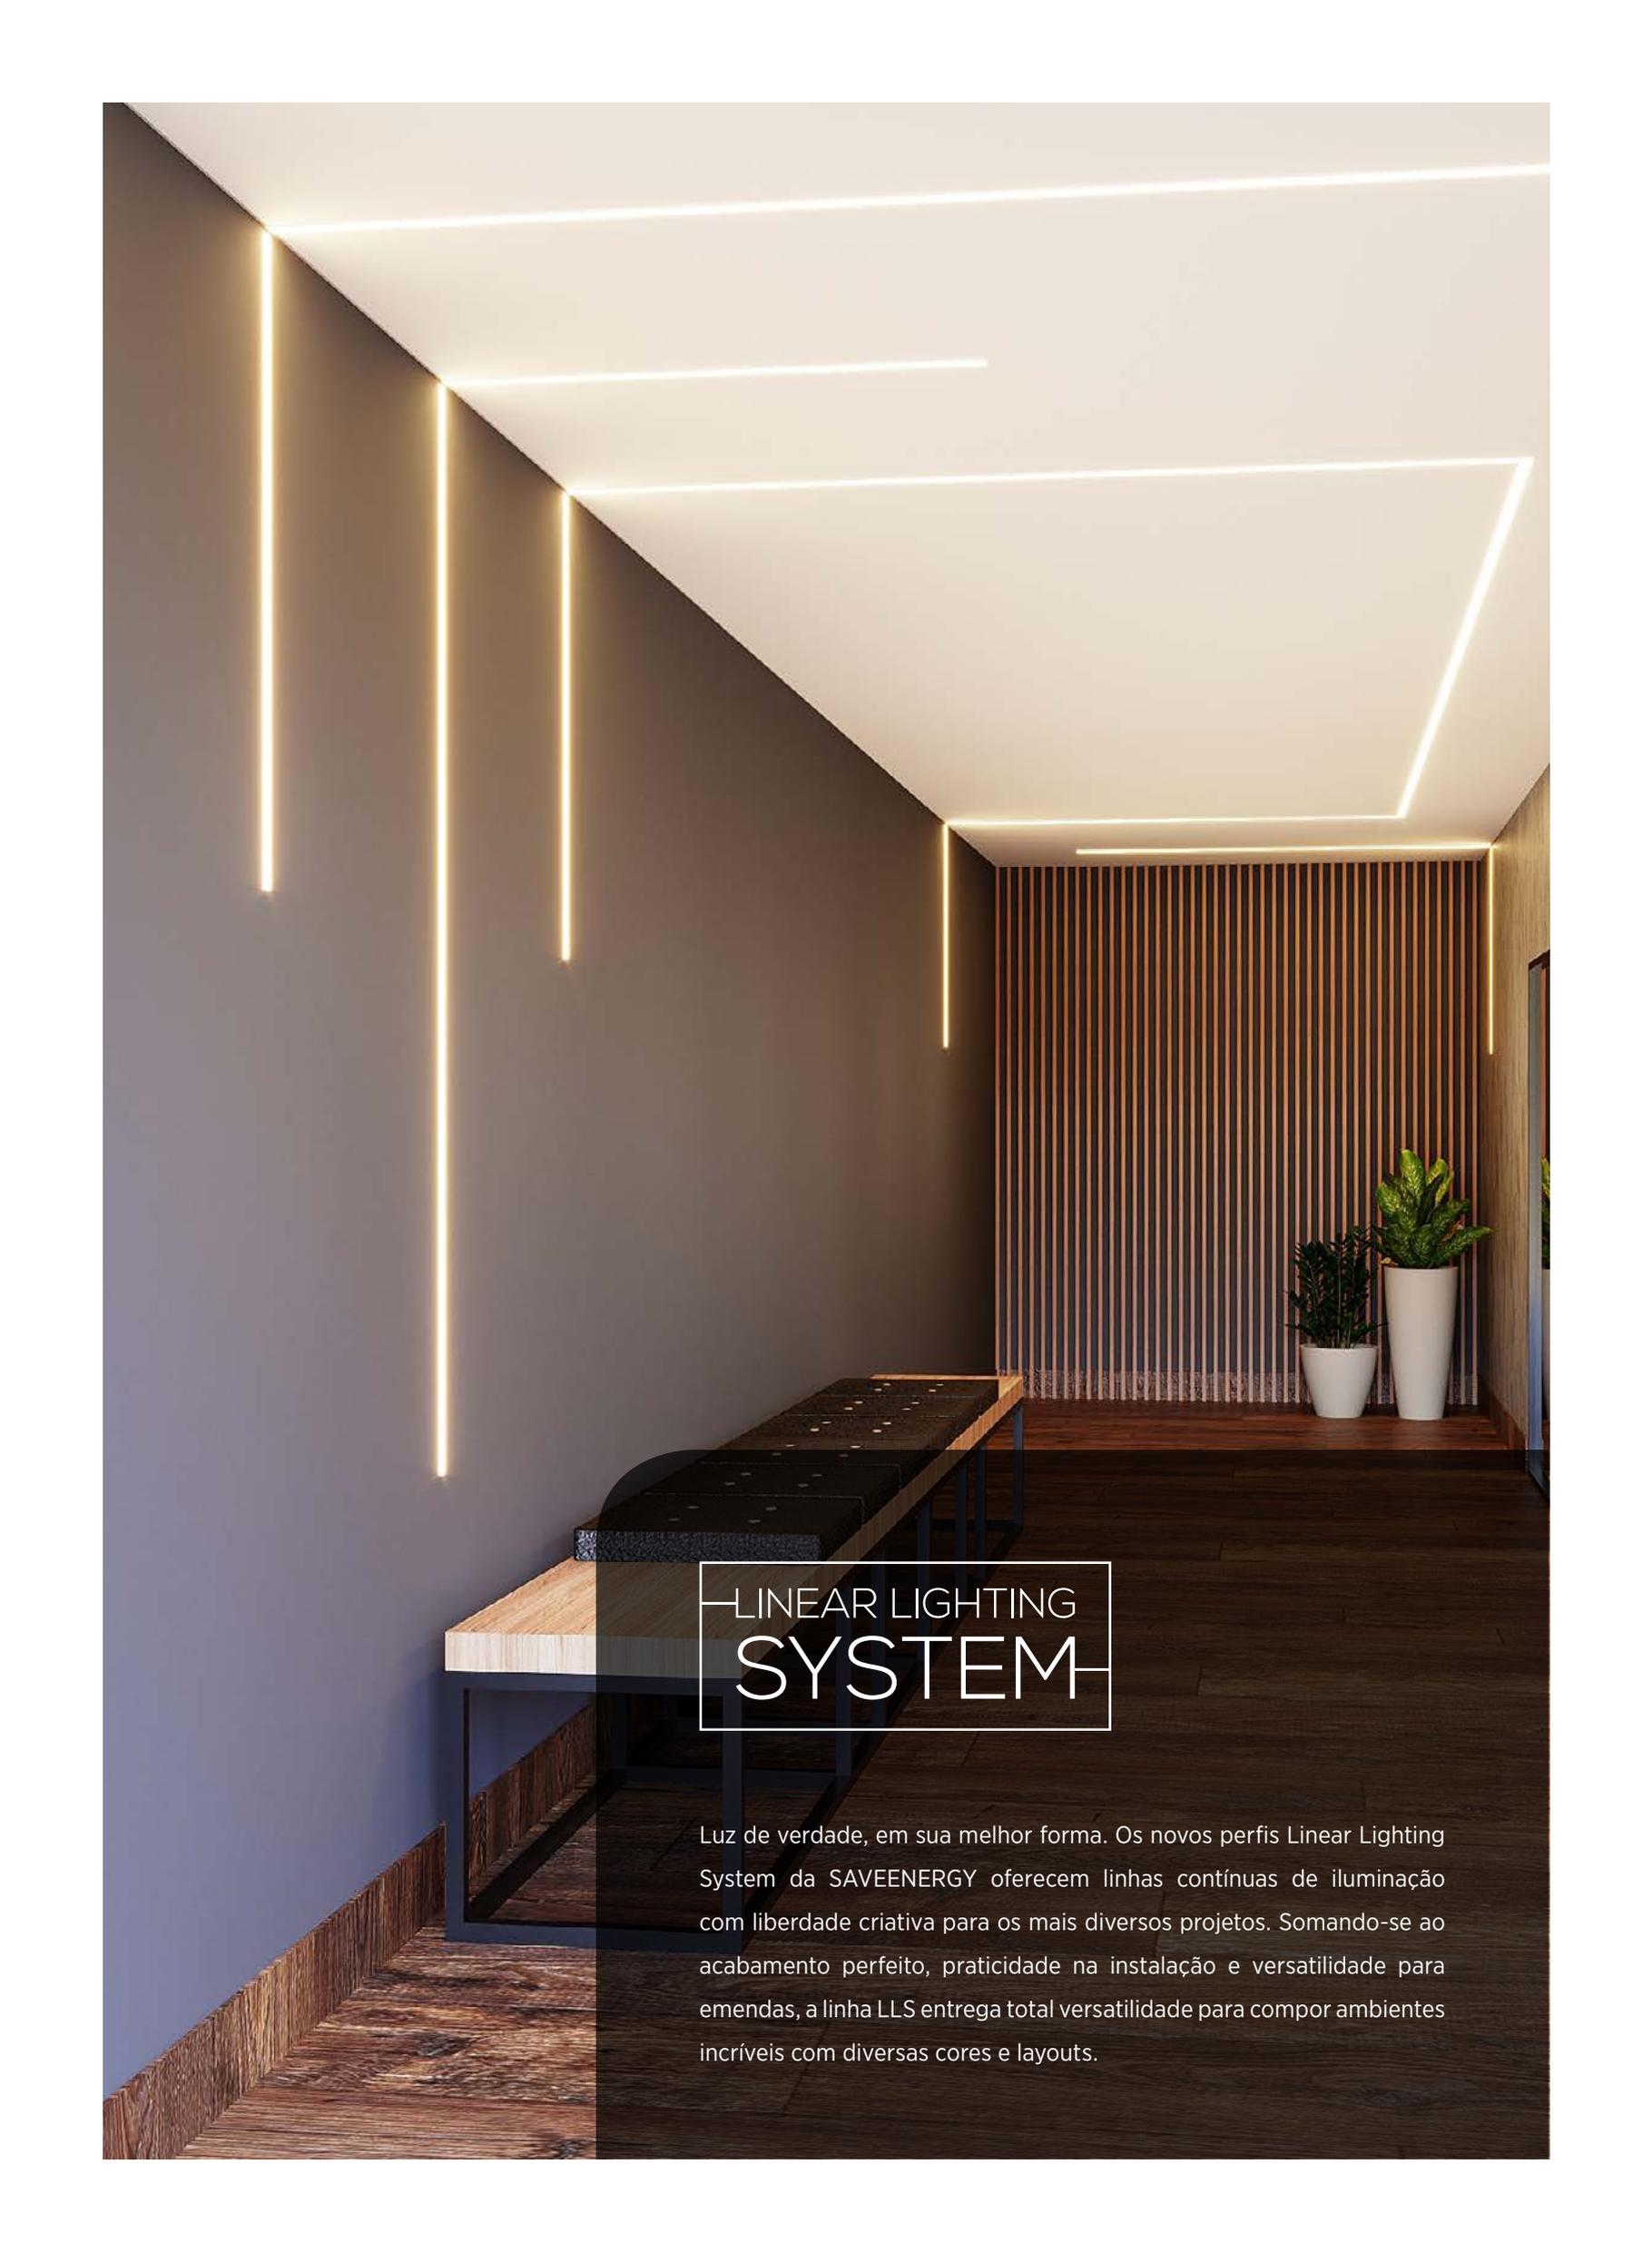

LINEAR LIGHTING SYSTEM


Luz de verdade, em sua melhor forma. Os novos perfis Linear Lighting System da SAVEENERGY oferecem linhas contínuas de iluminação com liberdade criativa para os mais diversos projetos. Somando-se ao acabamento perfeito, praticidade na instalação e versatilidade para emendas, a linha LLS entrega total versatilidade para compor ambientes incríveis com diversas cores e layouts.

LLS FLEX I


SOMENTE PERFIL
NÃO ACOMPANHA
FONTE LUMINOSA

LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO
COM FONTE LUMINOSA
E DRIVER SUPER SLIM BIVOLT*

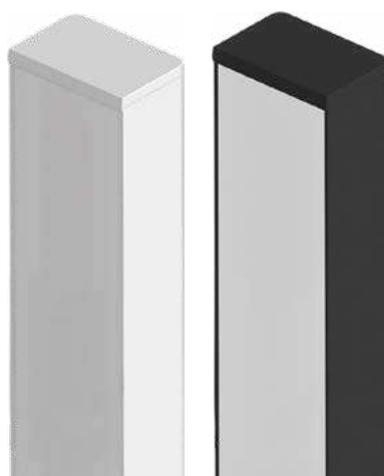


EMBUTIR

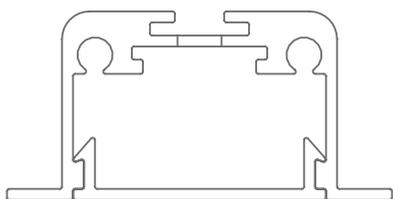


Acompanha Molas de Instalação

SOBREPOR

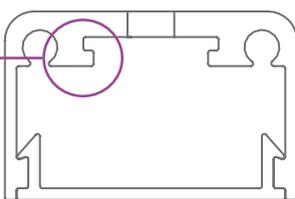

Acompanha parafusos de fixação

NO FRAME

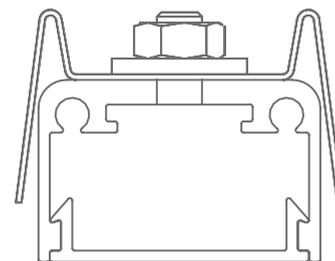

Acompanha molas de instalação

Sistema de fixação evita o descolamento da fonte luminosa

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

Pronto para Embutir,
Sobrepôr e No Frame

DRIVER SUPER SLIM BIVOLT*

Aloje o driver no próprio
recorte do gesso



Garantia



Bivolt



Diversas
possibilidades
de layout



Fácil instalação



Difusor
antiofuscamento

LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL

2 ANOS
garantia

1 metro
Comprimento

1 METRO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1823	SE-255.1825
	CÓDIGO EAN	7898617514521	7898617514545
	NICHO	1000 x 28 x 33 mm	
	PESO	375g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1824	SE-255.1826
	CÓDIGO EAN	7898617514538	7898617514552
	PESO	300g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	



LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL


2 ANOS
garantia

2 metros
Comprimento

2 METROS



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-255.1827	SE-255.1829
	CÓDIGO EAN	7898617514569	7898617514583
	NICHO	2000 x 28 x 33 mm	
	PESO	750g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-255.1828	SE-255.1830
	CÓDIGO EAN	7898617514576	7898617514590
	PESO	600g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	

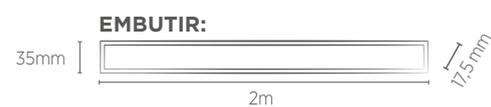

Acompanha molas de instalação.



Acompanha parafusos de fixação.

LLS FLEX I

SOMENTE PERFIL

2 ANOS
garantia

3 metros
Comprimento

3 METROS



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	JET BLACK
EMBITIR	REFERÊNCIA	SE-255.2003	SE-255.2005
	CÓDIGO EAN	7898617515092	7898617515115
	NICHO	3000 x 28 x 33 mm	
SOBREPOR	PESO	1125g	
	REFERÊNCIA	SE-255.2004	SE-255.2006
	CÓDIGO EAN	7898617515108	7898617515122
	PESO	900g	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	



LLS FLEX I NO FRAME

SOMENTE PERFIL

2 ANOS
garantia

1 metro
Comprimento

2 metros
Comprimento

1 E 2 METROS



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
1 METRO	REFERÊNCIA	SE-255.2029
	CÓDIGO EAN	7898617515634
	NICHO	1002 x 29 x 35 mm
2 METROS	PESO	300g
	REFERÊNCIA	SE-255.2030
	CÓDIGO EAN	7898617515641
	NICHO	2002 x 29 x 35 mm
	PESO	600g
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas




LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



25W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO			JET BLACK		
	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-255.1815	SE-255.2113	SE-255.2732	SE-255.1817	SE-255.2115	SE-255.2734
CÓDIGO EAN	7898617514446	7898617516907	7908442002732	7898617514460	7898617516921	7908442002756
NICHO	1000 x 28 x 33 mm					
PESO	410g					
REFERÊNCIA	SE-255.1816	SE-255.2114	SE-255.2733	SE-255.1818	SE-255.2116	SE-255.2735
CÓDIGO EAN	7898617514453	7898617516914	7908442002749	7898617514477	7898617516938	7908442002763
PESO	340g					
FLUXO LUMINOSO	1300 lm			1000 lm		
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
FATOR DE POTÊNCIA	0,5					
CORRENTE NOMINAL	380mA(127V) / 263mA(220V)					
FREQUÊNCIA	60Hz					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					

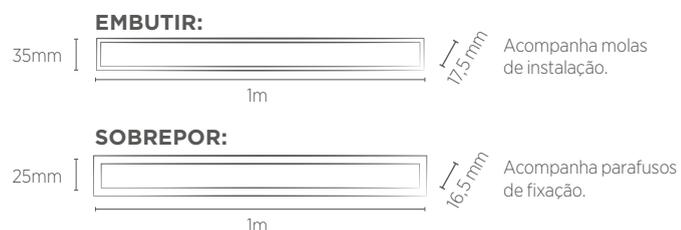


LLS FLEX II ALTO IRC

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



25W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		JET BLACK	
	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-255.2772	SE-255.2812	SE-255.2774	SE-255.2814
CÓDIGO EAN	7908442003135	7908442003531	7908442003159	7908442003555
NICHO	1000 x 28 x 33 mm			
PESO	410g			
REFERÊNCIA	SE-255.2773	SE-255.2813	SE-255.2775	SE-255.2815
CÓDIGO EAN	7908442003142	7908442003548	7908442003166	7908442003562
PESO	340g			
FLUXO LUMINOSO	1300 lm		1000 lm	
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥50			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
CORRENTE NOMINAL	380mA(127V) / 263mA(220V)			
FREQUÊNCIA	60Hz			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

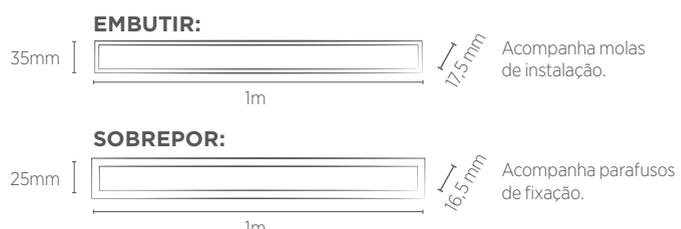


LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



50W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO			JET BLACK		
	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-255.1819	SE-255.2118	SE-255.2737	SE-255.1821	SE-255.2120	SE-255.2739
CÓDIGO EAN	7898617514484	7898617516952	7908442002787	7898617514507	7898617516976	7908442002800
NICHO	2000 x 28 x 33 mm					
PESO	820g					
REFERÊNCIA	SE-255.1820	SE-255.2119	SE-255.2738	SE-255.1822	SE-255.2121	SE-255.2740
CÓDIGO EAN	7898617514491	7898617516969	7908442002794	7898617514514	7898617516983	7908442002817
PESO	680g					
FLUXO LUMINOSO	2600 lm			2000 lm		
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
FATOR DE POTÊNCIA	0,5					
CORRENTE NOMINAL	565mA(127V) / 380mA(220V)					
FREQUÊNCIA	60Hz					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					

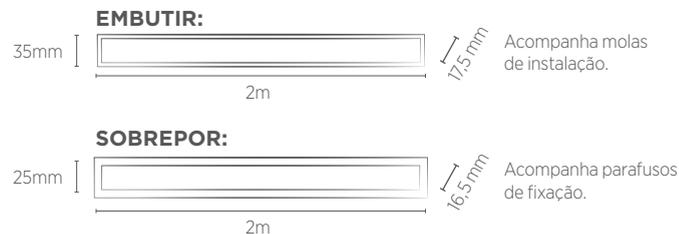


LLS FLEX II ALTO IRC

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



50W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		JET BLACK	
	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-255.2777	SE-255.2817	SE-255.2779	SE-255.2819
CÓDIGO EAN	7908442003180	7908442003586	7908442003203	7908442003609
NICHO	2000 x 28 x 33 mm			
PESO	820g			
REFERÊNCIA	SE-255.2778	SE-255.2818	SE-255.2780	SE-255.2820
CÓDIGO EAN	7908442003197	7908442003593	7908442003210	7908442003616
PESO	680g			
FLUXO LUMINOSO	2600 lm		2000 lm	
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥50			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
CORRENTE NOMINAL	565mA(127V) / 380mA(220V)			
FREQUÊNCIA	60Hz			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

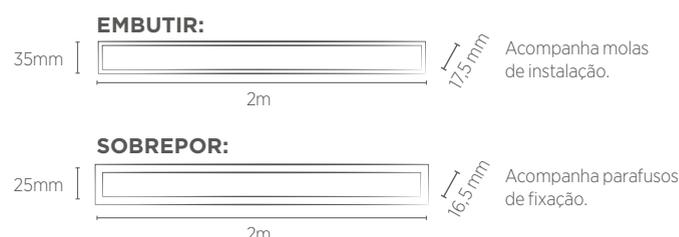


LLS FLEX II

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



75W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO			JET BLACK		
	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-255.2108	SE-255.2123	SE-255.2742	SE-255.2110	SE-255.2125	SE-255.2744
CÓDIGO EAN	7898617516853	7898617517003	7908442002831	7898617516877	7898617517027	7908442002855
NICHO	3000 x 28 x 33 mm					
PESO	1230g					
REFERÊNCIA	SE-255.2109	SE-255.2124	SE-255.2743	SE-255.2111	SE-255.2126	SE-255.2745
CÓDIGO EAN	7898617516860	7898617517010	7908442002848	7898617516884	7898617517034	7908442002862
PESO	1020g					
FLUXO LUMINOSO	3900 lm			3000 lm		
ÂNGULO	120°					
IRC	≥80					
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas					
FATOR DE POTÊNCIA	0,5					
CORRENTE NOMINAL	650mA(127V) / 450mA(220V)					
FREQUÊNCIA	60Hz					
VIDA ÚTIL	25.000 horas					

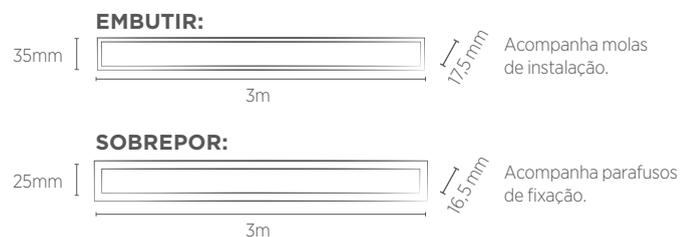


LLS FLEX II ALTO IRC

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



75W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		JET BLACK	
	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-255.2782	SE-255.2822	SE-255.2784	SE-255.2824
CÓDIGO EAN	7908442003234	7908442003630	7908442003258	7908442003654
NICHO	3000 x 28 x 33 mm			
PESO	1230g			
REFERÊNCIA	SE-255.2783	SE-255.2823	SE-255.2785	SE-255.2825
CÓDIGO EAN	7908442003241	7908442003647	7908442003265	7908442003661
PESO	1020g			
FLUXO LUMINOSO	3900 lm		3000 lm	
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥50			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
CORRENTE NOMINAL	650mA(127V) / 450mA(220V)			
FREQUÊNCIA	60Hz			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

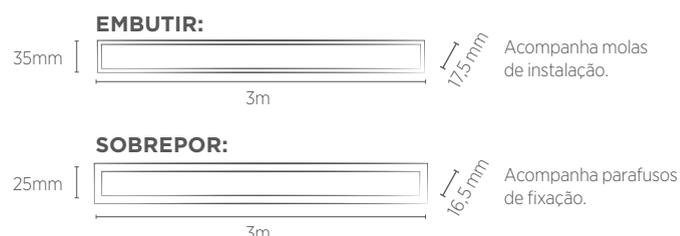

LLS FLEX II NO FRAME

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



25W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		
	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-255.2031	SE-255.2117	SE-255.2736
CÓDIGO EAN	7898617515658	7898617516945	7908442002770
NICHO	1002 x 29 x 35 mm		
PESO	340g		
FLUXO LUMINOSO	1300 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	380mA(127V) / 263mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



LLS FLEX II NO FRAME ALTO IRC

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



25W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	
	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-255.2776	SE-255.2816
CÓDIGO EAN	7908442003173	7908442003579
NICHO	1002 x 29 x 35 mm	
PESO	340g	
FLUXO LUMINOSO	1300 lm	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	380mA(127V) / 263mA(220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



LLS FLEX II NO FRAME

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



Acompanha Driver Super Slim



garantia



Comprimento



Bivolt (85-240V)

50W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO		
	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-255.2032	SE-255.2122	SE-255.2741
CÓDIGO EAN	7898617515665	7898617516990	7908442002824
NICHO	2002 x 29 x 35 mm		
FLUXO LUMINOSO	2600 lm		
PESO	680g		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	565mA(127V) / 380mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



LLS FLEX II NO FRAME ALTO IRC

SISTEMA COMPLETO COM FONTE LUMINOSA



Alta definição de cores



Acompanha Driver Super Slim



garantia



Comprimento



Bivolt (85-240V)

50W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	
	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-255.2781	SE-255.2821
CÓDIGO EAN	7908442003227	7908442003623
NICHO	2002 x 29 x 35 mm	
FLUXO LUMINOSO	2600 lm	
PESO	680g	
ÂNGULO	120°	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	565mA(127V) / 380mA(220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



ACESSÓRIOS


CONEXÃO CURVA 90°

EMBUTIR / SOBREPOR


4W



EMBUTIR:

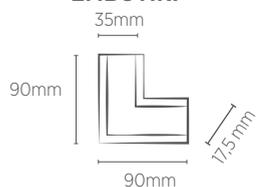

SOBREPOR:

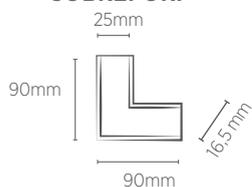

garantia



Não permite dimerização



12V

LLS FLEX I		BRANCO		JET BLACK	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1833		SE-275.1835	
	CÓDIGO EAN	7898617514729		7898617514743	
	NICHO	87 x 87 x 28 x 33 mm			
	PESO	55g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1834		SE-275.1836	
	CÓDIGO EAN	7898617514736		7898617514750	
	PESO	50 g			

LLS FLEX II		BRANCO		JET BLACK	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1900	SE-275.2128	SE-275.1902	SE-275.2130
	CÓDIGO EAN	7898617514606	7898617517058	7898617514620	7898617517072
	NICHO	87 x 87 x 28 x 33 mm			
	PESO	60 g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1901	SE-275.2129	SE-275.1903	SE-275.2131
	CÓDIGO EAN	7898617514613	7898617517065	7898617514637	7898617517089
	PESO	55 g			
	FLUXO LUMINOSO	160 lm		140 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC	≥80			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			


CONEXÃO "T"

EMBUTIR / SOBREPOR


6W



EMBUTIR:

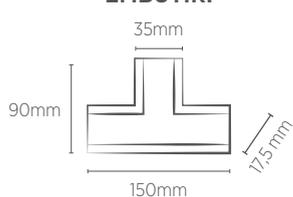

SOBREPOR:

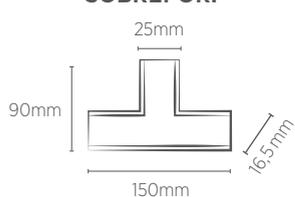

garantia



Não permite dimerização



12V



LLS FLEX I		BRANCO		JET BLACK	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS					
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1837		SE-275.1839	
	CÓDIGO EAN	7898617514767		7898617514781	
	NICHO	150 x 90 x 28 x 33 mm			
	PESO	80 g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1838		SE-275.1840	
	CÓDIGO EAN	7898617514774		7898617514798	
	PESO	65 g			

LLS FLEX II		BRANCO		JET BLACK	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1904	SE-275.2132	SE-275.1906	SE-275.2134
	CÓDIGO EAN	7898617514644	7898617517096	7898617514668	7898617517119
	NICHO	150 x 90 x 28 x 33 mm			
	PESO	85 g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1905	SE-275.2133	SE-275.1907	SE-275.2135
	CÓDIGO EAN	7898617514651	7898617517102	7898617514675	7898617517126
	PESO	75 g			
	FLUXO LUMINOSO	240 lm		210 lm	
	ÂNGULO	120°			
	IRC	≥80			
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
	VIDA ÚTIL	25.000 horas			

CONEXÃO CRUZETA

EMBUTIR / SOBREPOR

8W

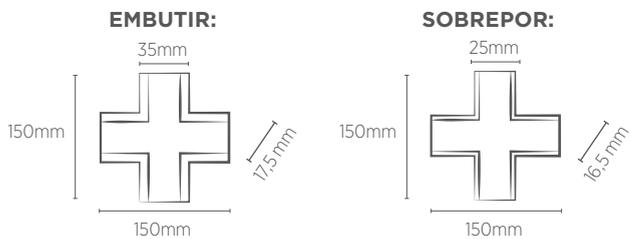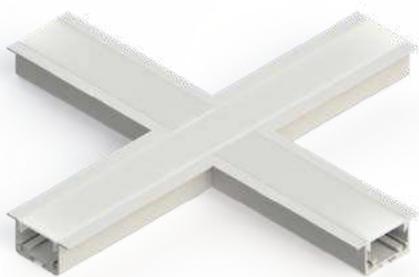

garantia



Não permite dimerização




12V

		LLS FLEX I	
		INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
		BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1841	SE-275.1843
	CÓDIGO EAN	7898617514804	7898617514828
	NICHO	150 x 150 x 28 x 33 mm	
PESO		95 g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1842	SE-275.1844
	CÓDIGO EAN	7898617514811	7898617514835
	PESO	85 g	

		LLS FLEX II			
		INFORMAÇÕES TÉCNICAS			
		BRANCO		JET BLACK	
		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1908	SE-275.2136	SE-275.1910	SE-275.2138
	CÓDIGO EAN	7898617514682	7898617517133	7898617514705	7898617517157
	NICHO	150 x 150 x 28 x 33 mm			
PESO		105 g			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.1909	SE-275.2137	SE-275.1911	SE-275.2139
	CÓDIGO EAN	7898617514699	7898617517140	7898617514712	7898617517164
	PESO	95 g			
FLUXO LUMINOSO		320 lm		280 lm	
ÂNGULO		120°			
IRC		≥80			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO		40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas			
VIDA ÚTIL		25.000 horas			

CONEXÃO TETO-PAREDE

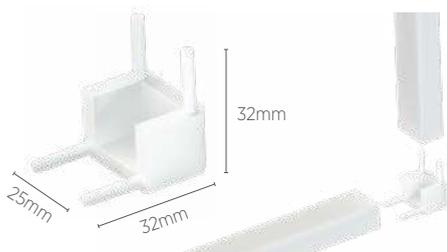

garantia

		INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
		BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1831	SE-275.1832
	CÓDIGO EAN	7898617514842	7898617514859
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
PESO		7 g	

TAMPA

EMBUTIR / SOBREPOR



garantia

		INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
		BRANCO	JET BLACK
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.2104	SE-275.2105
	CÓDIGO EAN	7898617516815	7898617516822
	PESO	1,2 g	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-275.2106	SE-275.2107
	CÓDIGO EAN	7898617516839	7898617516846
	PESO	1 g	

PINOS DE CONEXÃO RETA

INCLUSOS



garantia

		INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-275.1845	
	CÓDIGO EAN	7898617515139	
	PESO	2 g	

PLACA DE LED PARA PERFIL


COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



25W - 1 METRO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2255	SE-275.2252	SE-275.2249
CÓDIGO EAN	7898617518901	7898617518871	7898617518840
FLUXO LUMINOSO	1300 lm		
IRC	≥80		
PESO	32g		



PLACA DE LED PARA PERFIL


COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



50W - 2 METROS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2256	SE-275.2253	SE-275.2250
CÓDIGO EAN	7898617518918	7898617518888	7898617518857
FLUXO LUMINOSO	2600 lm		
IRC	≥80		
PESO	65g		



PLACA DE LED PARA PERFIL


COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



75W - 3 METROS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-275.2257	SE-275.2254	SE-275.2251
CÓDIGO EAN	7898617518925	7898617518895	7898617518864
FLUXO LUMINOSO	3900 lm		
IRC	≥80		
PESO	97g		



PLACA DE LED PARA PERFIL ALTO IRC


COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



25W - 1 METRO



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-275.2258	SE-275.2261
CÓDIGO EAN	7898617518932	7898617518963
FLUXO LUMINOSO	1300 lm	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
PESO	32g	



PLACA DE LED PARA PERFIL ALTO IRC


COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



50W - 2 METROS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-275.2259	SE-275.2262
CÓDIGO EAN	7898617518949	7898617518970
FLUXO LUMINOSO	2600 lm	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
PESO	65g	



PLACA DE LED PARA PERFIL ALTO IRC


COMPATÍVEL COM LLS E OUTROS MODELOS DE PERFIS



75W - 3 METROS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-275.2260	SE-275.2263
CÓDIGO EAN	7898617518956	7898617518987
FLUXO LUMINOSO	3900 lm	
IRC/R9	≥90 / ≥50	
PESO	97g	



SISTEMA LUTRON

A solução LLS FLEX III + LUTRON foi desenvolvida para projetos de alta performance em dimerização. Os drivers 12V LUTRON garantem precisão nas faixas de dimerização entre o mínimo e o máximo na compatibilidade com o dimmers de alto padrão LUTRON, nas versões FORWARD PHASE CONTROL e ECOSYSTEM CONTROL.

Os drivers POWPACK são a solução da comunicação da dimerização LUTRON, com drivers 12V LUTRON para controle da dimerização sem fio.

Informações detalhadas no site WWW.SAVE.COM.BR

DRIVER 12V DIMERIZÁVEL



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	LTEA4U1UKN-AV120
REFERÊNCIA	SE-315.2186
TENSÃO DE ENTRADA	120V
TENSÃO DE SAÍDA	12V
MÁX. POTÊNCIA DE SAÍDA	40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	L3DA4U1UKN-AV120
REFERÊNCIA	SE-315.2187
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
TENSÃO DE SAÍDA	12V
MÁX. POTÊNCIA DE SAÍDA	40W

POWPACK DIMERIZAÇÃO WIRELESS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	RMJ-ECO32-DV-B
REFERÊNCIA	SE-315.2188
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
CAPACIDADE DE CONTROLE	32
SAÍDA DE CONTROLE	ECOSYSTEM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	FCJ-ECO
REFERÊNCIA	SE-315.2189
TENSÃO DE ENTRADA	120 - 277V
CAPACIDADE DE CONTROLE	3
SAÍDA DE CONTROLE	ECOSYSTEM E 0-10V

FONTE 12V FONTE 12V DIMERIZÁVEL



A Fonte 12V e Fonte 12V Dimerizável também podem ser utilizadas nos projetos de iluminação LLS Flex.

Informações técnicas dos produtos na página 67.



ILUMINAÇÃO **EXTERNA**

Iluminação com modernidade e segurança.
Nossa linha de lâmpadas e luminárias se encaixa
plenamente em áreas externas como pátios e jardins.

BLINDADO

8W

Incandescente
60W

Fluorescente Compacta
16W




IP65

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-260.2241	SE-260.2242
CÓDIGO EAN	7898617518741	7898617518758
FLUXO LUMINOSO	800 lm	820 lm
ÂNGULO	120°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	110 mA (127V) / 60 mA (220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	113g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

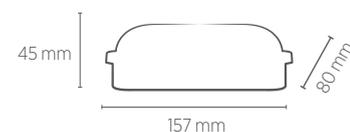

BALIZADOR EMBUTIR / SOBREPOR

1,5W

Incandescente
15W

Fluorescente Compacta
3W



IP65


garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	COBRE METÁLICO	CHUMBO METÁLICO
		3000K - LUZ QUENTE		
EMBUTIR REFERÊNCIA	SE-355.1446	SE-355.1505	SE-355.1896	SE-355.1898
EMBUTIR CÓDIGO EAN	7898583687205	7898583689636	7898617514262	7898617514286
EMBUTIR NICHOS	70 x 70 x 42 mm			
SOBREPOR REFERÊNCIA	SE-355.1447	SE-355.1506	SE-355.1897	SE-355.1899
SOBREPOR CÓDIGO EAN	7898583687212	7898583689643	7898617514279	7898617514293
SOBREPOR PROFUNDIDADE DO BALIZADOR	20 mm			
FLUXO LUMINOSO	100 lm	35 lm	100 lm	
ÂNGULO	60°			
IRC	≥70			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
CORRENTE NOMINAL	26mA(127V) / 20mA(220V)			
FREQUÊNCIA	60Hz			
PESO	80 g			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			



BALIZADOR

EMBUTIR / SOBREPOR




3W

Incandescente
25W

Fluorescente Compacta
7W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO
		3000K - LUZ QUENTE	
EMBUTIR	REFERÊNCIA	SE-355.1448	SE-355.1507
	CÓDIGO EAN	7898583687229	7898583689650
	NICHO	105 x 54 x 42 mm	
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-355.1449	SE-355.1508
	CÓDIGO EAN	7898583687236	7898583689667
	PROFUNDIDADE DO BALIZADOR	20 mm	
	FLUXO LUMINOSO	160 lm	55 lm
	ÂNGULO	60°	
	IRC	≥70	
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas	
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
	CORRENTE NOMINAL	44mA(127V) / 31mA(220V)	
	FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	90 g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

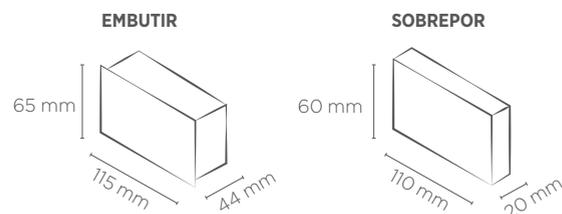

ESPETO LED

LUMINÁRIA PARA JARDIM




5W

Incandescente
40W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA	LUZ VERDE
REFERÊNCIA	SE-325.1799	SE-325.1800	SE-325.1801
CÓDIGO EAN	7898617513647	7898617513654	7898617513661
FLUXO LUMINOSO	425 lm	500 lm	500 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	900 cd	1000 cd	1000 cd
ÂNGULO	30°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	58mA(127V) / 40mA(220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	135g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

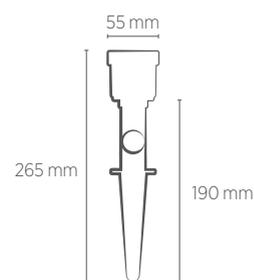

STRING LIGHT

500W

MÁXIMO



IP65



garantia



Permite dimerização*



Bivolt (85-240V)




INFORMAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIA	SE-275.1646
CÓDIGO EAN	7898617512480
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	65 - Pode ser utilizado em áreas externas
PESO	850g

* Desde que as lâmpadas sejam dimerizáveis.

Contém:

- Cabo com 5m
- 8 soquetes com base E27
- Tomada de rede com conector

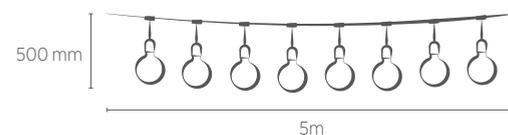

EMBUTIDO DE SOLO COM LENTE ANTIOFUSCANTE

6W

Incandescente

35W



IP67



garantia



Não permite dimerização




Bivolt (85-240V)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2700K LUZ QUENTE

AÇO INOX	REFERÊNCIA	SE-335.1626
	CÓDIGO EAN	7898617512244
	PESO	400g
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-335.1627
	CÓDIGO EAN	7898617512251
	PESO	290g
	FLUXO LUMINOSO	350 lm
	INTENSIDADE LUMINOSA	1500 cd
	ÂNGULO	30°
	IRC	≥80
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
	FATOR DE POTÊNCIA	0,7
	CORRENTE NOMINAL	52mA(127V) / 36mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	




EMBUTIDO DE SOLO

12W

Incandescente
75W



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
ARO EM AÇO INOX	REFERÊNCIA	SE-335.1238
	CÓDIGO EAN	7898583685492
	PESO	625g
ARO EM JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-335.1341
	CÓDIGO EAN	7898583685997
	PESO	415g
	FLUXO LUMINOSO	890 lm
	INTENSIDADE LUMINOSA	3100 cd
	ÂNGULO	30°
	IRC	≥80
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
	FATOR DE POTÊNCIA	0,7
	CORRENTE NOMINAL	82mA(127V) / 56mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	




EMBUTIDO DE SOLO


15W

Incandescente
85W



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
AÇO INOX	REFERÊNCIA	SE-335.1240
	CÓDIGO EAN	7898583685515
	PESO	950g
JET BLACK	REFERÊNCIA	SE-335.1343
	CÓDIGO EAN	7898583686017
	PESO	700g
	FLUXO LUMINOSO	1260 lm
	INTENSIDADE LUMINOSA	5880 cd
	ÂNGULO	30°
	IRC	≥80
	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
	FATOR DE POTÊNCIA	0,7
	CORRENTE NOMINAL	142mA(127V) / 87mA(220V)
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



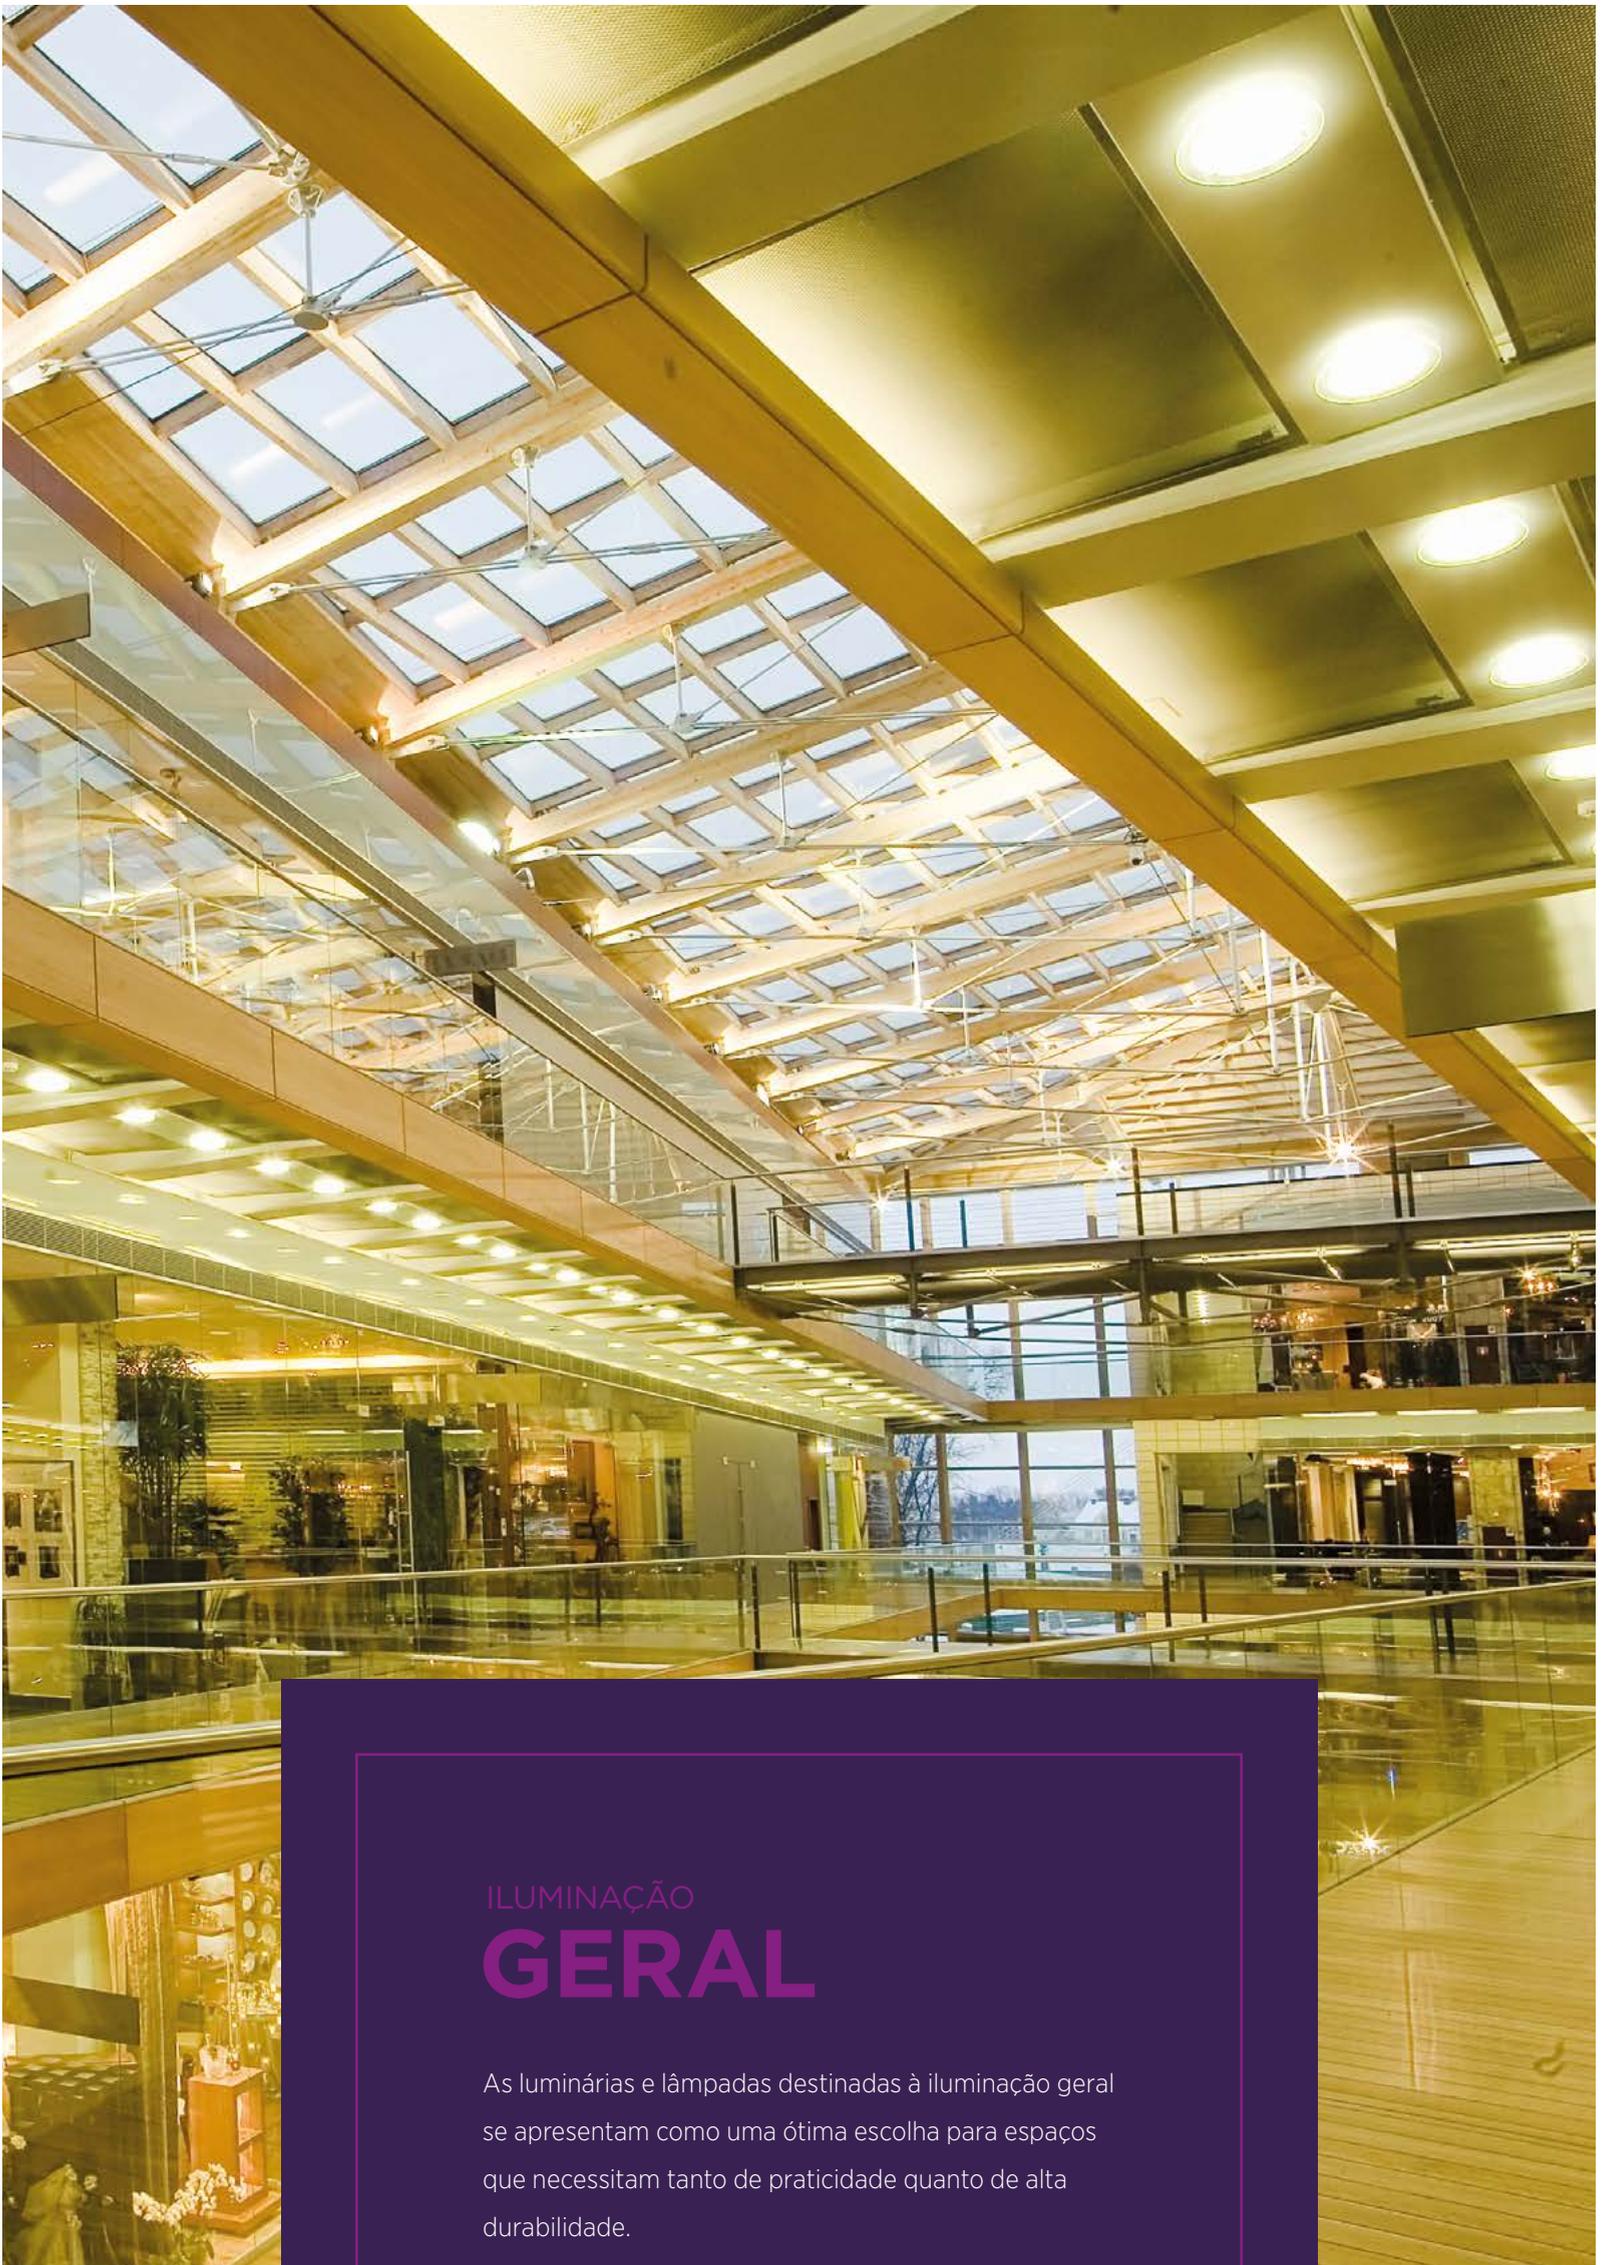

ILUMINAÇÃO **GERAL**

As luminárias e lâmpadas destinadas à iluminação geral se apresentam como uma ótima escolha para espaços que necessitam tanto de praticidade quanto de alta durabilidade.

BULBO A60

8W

Incandescente
60W

Fluorescente Compacta
16W




garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1517	SE-215.2008	SE-215.1518
CÓDIGO EAN	7898583689568	7898617515153	7898583689544
FLUXO LUMINOSO	810 lm		
ÂNGULO	250°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,7		
CORRENTE NOMINAL	60mA (127V) / 38mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	E27		
PESO	30g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



BULBO A60

11W

Incandescente
75W

Fluorescente Compacta
20W




garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1519	SE-215.1520
CÓDIGO EAN	7898583689612	7898583689582
FLUXO LUMINOSO	1050 lm	
ÂNGULO	150°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,7	
CORRENTE NOMINAL	92mA (127V) / 55mA (220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E27	
PESO	34g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



BULBO A60 NEVERSTOP

8W	
Incandescente 50W	Incandescente 60W
Fluorescente Compacta 15W	Fluorescente Compacta 16W
2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA



IP54

garantia


Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-215.1030	SE-215.1083
CÓDIGO EAN	7898583684396	7898583684402
FLUXO LUMINOSO	730 lm	865 lm
ÂNGULO	290°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	54 - Pode ser utilizado em áreas externas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,8	
CORRENTE NOMINAL	65mA (127V) / 44mA (220V)	78mA (127V) / 51mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	E27	
PESO	60g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



Funciona por até 3 horas sem energia elétrica!



BULBO A65 DIMERIZÁVEL

11W	
Incandescente 75W	
Fluorescente Compacta 20W	



garantia

Permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-215.1443
CÓDIGO EAN	7898583687533
FLUXO LUMINOSO	1050 lm
ÂNGULO	290°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,8
CORRENTE NOMINAL	85mA (127V) / 54mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	E27
PESO	65g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



TUBULAR LED GLASS

10W

Fluorescente
18W




garantia

Não permite
dimerização

Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1525	SE-235.1526	SE-235.1527
CÓDIGO EAN	7898617512275	7898617512282	7898583689841
FLUXO LUMINOSO	900 lm		
ÂNGULO	260°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,92		
CORRENTE NOMINAL	82mA (127V) / 52mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	G13		
PESO	90g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



TUBULAR LED GLASS

18W

Fluorescente
36W



garantia

Não permite
dimerização

Bivolt
(85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-235.1528	SE-235.1529	SE-235.1530
CÓDIGO EAN	7898617512299	7898583689858	7898583689865
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	260°		
IRC	≥80		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
FATOR DE POTÊNCIA	0,92		
CORRENTE NOMINAL	150mA (127V) / 89mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
BASE	G13		
PESO	175g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



TUBULAR LED HO GLASS



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

40W

Fluorescente

100W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1531
CÓDIGO EAN	7898583689872
FLUXO LUMINOSO	4000 lm
ÂNGULO	200°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
CORRENTE NOMINAL	330mA (127V) / 190mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	G13
PESO	450g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



TUBULAR LED T5

30W

Fluorescente

60W



Alta luminosidade!



Poli carbonato



garantia



Não permite dimerização



Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA
REFERÊNCIA	SE-230.1514
CÓDIGO EAN	7898583689483
FLUXO LUMINOSO	3400 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	20 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
CORRENTE NOMINAL	230mA (127V) / 130mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
BASE	G5
PESO	125g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



TUBULAR LED T5 GLASS

9W

Fluorescente
18W



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1718	SE-230.1719
CÓDIGO EAN	7898617513487	7898617513609
FLUXO LUMINOSO	900 lm	
ÂNGULO	300°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92	
CORRENTE NOMINAL	80mA (127V) / 40mA (220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	G5	
PESO	65g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



TUBULAR LED T5 GLASS

18W

Fluorescente
36W



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	4000K LUZ NEUTRA	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-230.1721	SE-230.1722
CÓDIGO EAN	7898617513623	7898617513630
FLUXO LUMINOSO	1850 lm	
ÂNGULO	300°	
IRC	≥80	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92	
CORRENTE NOMINAL	150mA (127V) / 90mA (220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
BASE	G5	
PESO	125g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	



LUMINÁRIA 120 x 120 mm

EMBUTIR



6W




Fácil instalação
Atráves de molas.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	5700K LUZ FRIA
BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1990	SE-240.1991
CÓDIGO EAN	7898617514996	7898617515009
JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1992	SE-240.1993
CÓDIGO EAN	7898617515016	7898617515023
NICHO	105 x 105 mm	
FLUXO LUMINOSO	400 lm	420 lm
ÂNGULO	120°	
IRC	≥70	
FATOR DE POTÊNCIA	0,5	
CORRENTE NOMINAL	78mA (127V) / 56mA (220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 170 x 170 mm

EMBUTIR / SOBREPOR




12W

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



Fácil instalação
Atráves de molas (Embutir).



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.587	SE-240.588	SE-240.589
	CÓDIGO EAN	7898617511315	7898617511322	7898617511339
	JET BLACK			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-240.1628	SE-240.1629	SE-240.1630
	CÓDIGO EAN	7898617512305	7898617512312	7898617512329
	NICHO	155 x 155 x 23 mm		
	PESO	250g		
SOBREPOR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.590	SE-240.591	SE-240.592
	CÓDIGO EAN	7898617511346	7898617511353	7898617511360
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.1634	SE-240.1635	SE-240.1636
	CÓDIGO EAN	7898617512367	7898617512374	7898617512381
	PESO	330g		
	FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			


LUMINÁRIA 225 x 225 mm

EMBUTIR / SOBREPOR




garantia Não permite dimerização Bivolt (85-240V)

20W

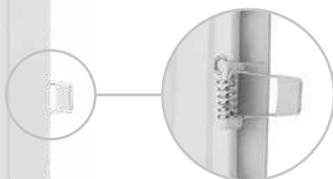


Fácil instalação
Atráves de molas
(Embutir).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR			
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.593	SE-240.594	SE-240.595
CÓDIGO EAN	7898617511377	7898617511384	7898617511391
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1610	SE-240.1611	SE-240.1612
CÓDIGO EAN	7898617512091	7898617512107	7898617512114
COBRE METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1848	SE-240.1849	
CÓDIGO EAN	7898617513784	7898617513791	
CHUMBO METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1860	SE-240.1861	
CÓDIGO EAN	7898617513906	7898617513913	
NICHO	205 x 205 x 23 mm		
PESO	400g		
SOBREPOR			
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.596	SE-240.597	SE-240.598
CÓDIGO EAN	7898617511407	7898617511414	7898617511421
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1616	SE-240.1617	SE-240.1618
CÓDIGO EAN	7898617512152	7898617512169	7898617512176
COBRE METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1850	SE-240.1851	
CÓDIGO EAN	7898617513807	7898617513814	
CHUMBO METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1862	SE-240.1863	
CÓDIGO EAN	7898617513920	7898617513937	
PESO	495g		
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

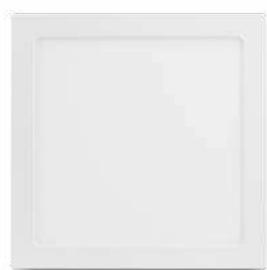

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 300 x 300 mm

EMBUTIR / SOBREPOR




25W




Fácil instalação
Atraves de molas
(Embutir).

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR			
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.599	SE-240.600	SE-240.601
CÓDIGO EAN	7898617511438	7898617511445	7898617511452
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1613	SE-240.1614	SE-240.1615
CÓDIGO EAN	7898617512121	7898617512138	7898617512145
COBRE METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1852	SE-240.1853	
CÓDIGO EAN	7898617513821	7898617513838	
CHUMBO METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1864	SE-240.1865	
CÓDIGO EAN	7898617513944	7898617513951	
NICHO	275 x 275 x 23 mm		
PESO	690g		
SOBREPOR			
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.602	SE-240.603	SE-240.604
CÓDIGO EAN	7898617511469	7898617511476	7898617511483
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1619	SE-240.1620	SE-240.1621
CÓDIGO EAN	7898617512183	7898617512190	7898617512206
COBRE METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1854	SE-240.1855	
CÓDIGO EAN	7898617513845	7898617513852	
CHUMBO METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1866	SE-240.1867	
CÓDIGO EAN	7898617513968	7898617513975	
PESO	800g		
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

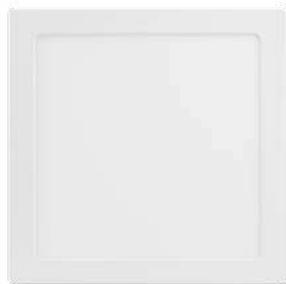

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação




LUMINÁRIA 400 x 400 mm

EMBUTIR / SOBREPOR




36W

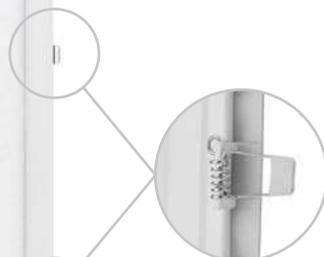

Fácil instalação
Atráves de molas
(Embutir).



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR			
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.923	SE-240.924	SE-240.925
CÓDIGO EAN	7898583682996	7898583683009	7898583683016
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1631	SE-240.1632	SE-240.1633
CÓDIGO EAN	7898617512336	7898617512343	7898617512350
PESO	900g		
COBRE METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1856	SE-240.1857	
CÓDIGO EAN	7898617513869	7898617513876	
CHUMBO METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1868	SE-240.1869	
CÓDIGO EAN	7898617513982	7898617513999	
NICHO	380 x 380 x 35 mm		
PESO	1250g		
SOBREPOR			
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.934	SE-240.935	SE-240.936
CÓDIGO EAN	7898583683023	7898583683030	7898583683047
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1637	SE-240.1638	SE-240.1639
CÓDIGO EAN	7898617512398	7898617512404	7898617512411
PESO	1300g		
COBRE METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1858	SE-240.1859	
CÓDIGO EAN	7898617513883	7898617513890	
CHUMBO METÁLICO			
REFERÊNCIA	SE-240.1870	SE-240.1871	
CÓDIGO EAN	7898617514002	7898617514019	
PESO	1600g		
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	270mA (127V) / 160mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA 400 x 400 mm

EMBUTIR




garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

36W

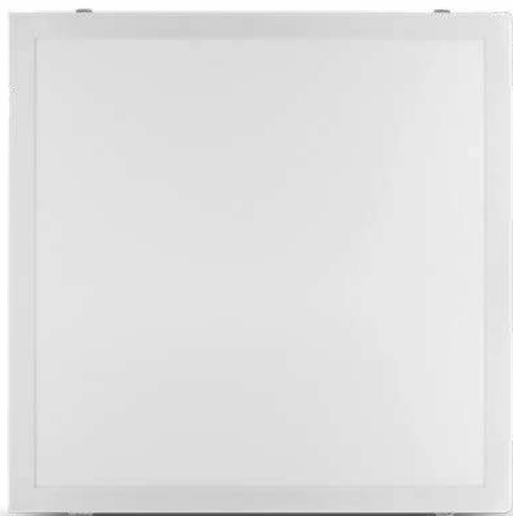

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.2453	SE-240.2454	SE-240.2455
CÓDIGO EAN	7908442000011	7908442000028	7908442000035
NICHO	390 x 390 mm		
PESO	933g		
CORRENTE NOMINAL	490mA (127V) / 350mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	3300 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥80		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 620 x 620 mm

EMBUTIR




garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

45W

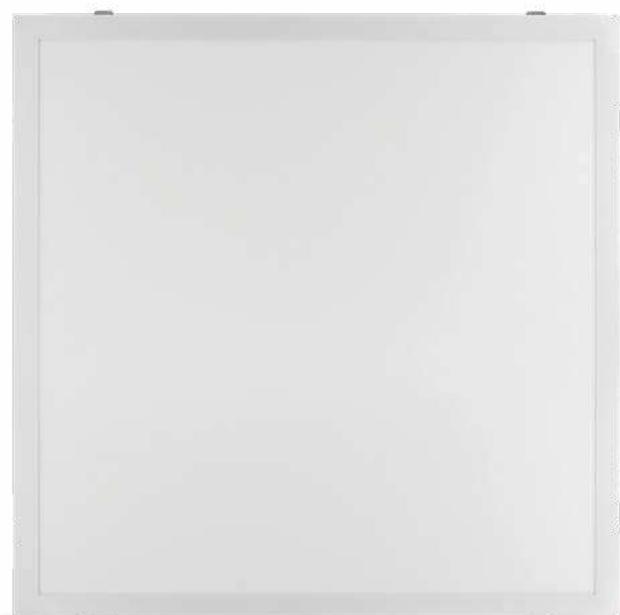

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1986	SE-240.1987	SE-240.1988
CÓDIGO EAN	7898617514958	7898617514965	7898617514972
NICHO	600 x 600 mm		
PESO	1620g		
CORRENTE NOMINAL	400mA (127V) / 250mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	4000 lm		4100 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 170 x 170 mm

EMBUTIR / SOBREPOR



Alta definição de cores


garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

12W

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



INFORMAÇÕES TÉCNICAS		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR				
BRANCO				
REFERÊNCIA	SE-240.2669	SE-240.2670	SE-240.2671	
CÓDIGO EAN	7908442002107	7908442002114	7908442002121	
JET BLACK				
REFERÊNCIA	SE-240.2675	SE-240.2676	SE-240.2677	
CÓDIGO EAN	7908442002169	7908442002176	7908442002183	
NICHO	155 x 155 x 23 mm			
PESO	250g			
SOBREPOR				
BRANCO				
REFERÊNCIA	SE-240.2672	SE-240.2673	SE-240.2674	
CÓDIGO EAN	7908442002138	7908442002145	7908442002152	
JET BLACK				
REFERÊNCIA	SE-240.2678	SE-240.2679	SE-240.2680	
CÓDIGO EAN	7908442002190	7908442002206	7908442002213	
PESO	330g			
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm	
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥50			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)			
FREQUÊNCIA	60Hz			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

LUMINÁRIA ALTO IRC 225 x 225 mm

EMBUTIR / SOBREPOR



Alta definição de cores



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

20W

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

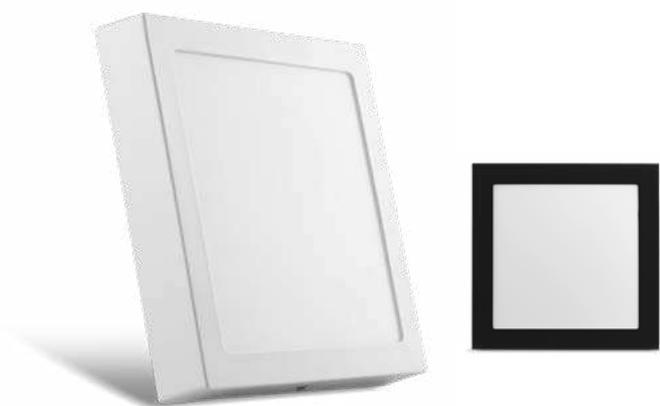

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR				
BRANCO				
REFERÊNCIA	SE-240.2690	SE-240.2691	SE-240.2692	
CÓDIGO EAN	7908442002312	7908442002329	7908442002336	
JET BLACK				
REFERÊNCIA	SE-240.2696	SE-240.2697	SE-240.2698	
CÓDIGO EAN	7908442002374	7908442002381	7908442002398	
NICHO	205 x 205 x 23 mm			
PESO	400g			
SOBREPOR				
BRANCO				
REFERÊNCIA	SE-240.2693	SE-240.2694	SE-240.2695	
CÓDIGO EAN	7908442002343	7908442002350	7908442002367	
JET BLACK				
REFERÊNCIA	SE-240.2699	SE-240.2700	SE-240.2701	
CÓDIGO EAN	7908442002404	7908442002411	7908442002428	
PESO	495g			
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm	
ÂNGULO	120°			
IRC/R9	≥90 / ≥50			
FATOR DE POTÊNCIA	0,5			
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)			
FREQUÊNCIA	60Hz			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

LUMINÁRIA ALTO IRC 300 x 300 mm

EMBUTIR / SOBREPOR



Alta definição de cores



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

25W

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

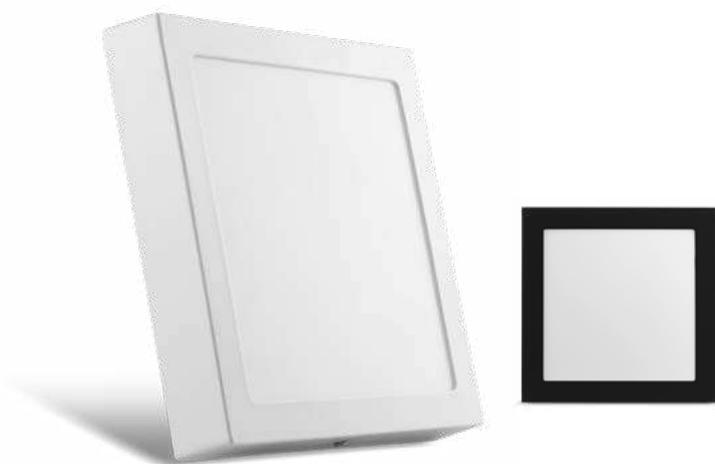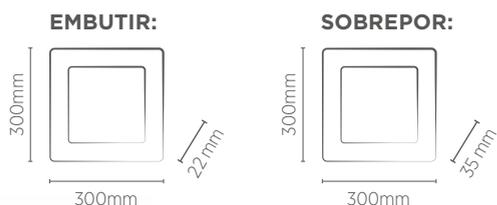

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	EMBUTIR		
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2711	SE-240.2712	SE-240.2713
CÓDIGO EAN	7908442002527	7908442002534	7908442002541
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2717	SE-240.2718	SE-240.2719
CÓDIGO EAN	7908442002589	7908442002596	7908442002602
NICHO	275 x 275 x 23 mm		
PESO	690g		
SOBREPOR			
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2714	SE-240.2715	SE-240.2716
CÓDIGO EAN	7908442002558	7908442002565	7908442002572
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2720	SE-240.2721	SE-240.2722
CÓDIGO EAN	7908442002619	7908442002626	7908442002633
PESO	800g		
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

LUMINÁRIA ALTO IRC 400 x 400 mm

EMBUTIR



Alta definição de cores



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

36W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	EMBUTIR		
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2456	SE-240.2457	SE-240.2458
CÓDIGO EAN	7908442000042	7908442000059	7908442000066
NICHO	390 x 390 mm		
PESO	933g		
CORRENTE NOMINAL	490mA (127V) / 350mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	3080 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

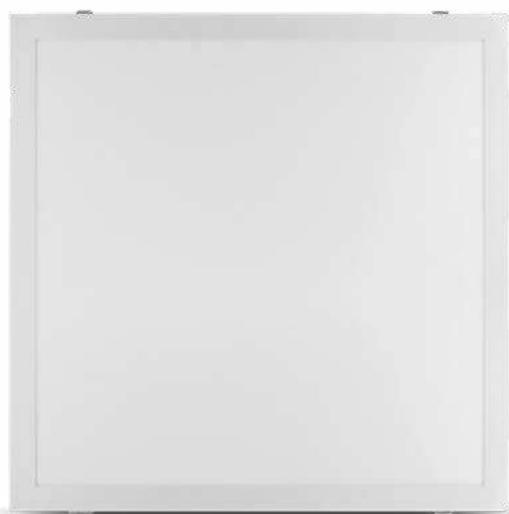

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA ALTO IRC 600 x 600 mm

SOBREPOR




Alta definição de cores

garantia


Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

45W

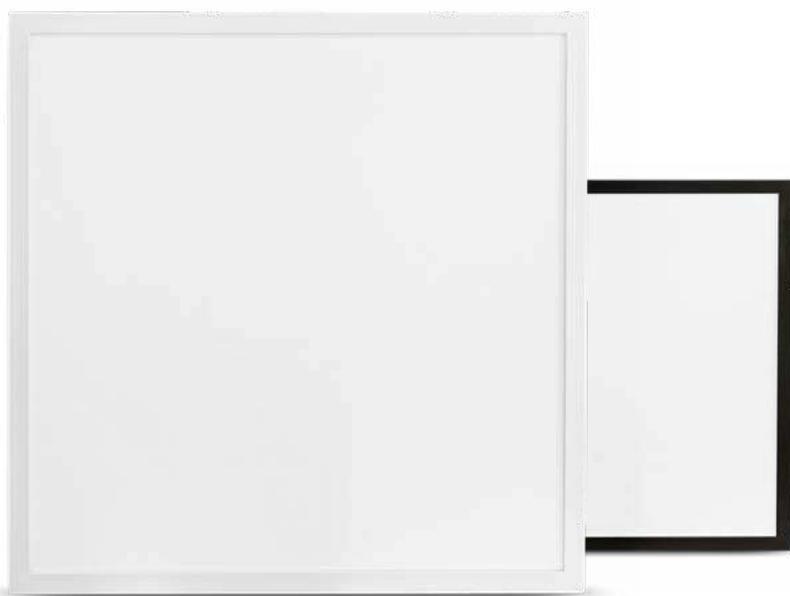

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2291	SE-240.2292	SE-240.2293
CÓDIGO EAN	7898617519274	7898617519281	7898617519304
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2294	SE-240.2295	SE-240.2296
CÓDIGO EAN	7898617519311	7898617519328	7898617519335
PESO	1300g		
CORRENTE NOMINAL	320mA (127V) / 180mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA ALTO IRC

620 x 620 mm

EMBUTIR



Alta definição de cores


UGR<19

garantia


Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

45W

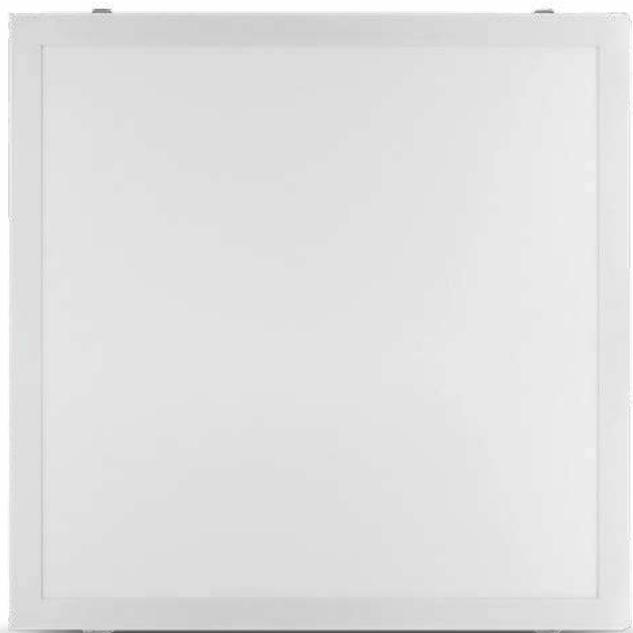

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2264	SE-240.2265	SE-240.2266
CÓDIGO EAN	7898617518994	7898617519007	7898617519014
NICHO	600 x 600mm		
PESO	1620g		
CORRENTE NOMINAL	400mA (127V) / 250mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	3400 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

LUMINÁRIA 1200 x 150 mm

EMBUTIR



40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO	
REFERÊNCIA	SE-240.1684	SE-240.1685
CÓDIGO EAN	7898617512862	7898617512879
JET BLACK		
REFERÊNCIA	SE-240.1687	SE-240.1688
CÓDIGO EAN	7898617512893	7898617512909
FLUXO LUMINOSO	2500 lm	
NICHO	1182 x 142 x 45 mm	
ÂNGULO	120°	
IRC	≥70	
FATOR DE POTÊNCIA	0,92	
CORRENTE NOMINAL	309mA (127V) / 184mA (220V)	
FREQUÊNCIA	60Hz	
PESO	1200g	
VIDA ÚTIL	25.000 horas	

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 1200 x 300 mm

EMBUTIR



45W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-240.1803	SE-240.1428	SE-240.1804
CÓDIGO EAN	7898617513708	7898583686918	7898617513715
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
NICHO	1180 x 280 x 45 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,92		
CORRENTE NOMINAL	310mA (127V) / 185mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	2150g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 600 x 150 mm

EMBUTIR



Alta definição de cores



garantia



Não permite dimerização



Bivolt (85-240V)

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2279	SE-240.2280	SE-240.2281
CÓDIGO EAN	7898617519151	7898617519168	7898617519175
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2282	SE-240.2283	SE-240.2284
CÓDIGO EAN	7898617519182	7898617519199	7898617519205
FLUXO LUMINOSO	1390 lm		
NICHO	580 x 130 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	150mA (127V) / 82mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	850g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 600 x 300 mm

SOBREPOR



TERMOPLÁSTICO PROSHIELD UV®



Alta definição de cores



garantia



Não permite dimerização




Bivolt (85-240V)

24W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2303	SE-240.2304	SE-240.2305
CÓDIGO EAN	7898617519410	7898617519427	7898617519434
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2306	SE-240.2307	SE-240.2308
CÓDIGO EAN	7898617519441	7898617519458	7898617519465
PESO	1000g		
CORRENTE NOMINAL	200mA (127V) / 110mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

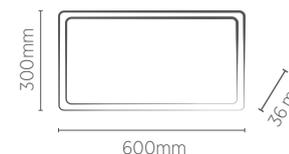

LUMINÁRIA ALTO IRC 620 x 320 mm

EMBUTIR



Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

24W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2285	SE-240.2286	SE-240.2287
CÓDIGO EAN	7898617519212	7898617519229	7898617519236
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2288	SE-240.2289	SE-240.2290
CÓDIGO EAN	7898617519243	7898617519250	7898617519267
NICHO	600 x 300mm		
PESO	900g		
CORRENTE NOMINAL	200mA (127V) / 110mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 1200 x 150 mm

EMBUTIR



Alta definição de cores

garantia


Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2273	SE-240.2274	SE-240.2275
CÓDIGO EAN	7898617519090	7898617519106	7898617519113
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2276	SE-240.2277	SE-240.2278
CÓDIGO EAN	7898617519120	7898617519137	7898617519144
NICHO	1180 x 130mm		
PESO	1400g		
CORRENTE NOMINAL	320mA (127V) / 180mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	2770 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

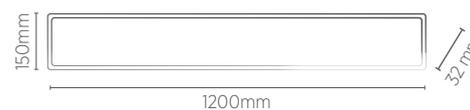

LUMINÁRIA ALTO IRC 1220 x 320 mm

EMBUTIR



Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

40W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2267	SE-240.2268	SE-240.2269
CÓDIGO EAN	7898617519038	7898617519045	7898617519052
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2270	SE-240.2271	SE-240.2272
CÓDIGO EAN	7898617519069	7898617519076	7898617519083
NICHO	1200 x 300mm		
PESO	1700g		
CORRENTE NOMINAL	320mA (127V) / 180mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 1200 x 300 mm

SOBREPOR



Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

45W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2297	SE-240.2298	SE-240.2299
CÓDIGO EAN	7898617519342	7898617519359	7898617519366
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2300	SE-240.2301	SE-240.2302
CÓDIGO EAN	7898617519373	7898617519380	7898617519403
PESO	1350g		
CORRENTE NOMINAL	320mA (127V) / 180mA (220V)		
FLUXO LUMINOSO	3520 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,9		
FREQUÊNCIA	60Hz		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação




LUMINÁRIA COMPACT LINEAR

600 x 75 x 30 mm - SOBREPOR



18W

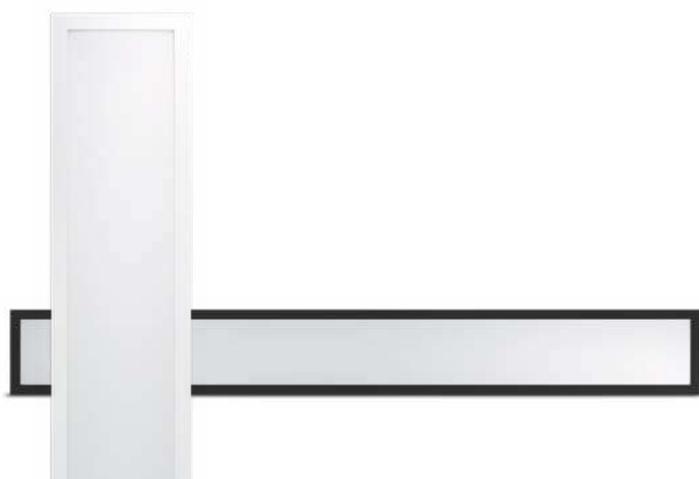

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1912	SE-240.1913	SE-240.2243
CÓDIGO EAN	7898617514866	7898617514873	7898617518789
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1916	SE-240.1917	SE-240.2245
CÓDIGO EAN	7898617514408	7898617514415	7898617518802
FLUXO LUMINOSO	1700 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	239mA (127V) / 162mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	410g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA COMPACT LINEAR

1200 x 75 x 30 mm - SOBREPOR




36W




INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1914	SE-240.1915	SE-240.2244
CÓDIGO EAN	7898617514880	7898617514897	7898617518796
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1918	SE-240.1919	SE-240.2246
CÓDIGO EAN	7898617514422	7898617514439	7898617518819
FLUXO LUMINOSO	3400 lm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	509mA (127V) / 338mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	790g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

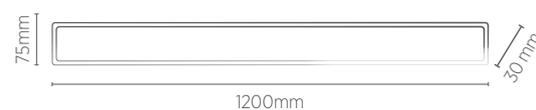

LANÇAMENTO

LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA

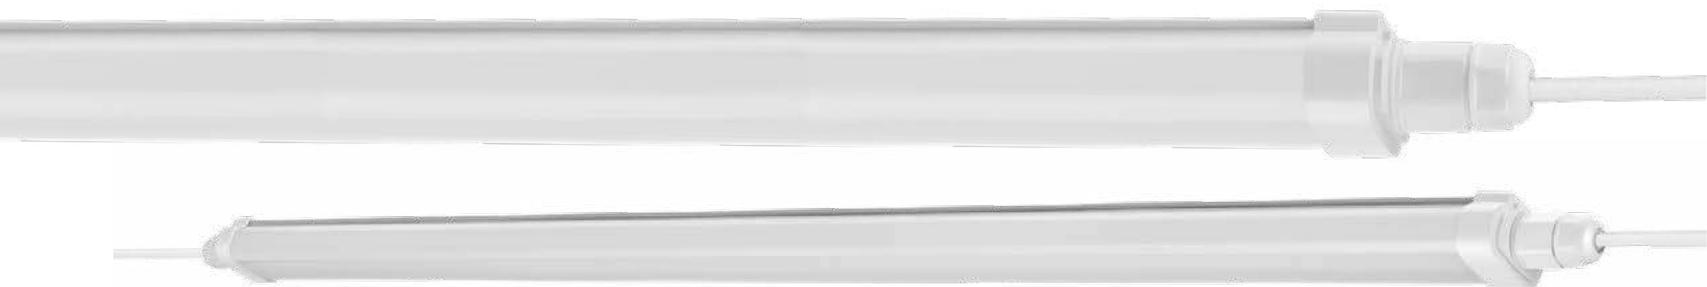

TERMOPLÁSTICO



PROSHIELD
UV®

Durabilidade

Garantia de 2 anos e vida útil de 35.000 horas.
Produto fabricado com o exclusivo termoplástico Proshield UV.



Praticidade

Luminária com iluminação integrada e possibilidade de composição linear, conectando duas ou mais luminárias em sequência.



Resistência

Proteções IP67 e IK07, garantindo resistência à imersões temporárias em água e à impactos mais rígidos, possibilitando o uso em ambientes densos com presença de maquinário, gases e vapores.

LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA

1150 x 53 x 37mm
SOBREPOR / PENDENTE



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

36W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2309
CÓDIGO EAN	7898617519472
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
CORRENTE NOMINAL	290mA (127V) / 135mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	295g
VIDA ÚTIL	35.000 horas



• Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA LINEAR HERMÉTICA LINKED

1190 x 53 x 37 mm
SOBREPOR / PENDENTE



garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

36W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	6500K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2310
CÓDIGO EAN	7898617519489
FLUXO LUMINOSO	3600 lm
ÂNGULO	120°
IRC	≥80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	67 - Proteção de silicone para as aplicações internas e externas
ÍNDICE DE PROTEÇÃO IK	07 - Resistência contra impactos, poeiras, gases, vapores ou ambientes com umidade elevada.
FATOR DE POTÊNCIA	0,92
CORRENTE NOMINAL	290mA (127V) / 135mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	310g
VIDA ÚTIL	35.000 horas



• Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 170 x 170 mm

EMBUTIR RECUADA



garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1648	SE-240.1649	SE-240.1650
CÓDIGO EAN	7898617512503	7898617512510	7898617512527
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1660	SE-240.1661	SE-240.1662
CÓDIGO EAN	7898617512626	7898617512633	7898617512640
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1672	SE-240.1673	SE-240.1674
CÓDIGO EAN	7898617512749	7898617512756	7898617512763
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
NICHO	155 x 155 x 43 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	290g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 170 x 170 mm

SOBREPOR RECUADA




garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

12W

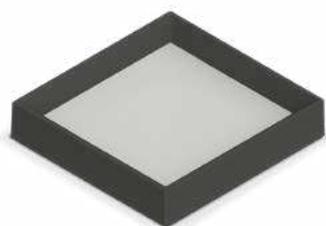

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2637	SE-240.2638	SE-240.2639
CÓDIGO EAN	7908442004576	7908442004583	7908442004606
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2649	SE-240.2650	SE-240.2651
CÓDIGO EAN	7908442004774	7908442004781	7908442004798
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	345g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 225 x 225 mm

EMBUTIR RECUADA




20W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1651	SE-240.1652	SE-240.1653
CÓDIGO EAN	7898617512534	7898617512541	7898617512558
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1663	SE-240.1664	SE-240.1665
CÓDIGO EAN	7898617512657	7898617512664	7898617512671
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1675	SE-240.1676	SE-240.1677
CÓDIGO EAN	7898617512770	7898617512787	7898617512794
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
NICHO	205 x 205 x 43 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	445g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 225 x 225 mm

SOBREPOR RECUADA




20W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2640	SE-240.2641	SE-240.2642
CÓDIGO EAN	7908442004613	7908442004637	7908442004651
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2652	SE-240.2653	SE-240.2654
CÓDIGO EAN	7908442004828	7908442004835	7908442004859
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	535g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 300 x 300 mm

EMBUTIR RECUADA




25W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1654	SE-240.1655	SE-240.1656
CÓDIGO EAN	7898617512565	7898617512572	7898617512589
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1666	SE-240.1667	SE-240.1668
CÓDIGO EAN	7898617512688	7898617512695	7898617512701
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1678	SE-240.1679	SE-240.1680
CÓDIGO EAN	7898617512800	7898617512817	7898617512824
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
NICHO	275 x 275 x 43 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	740g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 300 x 300 mm

SOBREPOR RECUADA




25W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2643	SE-240.2644	SE-240.2645
CÓDIGO EAN	7908442004682	7908442004705	7908442004729
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2655	SE-240.2656	SE-240.2657
CÓDIGO EAN	7908442004866	7908442004873	7908442004903
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	820g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação




LUMINÁRIA 400 x 400 mm

EMBUTIR RECUADA




36W

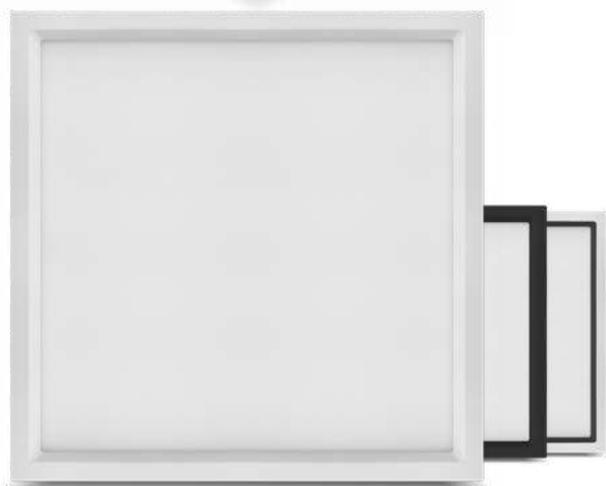

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1657	SE-240.1658	SE-240.1659
CÓDIGO EAN	7898617512596	7898617512602	7898617512619
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1669	SE-240.1670	SE-240.1671
CÓDIGO EAN	7898617512718	7898617512725	7898617512732
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1681	SE-240.1682	SE-240.1683
CÓDIGO EAN	7898617512831	7898617512848	7898617512855
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
NICHO	380 x 380 x 43 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	270mA (127V) / 160mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	1230g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação




LUMINÁRIA 400 x 400 mm

SOBREPOR RECUADA




36W

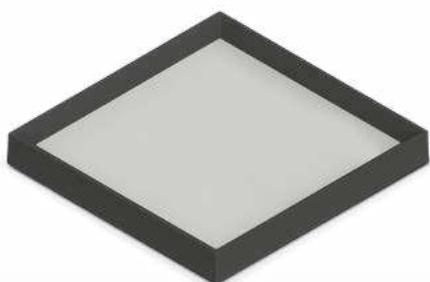

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2646	SE-240.2647	SE-240.2648
CÓDIGO EAN	7908442004743	7908442004750	7908442004767
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2658	SE-240.2659	SE-240.2660
CÓDIGO EAN	7908442004927	7908442004934	7908442004941
FLUXO LUMINOSO	2300 lm		2500 lm
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	270mA (127V) / 160mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	1290g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 170 x 170 mm

RECUADA



Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

12W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2681	SE-240.2682	SE-240.2683
CÓDIGO EAN	7908442002220	7908442002237	7908442002244
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2684	SE-240.2685	SE-240.2686
CÓDIGO EAN	7908442002251	7908442002268	7908442002275
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.2687	SE-240.2688	SE-240.2689
CÓDIGO EAN	7908442002282	7908442002299	7908442002305
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
NICHO	155 x 155 x 43 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	290g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 225 x 225 mm

RECUADA



Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

20W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2702	SE-240.2703	SE-240.2704
CÓDIGO EAN	7908442002435	7908442002442	7908442002459
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2705	SE-240.2706	SE-240.2707
CÓDIGO EAN	7908442002466	7908442002473	7908442002480
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.2708	SE-240.2709	SE-240.2710
CÓDIGO EAN	7908442002497	7908442002503	7908442002510
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
NICHO	205 x 205 x 43 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	445g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA ALTO IRC 300 x 300 mm

RECUADA



Alta definição de cores

garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

25W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.2723	SE-240.2724	SE-240.2725
CÓDIGO EAN	7908442002640	7908442002657	7908442002664
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.2726	SE-240.2727	SE-240.2728
CÓDIGO EAN	7908442002671	7908442002688	7908442002695
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.2729	SE-240.2730	SE-240.2731
CÓDIGO EAN	7908442002701	7908442002718	7908442002725
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
NICHO	275 x 275 x 43 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC/R9	≥90 / ≥50		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	740g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 225 x 225 mm

EMBUTIR / SOBREPOR





garantia

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

18W

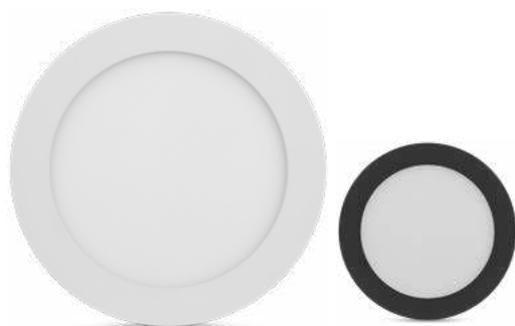

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
EMBUTIR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.1725	SE-240.1726	SE-240.1727
	CÓDIGO EAN	7898617513029	7898617513036	7898617513043
	JET BLACK			
SOBREPOR	REFERÊNCIA	SE-240.1734	SE-240.1735	SE-240.1736
	CÓDIGO EAN	7898617513111	7898617513128	7898617513135
	NICHO	Ø 205 x 28 mm		
	PESO	280g		
SOBREPOR	BRANCO			
	REFERÊNCIA	SE-240.1731	SE-240.1732	SE-240.1733
	CÓDIGO EAN	7898617513081	7898617513098	7898617513104
	JET BLACK			
	REFERÊNCIA	SE-240.1740	SE-240.1741	SE-240.1742
	CÓDIGO EAN	7898617513173	7898617513180	7898617513197
	PESO	360g		
	FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
	ÂNGULO	120°		
	IRC	≥70		
	FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
	CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz			
VIDA ÚTIL	25.000 horas			

LUMINÁRIA 225 x 225 mm

RECUADA



garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

18W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1743	SE-240.1744	SE-240.1745
CÓDIGO EAN	7898617513203	7898617513210	7898617513227
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1809	SE-240.1810	SE-240.1811
CÓDIGO EAN	7898617513722	7898617513739	7898617513746
BRANCO RECUO PRETO			
REFERÊNCIA	SE-240.1812	SE-240.1813	SE-240.1814
CÓDIGO EAN	7898617513753	7898617513760	7898617513777
FLUXO LUMINOSO	1250 lm		1350 lm
NICHO	Ø 205 x 38mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	310g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA 300 x 300 mm

EMBUTIR




garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

25W

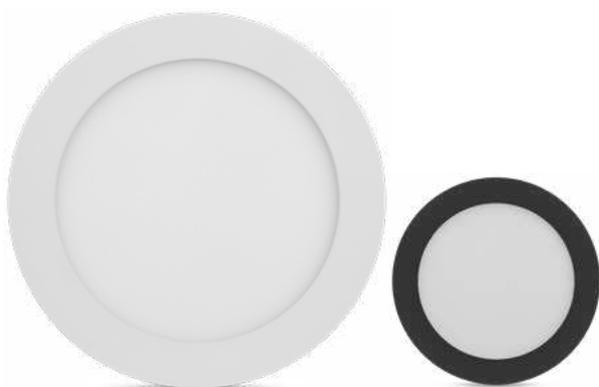

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
BRANCO			
REFERÊNCIA	SE-240.1728	SE-240.1729	SE-240.1730
CÓDIGO EAN	7898617513050	7898617513067	7898617513074
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-240.1737	SE-240.1738	SE-240.1739
CÓDIGO EAN	7898617513142	7898617513159	7898617513166
FLUXO LUMINOSO	1850 lm		1950 lm
NICHO	Ø 275 x 31 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	470g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		

- Pronto para instalar
- Driver incluso
- Acompanha acessórios para instalação



LUMINÁRIA NO FRAME 155 x 155 mm

EMBUTIR



garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

12W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2039	SE-240.2040	SE-240.2041
CÓDIGO EAN	7898617515733	7898617515740	7898617515757
FLUXO LUMINOSO	900 lm		1000 lm
NICHO	153 x 153 x 100 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	160mA (127V) / 105mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	232g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- Fácil instalação
- Baixo ofuscamento
- Luminosidade homogênea
- É possível fazer a troca do módulo luminoso ou driver se necessário, sem remover a moldura.



LUMINÁRIA NO FRAME 206 x 206 mm

EMBUTIR



garantia

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

20W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2042	SE-240.2043	SE-240.2044
CÓDIGO EAN	7898617515764	7898617515771	7898617515788
FLUXO LUMINOSO	1220 lm		1375 lm
NICHO	204 x 204 x 100 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	260mA (127V) / 165mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	370g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- Fácil instalação
- Baixo ofuscamento
- Luminosidade homogênea
- É possível fazer a troca do módulo luminoso ou driver se necessário, sem remover a moldura.



LUMINÁRIA NO FRAME 276 x 276 mm

EMBUTIR




25W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	3000K LUZ QUENTE	4000K LUZ NEUTRA	5700K LUZ FRIA
REFERÊNCIA	SE-240.2045	SE-240.2046	SE-240.2047
CÓDIGO EAN	7898617515795	7898617515801	7898617515818
FLUXO LUMINOSO	1760 lm		1850 lm
NICHO	274 x 274 x 100 mm		
ÂNGULO	120°		
IRC	≥70		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
CORRENTE NOMINAL	345mA (127V) / 235mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	635g		
VIDA ÚTIL	25.000 horas		



- Fácil instalação
- Baixo ofuscamento
- Luminosidade homogênea
- É possível fazer a troca do módulo luminoso ou driver se necessário, sem remover a moldura.





Ambiente iluminado com luminárias No Frame 20W

PLAFON TOWER QUADRADO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2523	SE-385.2525	-	SE-385.2529	SE-385.2531
	CÓDIGO EAN	7908442001865	7908442001889	-	7908442001926	7908442001940
	PESO	130g				
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2524	SE-385.2526	SE-385.2533	SE-385.2530	SE-385.2532
	CÓDIGO EAN	7908442001872	7908442001896	7908442001964	7908442001933	7908442001957
	PESO	120g				
	SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.

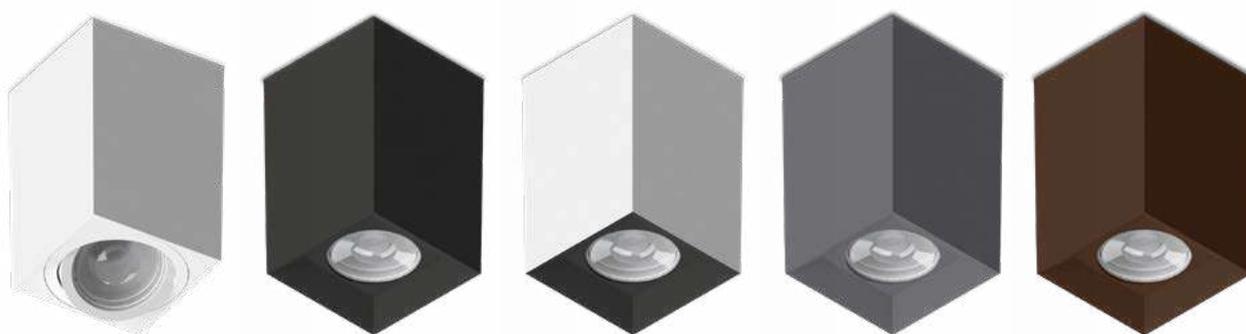


PLAFON TOWER REDONDO





	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-385.2534	SE-385.2536	-	SE-385.2540	SE-385.2542
	CÓDIGO EAN	7908442001971	7908442001995	-	7908442002039	7908442002053
	PESO	110g				
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-385.2535	SE-385.2537	SE-385.2544	SE-385.2541	SE-385.2543
	CÓDIGO EAN	7908442001988	7908442002008	7908442002077	7908442002046	7908442002060
	PESO	100g				
	SOQUETE	GU10				

Compatível apenas com modelo MR16.
Não acompanha lâmpada.




PLAFON BOXIT SIMPLES

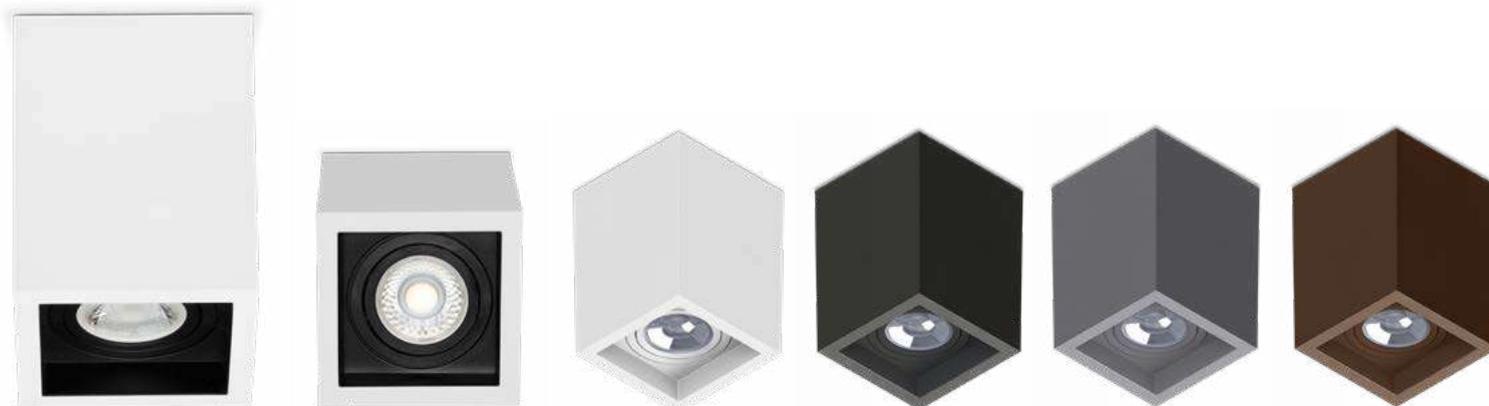

MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2547	SE-385.2549	SE-385.2557	SE-385.2553	SE-385.2555
CÓDIGO EAN	7908442003937	7908442003951	7908442004033	7908442003999	7908442004019
PESO	220g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.




PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2559	SE-385.2561	SE-385.2569	SE-385.2565	SE-385.2567
CÓDIGO EAN	7908442004057	7908442004071	7908442004156	7908442004118	7908442004132
PESO	310g				
SOQUETE	E27				

Não acompanha lâmpada.




AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2571	SE-385.2573	SE-385.2581	SE-385.2577	SE-385.2579
CÓDIGO EAN	7908442004170	7908442004194	7908442004279	7908442004231	7908442004255
PESO	310g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.



PAR30	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2583	SE-385.2585	SE-385.2593	SE-385.2589	SE-385.2591
CÓDIGO EAN	7908442004293	7908442004316	7908442004392	7908442004354	7908442004378
PESO	400g				
SOQUETE	E27				


Não acompanha lâmpada.



AR11	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2595	SE-385.2597	SE-385.2605	SE-385.2601	SE-385.2603
CÓDIGO EAN	7908442004415	7908442004439	7908442004514	7908442004477	7908442004491
PESO	400g				
SOQUETE	GU10				


Não acompanha lâmpada.

PLAFON BOXIT DUPLO

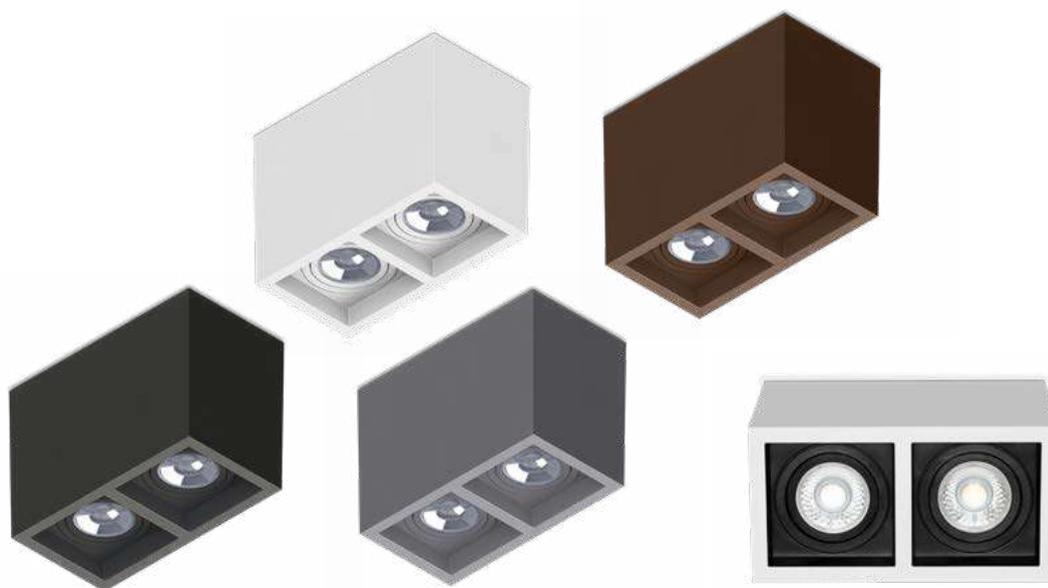


MR16	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2548	SE-385.2550	SE-385.2558	SE-385.2554	SE-385.2556
CÓDIGO EAN	7908442003944	7908442003968	7908442004040	7908442004002	7908442004026
PESO	330g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.

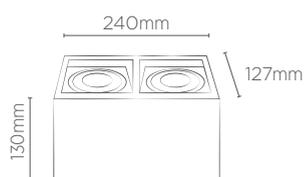


PAR20	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2560	SE-385.2562	SE-385.2570	SE-385.2566	SE-385.2568
CÓDIGO EAN	7908442004064	7908442004088	7908442004163	7908442004125	7908442004149
PESO	480g				
SOQUETE	E27				

Não acompanha lâmpada.

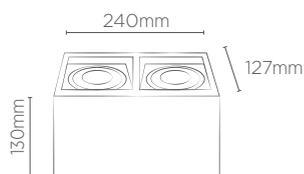

AR70	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2572	SE-385.2574	SE-385.2582	SE-385.2578	SE-385.2580
CÓDIGO EAN	7908442004187	7908442004200	7908442004286	7908442004248	7908442004262
PESO	480g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.

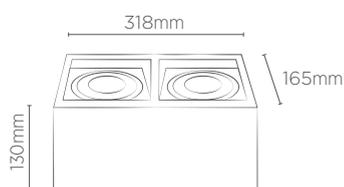

PAR30	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2584	SE-385.2586	SE-385.2594	SE-385.2590	SE-385.2592
CÓDIGO EAN	7908442004309	7908442004323	7908442004408	7908442004361	7908442004385
PESO	635g				
SOQUETE	E27				

Não acompanha lâmpada.



AR111	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	CINZA	MARROM
REFERÊNCIA	SE-385.2596	SE-385.2598	SE-385.2606	SE-385.2602	SE-385.2604
CÓDIGO EAN	7908442004422	7908442004446	7908442004521	7908442004484	7908442004507
PESO	635g				
SOQUETE	GU10				

Não acompanha lâmpada.

ACESSÓRIOS

DRIVER PARA LUMINÁRIA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	12W	20W	25W	36W	45W
REFERÊNCIA	SE-295.1478	SE-295.1479	SE-295.1480	SE-295.1481	SE-295.1645
CÓDIGO EAN	7898583688103	7898583688110	7898583688127	7898583688134	7898617512473
TENSÃO DE SAÍDA	24 - 46	36 - 66	54 - 90	45 - 68	55 - 80
CORRENTE MÁX. SAÍDA	300	300	300	520	600
FREQUÊNCIA	60Hz				
TAMANHO	84 x 30 x 21 mm				
PESO	35g	35g	35g	35	110g




KIT PENDENTE

Para Compact Linear



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
REFERÊNCIA	SE-275.2155
CÓDIGO EAN	7898617517249
PESO	175g

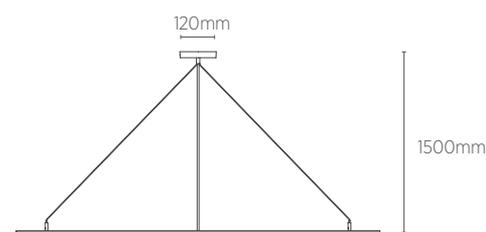




EMBUTIDOS

Soluções funcionais com excelente acabamento estético.
O sistema de Foco Orbital permite dar direcionamento ao
facho de luz, enfatizando os destaques do ambiente.


**SISTEMA
CLICK**

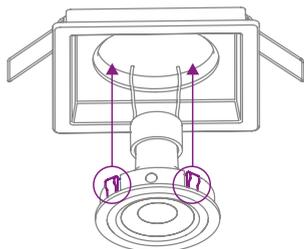

Substitua a lâmpada sem remover o embutido*.


* Exceto modelo MR11 quadrado recuado

**FOCO
ORBITAL**

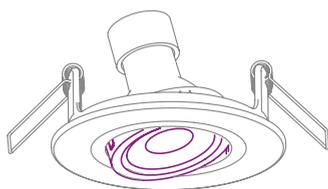

360°

**INSTALAÇÃO
ATRAVÉS DE
MOLAS**

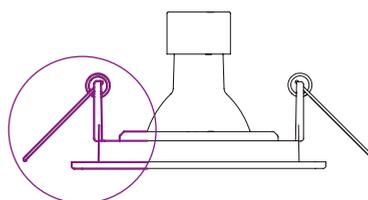

Fácil instalação
Atráves de molas (inclusas).

**SOQUETE
INCLUSO**



Lâmpadas vendidas separadamente (não inclusas)

GARANTIA

**5
ANOS**

Todos os embutidos possuem 5 anos de garantia.

Produtos desenvolvidos com PROSHIELD UV, mais resistente ao tempo que o alumínio, não enferruja e não oxida.


TERMOPLÁSTICO



**PROSHIELD
UV®**

**SISTEMA
CONECTA**

**Crie suas próprias combinações de embutidos
SAVEENERGY**

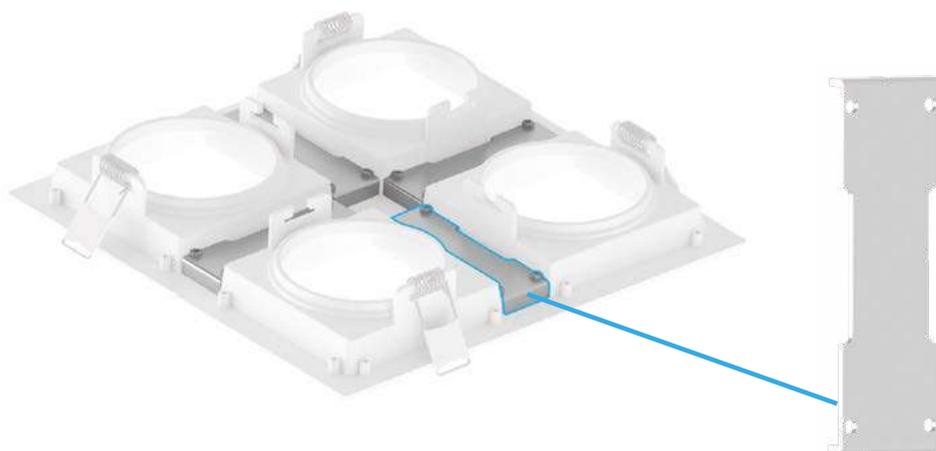

Compatível com qualquer modelo quadrado recuado SAVEENERGY.

SISTEMA CONECTA
EMBUTIDOS
MR16/PAR20/AR70

SE-330.1275 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA
EMBUTIDOS
PAR30/AR111

SE-330.1276 (5 unidades)

SISTEMA CONECTA
EMBUTIDOS
MR11 / MR16 NO FRAME

SE-330.1604 (5 unidades)

Embutidos

Macarons



It's cool to
be **colorful**



EMBUTIDO MINI DICRÓICA QUADRADO

MR11



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	COBRE	CHUMBO	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1270	SE-330.1272	-	SE-330.1872	SE-330.1878	SE-330.2515
	CÓDIGO EAN	7898583685560	7898583685584	-	7898617514026	7898617514088	7908442001735
	NICHO	62 x 62 x 65* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1575	SE-330.1576	SE-330.1577	SE-330.1884	SE-330.1890	SE-330.2516
	CÓDIGO EAN	7898583689889	7898583689896	7898583689902	7898617514149	7898617514200	7908442001742
	NICHO	62 x 62 x 70* mm					
	SOQUETE	GU10					
	PESO	50g					



Série Macarons


	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PINK	YELLOW	BLUE	TURQUOISE	MINT	GRAY
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.2459	SE-330.2461	SE-330.2463	SE-330.2465	SE-330.2467	SE-330.2469
	CÓDIGO EAN	7908442001179	7908442001193	7908442001216	7908442001230	7908442001254	7908442001278
	NICHO	62 x 62 x 65* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2460	SE-330.2462	SE-330.2464	SE-330.2466	SE-330.2468	SE-330.2470
	CÓDIGO EAN	7908442001186	7908442001209	7908442001223	7908442001247	7908442001261	7908442001285
	NICHO	62 x 62 x 70* mm					
	SOQUETE	GU10					
	PESO	50g					



* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

* Os modelos Quadrados Recuados MR11 não possuem Sistema Click

Compatível com Mini Dicróica MR11 LED.
Utilizar somente com lâmpada LED.

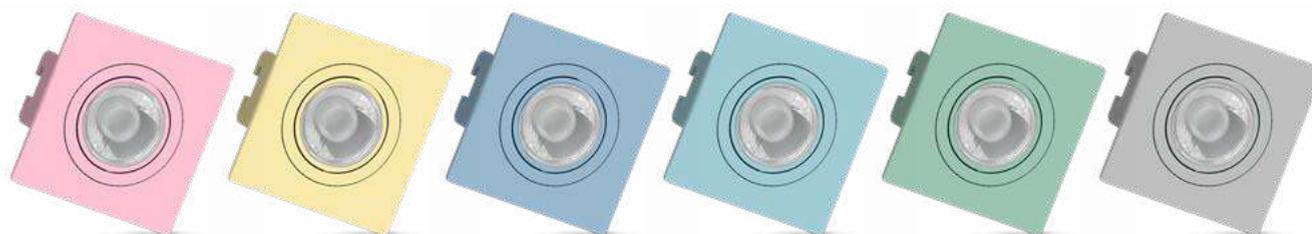



It's cool to
be colorful

EMBUTIDO DICRÓICA QUADRADO

MR16




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	COBRE	CHUMBO	MARRON
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1031	SE-330.1035	-	SE-330.1873	SE-330.1879	SE-330.2517
	CÓDIGO EAN	7898583683894	7898583683931	-	7898617514033	7898617514095	7908442001759
	NICHO	90 x 90 x 65* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1032	SE-330.1036	SE-330.1197	SE-330.1885	SE-330.1891	SE-330.2518
	CÓDIGO EAN	7898583683900	7898583683948	7898583685249	7898617514156	7898617514217	7908442001766
	NICHO	90 x 90 x 80* mm					
	SOQUETE	GU10					
	PESO	70g					

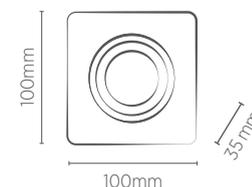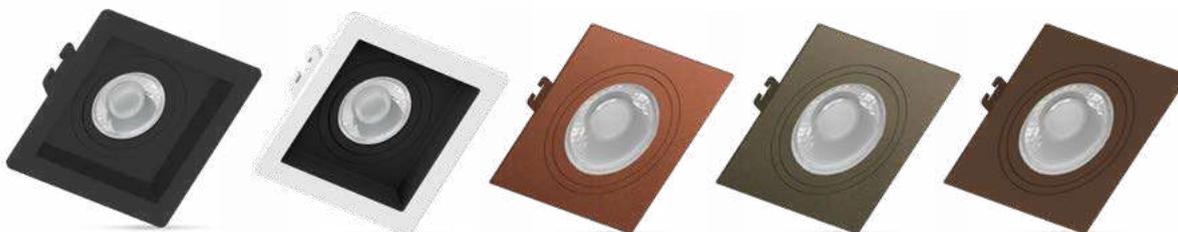

Série Macarons

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PINK	YELLOW	BLUE	TURQUOISE	MINT	GRAY
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.2471	SE-330.2473	SE-330.2475	SE-330.2477	SE-330.2479	SE-330.2481
	CÓDIGO EAN	7908442001292	7908442001315	7908442001339	7908442001353	7908442001377	7908442001391
	NICHO	90 x 90 x 65* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2472	SE-330.2474	SE-330.2476	SE-330.2478	SE-330.2480	SE-330.2482
	CÓDIGO EAN	7908442001308	7908442001322	7908442001346	7908442001360	7908442001384	7908442001407
	NICHO	90 x 90 x 80* mm					
	SOQUETE	GU10					
	PESO	70g					

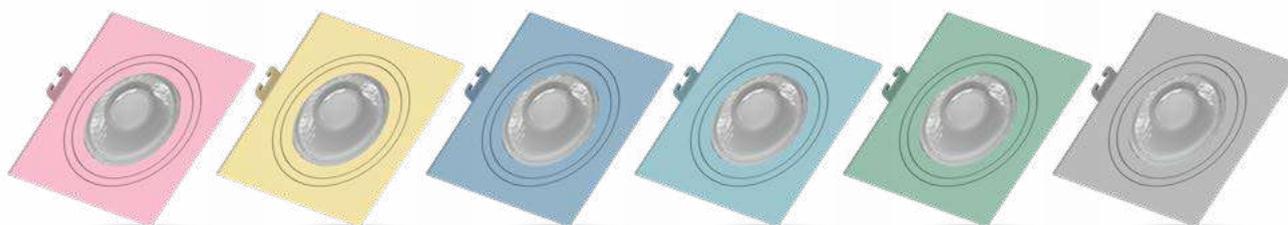

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.



Compatível com Dicroica MR16 LED.
Utilizar somente com lâmpada LED.

It's cool to
be colorful

EMBUTIDO PAR20 QUADRADO




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	COBRE	CHUMBO	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1039	SE-330.1043	-	SE-330.1874	SE-330.1880	SE-330.2519
	CÓDIGO EAN	7898583683962	7898583684006	-	7898617514040	7898617514101	7908442001773
	NICHO	115 x 115 x 115* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1040	SE-330.1044	SE-330.1199	SE-330.1886	SE-330.1892	SE-330.2520
	CÓDIGO EAN	7898583683979	7898583684013	7898583685263	7898617514163	7898617514224	7908442001780
	NICHO	115 x 115 x 125* mm					
	SOQUETE	E27					
	PESO	120g					

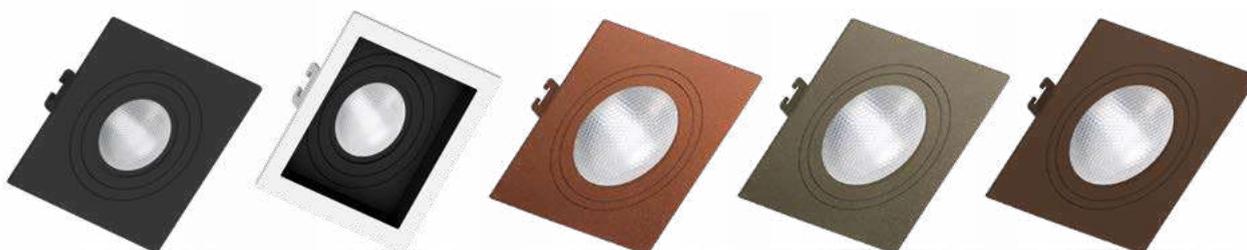

Série Macarons

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PINK	YELLOW	BLUE	TURQUOISE	MINT	GRAY
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.2483	SE-330.2485	SE-330.2487	SE-330.2489	SE-330.2491	SE-330.2493
	CÓDIGO EAN	7908442001537	7908442001551	7908442001575	7908442001599	7908442001612	7908442001636
	NICHO	115 x 115 x 115* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2484	SE-330.2486	SE-330.2488	SE-330.2490	SE-330.2492	SE-330.2494
	CÓDIGO EAN	7908442001544	7908442001568	7908442001582	7908442001605	7908442001629	7908442001643
	NICHO	115 x 115 x 125* mm					
	SOQUETE	E27					
	PESO	120g					

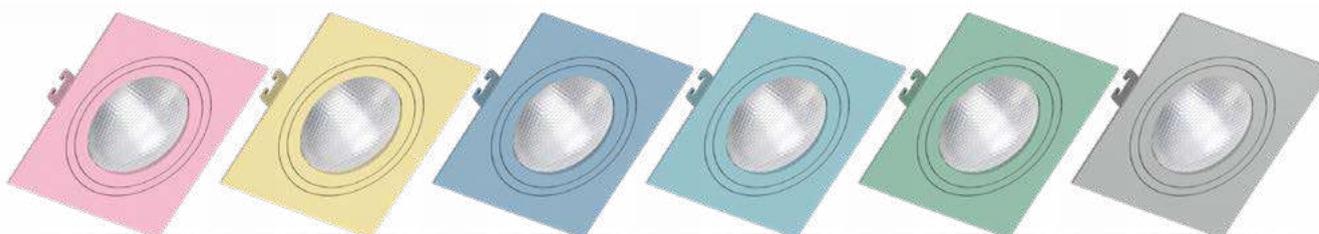

It's cool to
be colorful


* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

Compatível com PAR20 LED.
Utilizar somente com lâmpada LED.

EMBUTIDO AR70 QUADRADO




	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	COBRE	CHUMBO	MARROM
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1047	SE-330.1051	-	SE-330.1875	SE-330.1881	SE-330.2521
	CÓDIGO EAN	7898583684044	7898583684082	-	7898617514057	7898617514118	7908442001797
	NICHO	115 x 115 x 70* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1048	SE-330.1052	SE-330.1201	SE-330.1887	SE-330.1893	SE-330.2522
	CÓDIGO EAN	7898583684051	7898583684099	7898583685287	7898617514170	7898617514231	7908442001803
	NICHO	115 x 115 x 80* mm					
	SOQUETE	GU10					
	PESO	90g					



Série Macarons

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	PINK	YELLOW	BLUE	TURQUOISE	MINT	GRAY
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.2495	SE-330.2497	SE-330.2499	SE-330.2501	SE-330.2503	SE-330.2505
	CÓDIGO EAN	7908442001414	7908442001438	7908442001452	7908442001476	7908442001490	7908442001513
	NICHO	115 x 115 x 70* mm					
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.2496	SE-330.2498	SE-330.2500	SE-330.2502	SE-330.2504	SE-330.2506
	CÓDIGO EAN	7908442001421	7908442001445	7908442001469	7908442001483	7908442001506	7908442001520
	NICHO	115 x 115 x 80* mm					
	SOQUETE	GU10					
	PESO	90g					

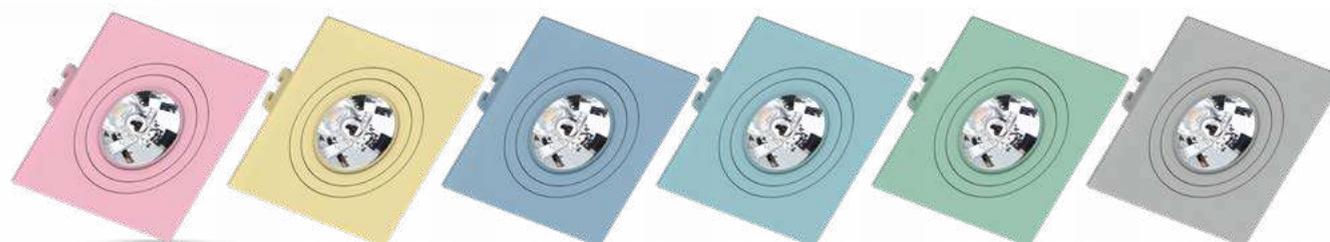

It's cool to
be colorful

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.


Compatível com PAR20 LED.
Utilizar somente com lâmpada LED.

EMBUTIDO PAR30 QUADRADO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	COBRE	CHUMBO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1055	SE-330.1059	-	SE-330.1876	SE-330.1882
	CÓDIGO EAN	7898583684129	7898583684167	-	7898617514064	7898617514125
	NICHO	155 x 155 x 115* mm				
FACE REQUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1056	SE-330.1060	SE-330.1203	SE-330.1888	SE-330.1894
	CÓDIGO EAN	7898583684136	7898583684174	7898583685300	7898617514187	7898617514248
	NICHO	155 x 155 x 115* mm				
	SOQUETE	E27				
	PESO	155g				

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
Compatível com PAR30 LED.
Utilizar somente com lâmpada LED.

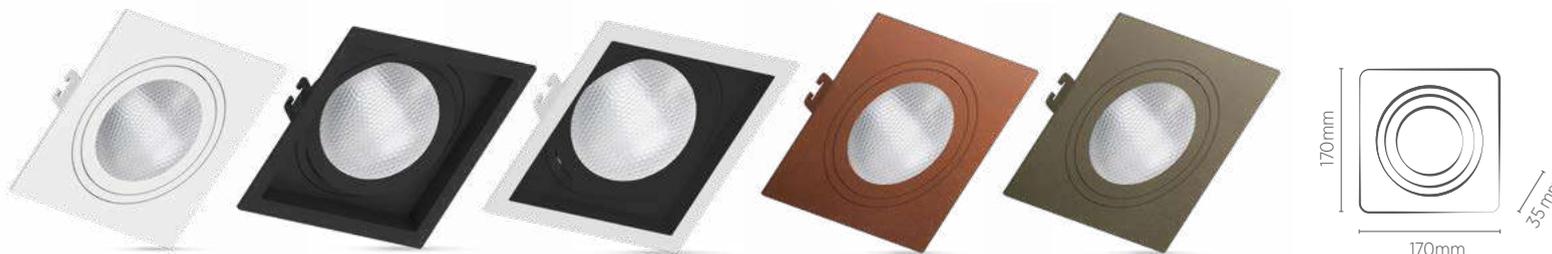

EMBUTIDO AR111 QUADRADO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO	COBRE	CHUMBO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1063	SE-330.1067	-	SE-330.1877	SE-330.1883
	CÓDIGO EAN	7898583684204	7898583684242	-	7898617514071	7898617514132
	NICHO	155 x 155 x 80* mm				
FACE REQUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1064	SE-330.1068	SE-330.1205	SE-330.1889	SE-330.1895
	CÓDIGO EAN	7898583684211	7898583684259	7898583685324	7898617514194	7898617514255
	NICHO	155 x 155 x 90* mm				
	SOQUETE	GU10				
	PESO	120g				

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.
Compatível com AR111 LED.
Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO MINI DICRÓICA REDONDO

MR11



INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1271	SE-330.1273
	CÓDIGO EAN	7898583685577	7898583685591
	NICHO	Ø 58 x 70* mm	
	SOQUETE	GU10	
	PESO	50g	

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Mini Dicroica MR11 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO DICRÓICA REDONDO

MR16




INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1033	SE-330.1037	-
	CÓDIGO EAN	7898583683917	7898583683955	-
	NICHO	Ø 90 x 65* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1034	SE-330.1038	SE-330.1198
	CÓDIGO EAN	7898583683924	7898583684303	7898583685256
	NICHO	Ø 90 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	70g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO PAR20 REDONDO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1041	SE-330.1045	-
	CÓDIGO EAN	7898583683986	7898583684020	-
	NICHO	Ø 115 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1042	SE-330.1046	SE-330.1200
	CÓDIGO EAN	7898583683993	7898583684037	7898583685270
	NICHO	Ø 115 x 125* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR20 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.

EMBUTIDO PAR30 REDONDO

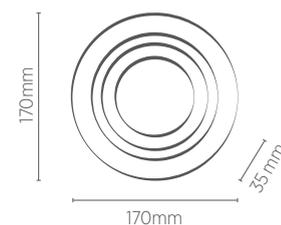

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1057	SE-330.1061	-
	CÓDIGO EAN	7898583684143	7898583684181	-
	NICHO	Ø 155 x 115* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1058	SE-330.1062	SE-330.1204
	CÓDIGO EAN	7898583684150	7898583684198	7898583685317
	NICHO	Ø 155 x 130* mm		
	SOQUETE	E27		
	PESO	155g		


* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com PAR30 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.

EMBUTIDO AR70 REDONDO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1049	SE-330.1053	-
	CÓDIGO EAN	7898583684068	7898583684105	-
	NICHO	Ø 115 x 70* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1050	SE-330.1054	SE-330.1202
	CÓDIGO EAN	7898583684075	7898583684112	7898583685294
	NICHO	Ø 115 x 80* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	90g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR70 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.




EMBUTIDO AR111 REDONDO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE PLANA	REFERÊNCIA	SE-330.1065	SE-330.1069	-
	CÓDIGO EAN	7898583684228	7898583684266	-
	NICHO	Ø 155 x 80* mm		
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1066	SE-330.1070	SE-330.1206
	CÓDIGO EAN	7898583684235	7898583684273	7898583685331
	NICHO	Ø 155 x 90* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	120g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com AR111 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.

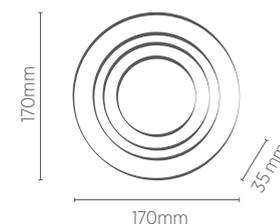


EMBUTIDO A60/A65 REDONDO / QUADRADO



	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REDONDO	REFERÊNCIA	SE-330.1072	SE-330.1316
	CÓDIGO EAN	7898583684297	7898583685836
	NICHO	Ø 110 x 140* mm	
QUADRADO	REFERÊNCIA	SE-330.1071	SE-330.1315
	CÓDIGO EAN	7898583684280	7898583685829
	NICHO	Ø 110 x 140* mm	
	SOQUETE	E27	
	PESO	145g	

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Bulbo A60 e A65 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.

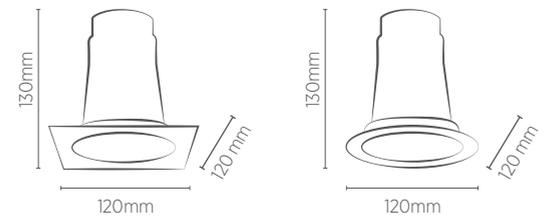

EMBUTIDO HIDE MR16



RECUO APROFUNDADO


Maior conforto visual.
Menor ofuscamento.

	INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1593	SE-330.1594	SE-330.1595
	CÓDIGO EAN	7898617511797	7898617511803	7898617511810
	NICHO	92 x 92 x 130* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	50g		

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.



**Efeito de luz oculta
Anti-Glare**

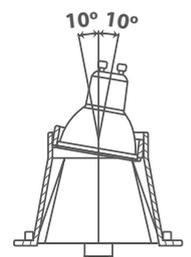

EMBUTIDO ANGULAR 36°

MR16




FOCO ANGULAR

Aumentando o alcance da luz através de iluminação direta.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS		BRANCO	PRETO	BRANCO/ PRETO
FACE RECUADA	REFERÊNCIA	SE-330.1581	SE-330.1582	SE-330.1583
	CÓDIGO EAN	7898583689940	7898583689957	7898583689964
	NICHO	90 x 90 x 85* mm		
	SOQUETE	GU10		
	PESO	40g		


* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada. Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.

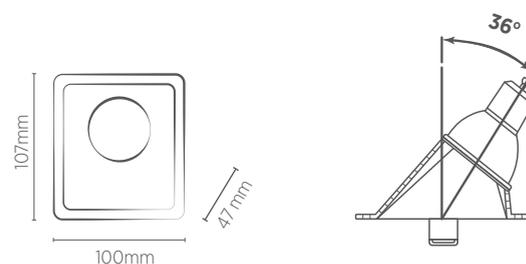


EMBUTIDO NO FRAME QUADRADO



Perfeito acabamento!



TROCA DA LÂMPADA PELO SISTEMA CLICK




FÁCIL INSTALAÇÃO NÃO NECESSITA ACESSÓRIOS EXTRAS

EMBUTIDO NO FRAME




MR11



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2033
CÓDIGO EAN	7898617515672
NICHO	68 x 68 x 65* mm
SOQUETE	GU10
PESO	35g

Compatível com Dicroica MR11 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.


MR16



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2034
CÓDIGO EAN	7898617515689
NICHO	89 x 89 x 80* mm
SOQUETE	GU10
PESO	50g

Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.


PAR20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2035
CÓDIGO EAN	7898617515696
NICHO	119 x 119 x 125* mm
SOQUETE	E27
PESO	116g

Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.


AR70



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2036
CÓDIGO EAN	7898617515702
NICHO	119 x 119 x 125* mm
SOQUETE	GU10
PESO	80g

Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.


PAR30

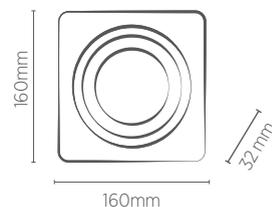

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2037
CÓDIGO EAN	7898617515719
NICHO	157 x 157 x 115* mm
SOQUETE	E27
PESO	145g

Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.

AR111

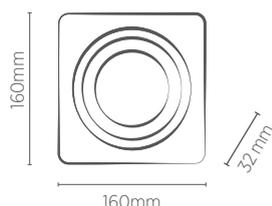

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2038
CÓDIGO EAN	7898617515726
NICHO	157 x 157 x 115* mm
SOQUETE	GU10
PESO	105g


Compatível com Dicroica MR16 LED. Utilizar somente com lâmpada LED.

* A profundidade do nicho poderá variar de acordo com o modelo e marca da lâmpada utilizada.

EMBUTIDO SAND




MR11

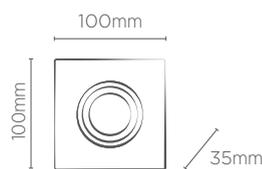

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2607	SE-330.2608
CÓDIGO EAN	7908442004538	7908442004545
NICHO	Ø92 x 70 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	70g	

Não acompanha lâmpada.


MR16

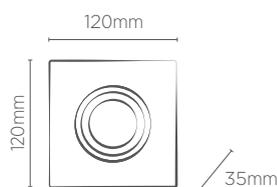

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2609	SE-330.2610
CÓDIGO EAN	7908442004552	7908442004569
NICHO	Ø114 x 80 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	90g	

Não acompanha lâmpada.


PAR20

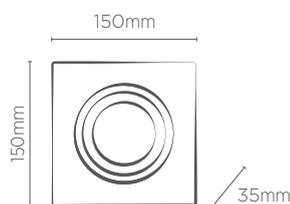

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2611	SE-330.2612
CÓDIGO EAN	7908442004590	7908442004620
NICHO	Ø140 x 125 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	130g	

Não acompanha lâmpada.


AR70

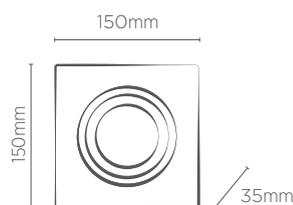

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2613	SE-330.2614
CÓDIGO EAN	7908442004644	7908442004668
NICHO	Ø140 x 80 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	120g	

Não acompanha lâmpada.


PAR30

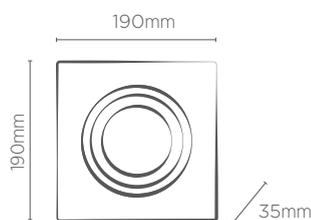

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2615	SE-330.2616
CÓDIGO EAN	7908442004675	7908442004699
NICHO	Ø180 x 115 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	170g	

Não acompanha lâmpada.

AR111

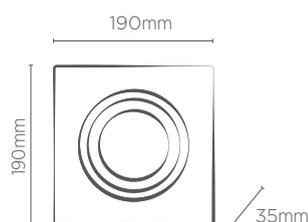


INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2617	SE-330.2618
CÓDIGO EAN	7908442004712	7908442004736
NICHO	Ø180 x 90 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	160g	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO SAND NO FRAME




MR11



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2619
CÓDIGO EAN	7908442004804
NICHO	Ø108 x 65 mm
SOQUETE	GU10
PESO	70g

Não acompanha lâmpada.


MR16



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2620
CÓDIGO EAN	7908442004811
NICHO	Ø127 x 75 mm
SOQUETE	GU10
PESO	90g

Não acompanha lâmpada.


PAR20



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2621
CÓDIGO EAN	7908442004842
NICHO	Ø160 x 120 mm
SOQUETE	E27
PESO	130g

Não acompanha lâmpada.


AR70



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2622
CÓDIGO EAN	7908442004880
NICHO	Ø160 x 75 mm
SOQUETE	GU10
PESO	120g

Não acompanha lâmpada.


PAR30



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2623
CÓDIGO EAN	7908442004897
NICHO	Ø190 x 30 mm
SOQUETE	E27
PESO	160g

Não acompanha lâmpada.

AR111



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	BRANCO
REFERÊNCIA	SE-330.2624
CÓDIGO EAN	7908442004910
NICHO	Ø200 x 110 mm
SOQUETE	GU10
PESO	150g

Não acompanha lâmpada.

Novos embutidos de teto

G R A V I T Y

Com design diferenciado e ajuste de profundidade da fonte luminosa, os embutidos Gravity garantem maior conforto visual através da flexibilidade no controle da luz, que gera uma grande diminuição dos níveis de ofuscamento. Os embutidos Gravity também possuem acabamento NO FRAME com foco orbital 360° e sistema click de instalação.



EMBUTIDOS GRAVITY



MR11	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2625	SE-330.2626
CÓDIGO EAN	7908442004958	7908442004965
NICHO	Ø65 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	80g	

Não acompanha lâmpada.

MR16	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2627	SE-330.2628
CÓDIGO EAN	7908442004972	7908442004989
NICHO	Ø83 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	105g	

Não acompanha lâmpada.

PAR20	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2629	SE-330.2630
CÓDIGO EAN	7908442004996	7908442005009
NICHO	Ø108 x 150 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	170g	

Não acompanha lâmpada.

AR70	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2631	SE-330.2632
CÓDIGO EAN	7908442005016	7908442005023
NICHO	Ø108 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	160g	

Não acompanha lâmpada.

PAR30	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2633	SE-330.2634
CÓDIGO EAN	7908442005030	7908442005047
NICHO	Ø152 x 150 mm	
SOQUETE	E27	
PESO	230g	

Não acompanha lâmpada.

AR111	BRANCO	PRETO
REFERÊNCIA	SE-330.2635	SE-330.2636
CÓDIGO EAN	7908442005054	7908442005061
NICHO	Ø152 x 150 mm	
SOQUETE	GU10	
PESO	220g	

Não acompanha lâmpada.

EMBUTIDO LINKED FACE RECUADA



LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2063	SE-330.2064	SE-330.2065
CÓDIGO EAN	7898617515993	7898617516006	7898617516013
TAMANHO	140 x 70 x 35 mm	210 x 70 x 35 mm	140 x 140 x 35 mm
NICHO	132 x 62 x 65 mm	202 x 62 x 65 mm	132 x 132 x 65 mm
PESO	105g	160g	225g
SOQUETE		GU10	

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2066	SE-330.2067	SE-330.2068
CÓDIGO EAN	7898617516020	7898617516037	7898617516044
TAMANHO	200 x 100 x 35 mm	300 x 100 x 35 mm	200 x 200 x 35 mm
NICHO	191 x 90 x 80 mm	292 x 90 x 80 mm	191 x 191 x 80 mm
PESO	160g	245g	350g
SOQUETE		GU10	

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2069	SE-330.2070	SE-330.2071
CÓDIGO EAN	7898617516051	7898617516068	7898617516075
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 125 mm	380 x 120 x 125 mm	250 x 250 x 125 mm
PESO	300g	455g	630g
SOQUETE		E27	

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2072	SE-330.2073	SE-330.2074
CÓDIGO EAN	7898617516082	7898617516099	7898617516105
TAMANHO	260 x 130 x 35 mm	390 x 130 x 35 mm	260 x 260 x 35 mm
NICHO	250 x 120 x 80 mm	380 x 120 x 80 mm	250 x 250 x 80 mm
PESO	220g	340g	485g
SOQUETE		GU10	

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2075	SE-330.2076	SE-330.2077
CÓDIGO EAN	7898617516112	7898617516129	7898617516136
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 115 mm	500 x 160 x 115 mm	330 x 330 x 115 mm
PESO	360g	560g	790g
SOQUETE		E27	

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2078	SE-330.2079	SE-330.2080
CÓDIGO EAN	7898617516143	7898617516150	7898617516167
TAMANHO	340 x 170 x 35 mm	510 x 170 x 35 mm	340 x 340 x 35 mm
NICHO	330 x 160 x 90 mm	500 x 160 x 90 mm	330 x 330 x 90 mm
PESO	290g	445g	635g
SOQUETE		GU10	

EMBUTIDO LINKED NO FRAME



LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS



LINKED 4 EMBUTIDOS

MR11	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2081	SE-330.2082	SE-330.2083
CÓDIGO EAN	7898617516174	7898617516181	7898617516198
TAMANHO	140 x 70 x 29 mm	210 x 70 x 29 mm	140 x 140 x 29 mm
NICHO	138 x 68 x 65 mm	207 x 68 x 65 mm	138 x 138 x 65 mm
PESO	80g	125g	185g
SOQUETE		GU10	

MR16	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2084	SE-330.2085	SE-330.2086
CÓDIGO EAN	7898617516204	7898617516211	7898617516228
TAMANHO	182 x 91 x 29 mm	273 x 91 x 29 mm	182 x 182 x 29 mm
NICHO	180 x 89 x 80 mm	270 x 89 x 80 mm	180 x 180 x 80 mm
PESO	110g	165g	235g
SOQUETE		GU10	

PAR20	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2087	SE-330.2088	SE-330.2089
CÓDIGO EAN	7898617516235	7898617516242	7898617516259
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm
PESO	250g	385g	540g
SOQUETE		E27	

AR70	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2090	SE-330.2091	SE-330.2092
CÓDIGO EAN	7898617516266	7898617516273	7898617516280
TAMANHO	242 x 121 x 32 mm	363 x 121 x 32 mm	242 x 242 x 32 mm
NICHO	240 x 119 x 125 mm	361 x 119 x 125 mm	240 x 240 x 125 mm
PESO	175g	275g	390g
SOQUETE		GU10	

PAR30	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2093	SE-330.2094	SE-330.2095
CÓDIGO EAN	7898617516297	7898617516303	7898617516310
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm
PESO	315g	485g	690g
SOQUETE		E27	

AR111	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2096	SE-330.2097	SE-330.2098
CÓDIGO EAN	7898617516327	7898617516334	7898617516341
TAMANHO	320 x 160 x 32 mm	480 x 160 x 32 mm	320 x 320 x 32 mm
NICHO	317 x 157 x 115 mm	475 x 157 x 115 mm	317 x 317 x 115 mm
PESO	240g	375g	540g
SOQUETE		GU10	

EMBUTIDO LINKED HIDE



LINKED 2 EMBUTIDOS



LINKED 3 EMBUTIDOS




LINKED 4 EMBUTIDOS


HIDE	2 EMBUTIDOS	3 EMBUTIDOS	4 EMBUTIDOS
REFERÊNCIA	SE-330.2099	SE-330.2100	SE-330.2101
CÓDIGO EAN	7898617516358	7898617516365	7898617516372
TAMANHO	200 x 100 x 70 mm	300 x 100 x 70 mm	200 x 200 x 70 mm
NICHO	194 x 92 x 130 mm	296 x 92 x 130 mm	194 x 194 x 130 mm
PESO	165g	255g	365g
SOQUETE		GU10	

EMBUTIDO PARA MÓVEIS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
REFERÊNCIA	SE-365.2240
CÓDIGO EAN	7898617518734
FLUXO LUMINOSO	250 lm
INTENSIDADE LUMINOSA	200 cd
NICHO	Ø 36 x 30 mm
ÂNGULO	45°
IRC	>80
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
CORRENTE NOMINAL	35mA (127V) / 20mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	25g
VIDA ÚTIL	25.000 horas



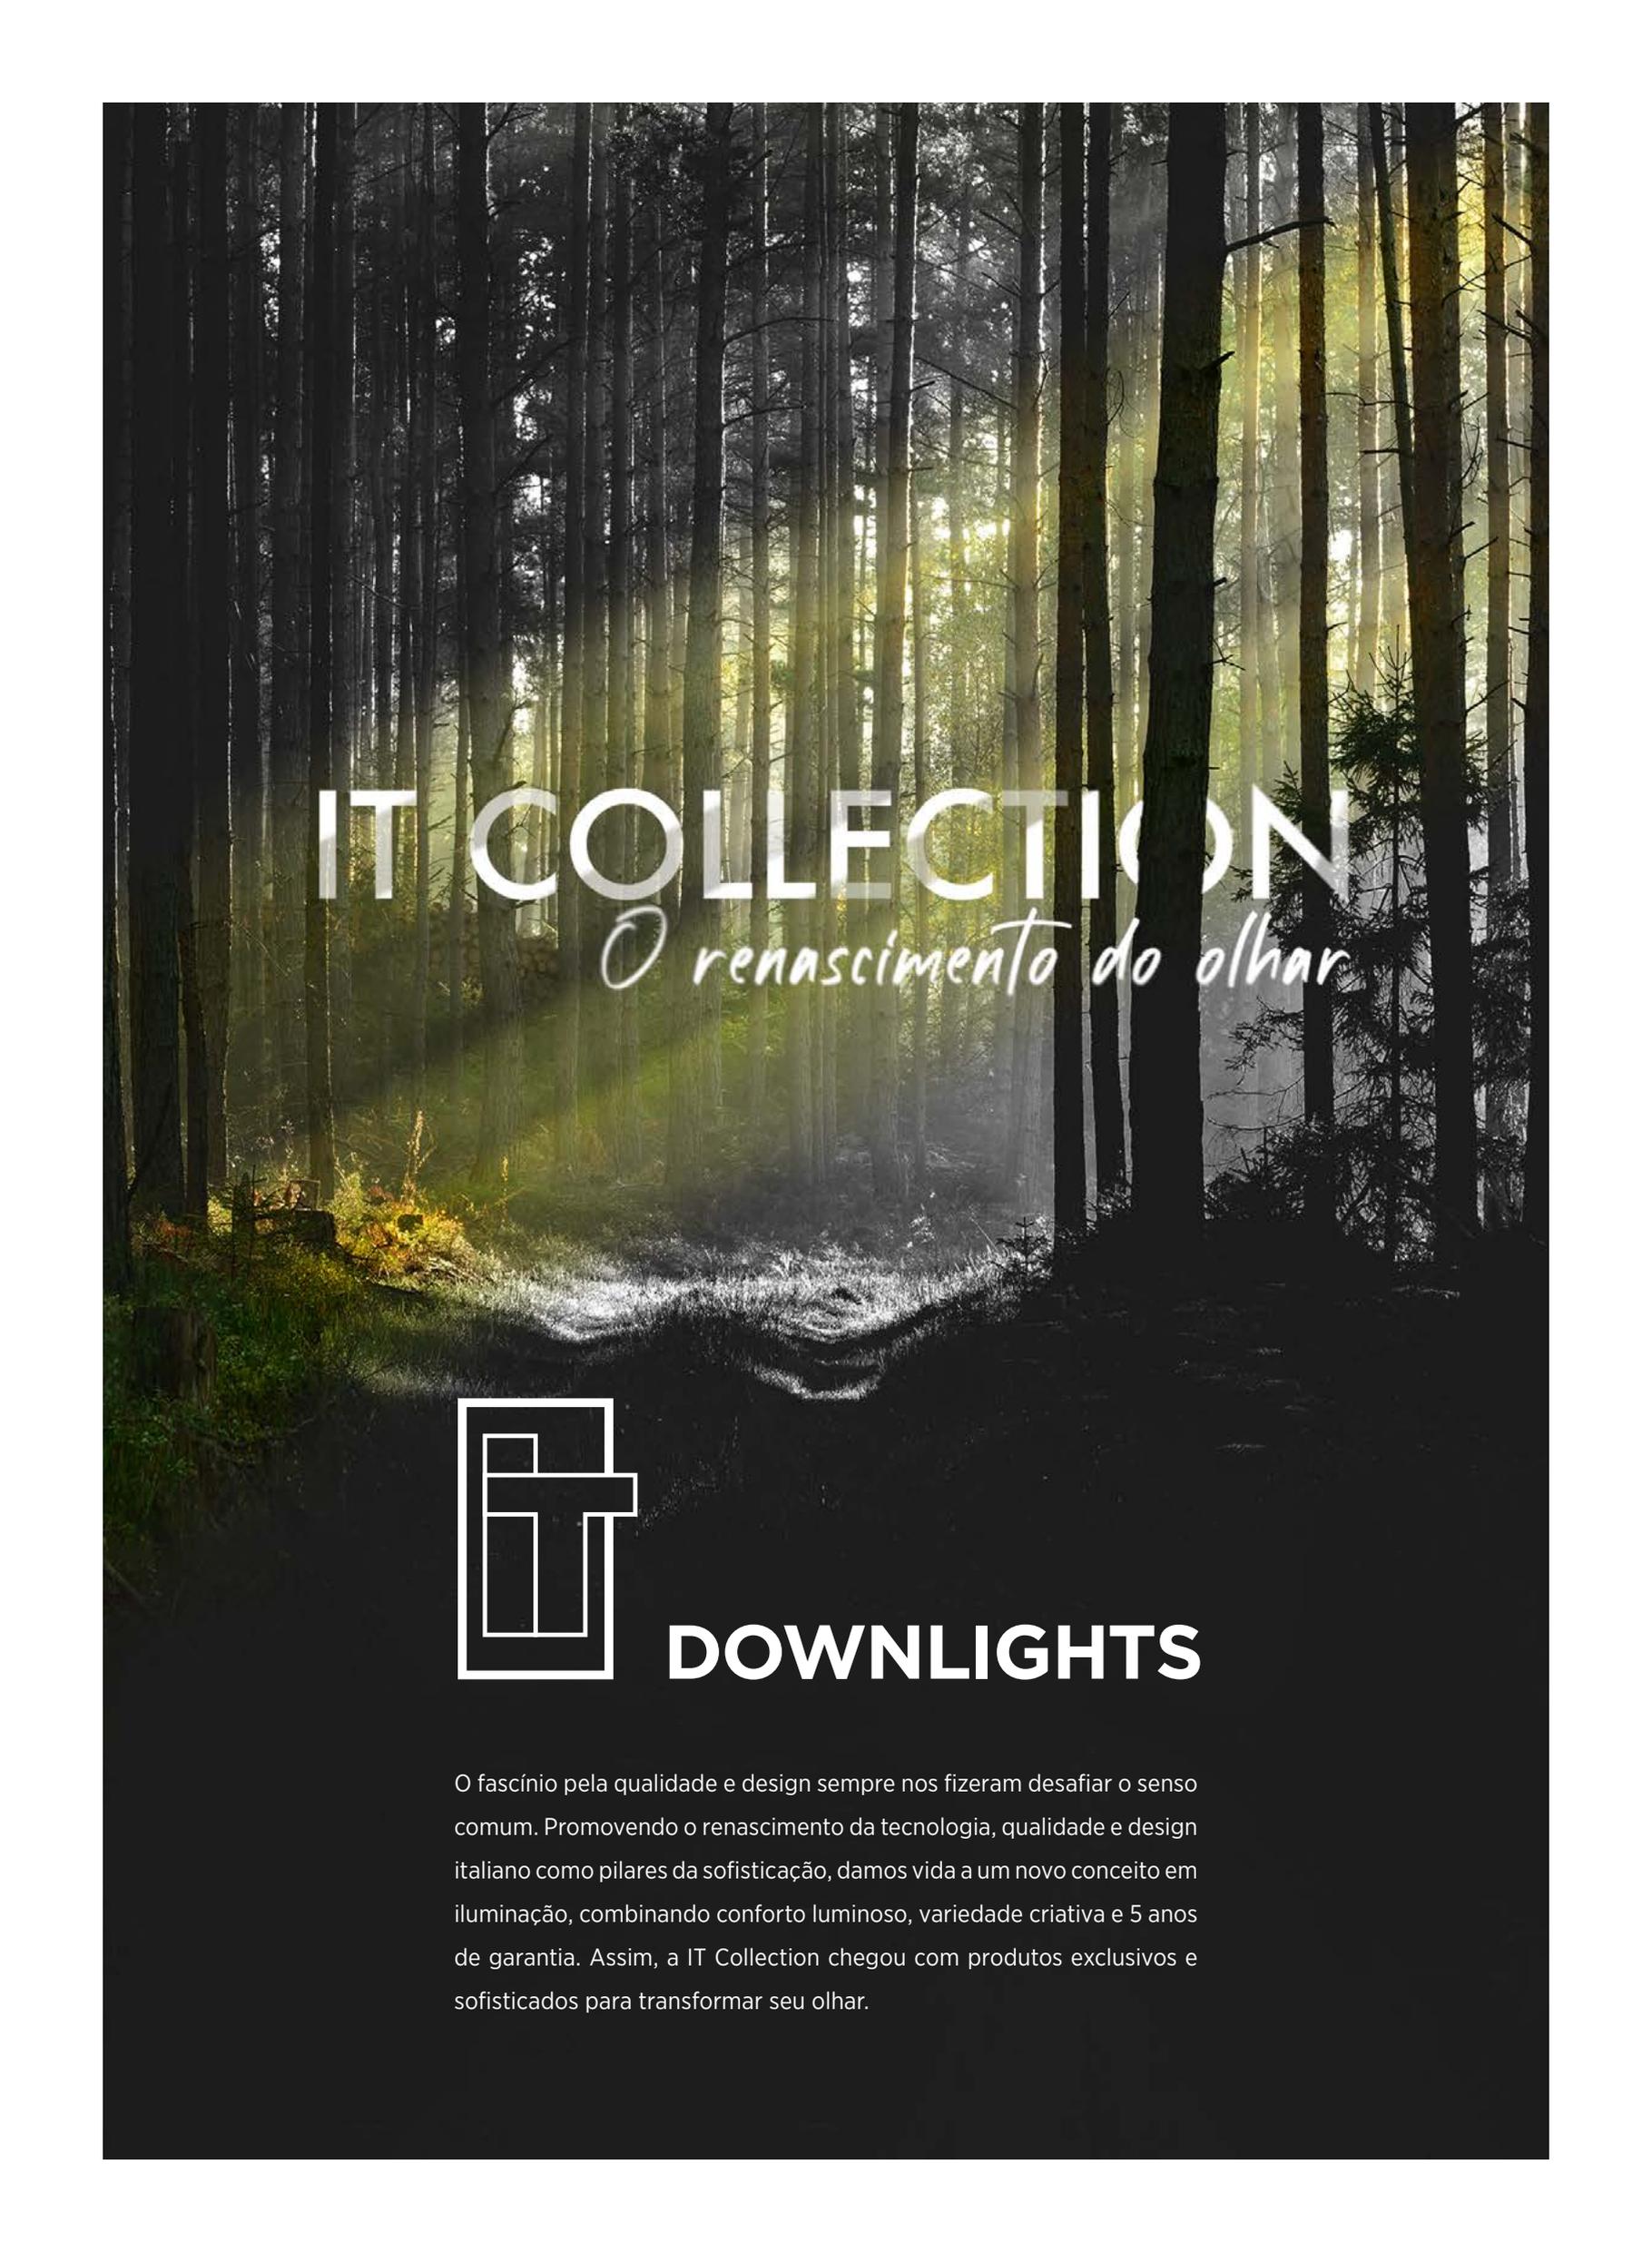

IT COLLECTION

O renascimento do olhar



DOWNLIGHTS

O fascínio pela qualidade e design sempre nos fizeram desafiar o senso comum. Promovendo o renascimento da tecnologia, qualidade e design italiano como pilares da sofisticação, damos vida a um novo conceito em iluminação, combinando conforto luminoso, variedade criativa e 5 anos de garantia. Assim, a IT Collection chegou com produtos exclusivos e sofisticados para transformar seu olhar.



EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST

QUADRADO



garantia

UGR<6

Não permite dimerização


Bivolt (85-240V)

8W

Incandescente



60W

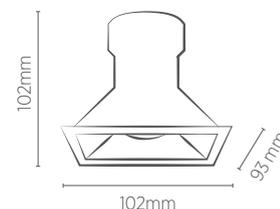

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2229	SE-360.2227	SE-360.2228
CÓDIGO EAN	7898617518635	7898617518611	7898617518628
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-360.2226	SE-360.2224	SE-360.2225
CÓDIGO EAN	7898617518604	7898617518581	7898617518598
ÂNGULO	24°	60°	
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd	750 cd	850 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
NICHO	85 x 85 x 100 mm		
IRC	>80		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	105g		
VIDA ÚTIL	30.000 horas		

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST

REDONDO



garantia

UGR<6

Não permite dimerização

Bivolt (85-240V)

8W

Incandescente



60W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE		4000K LUZ NEUTRA
	BRANCO		
REFERÊNCIA	SE-360.2235	SE-360.2233	SE-360.2234
CÓDIGO EAN	7898617518697	7898617518673	7898617518680
JET BLACK			
REFERÊNCIA	SE-360.2232	SE-360.2230	SE-360.2231
CÓDIGO EAN	7898617518666	7898617518642	7898617518659
ÂNGULO	24°	60°	
INTENSIDADE LUMINOSA	1100 cd	750 cd	850 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm		
NICHO	Ø 75 x 100 mm		
IRC	>80		
FATOR DE POTÊNCIA	0,5		
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas		
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)		
FREQUÊNCIA	60Hz		
PESO	95g		
VIDA ÚTIL	30.000 horas		

EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR


QUADRADO



8W

Incandescente
60W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
BRANCO	
REFERÊNCIA	SE-360.2237
CÓDIGO EAN	7898617518710
JET BLACK	
REFERÊNCIA	SE-360.2236
CÓDIGO EAN	7898617518703
ÂNGULO	60°
INTENSIDADE LUMINOSA	750 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm
NICHO	85 x 85 x 100 mm
IRC	>80
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	100g
VIDA ÚTIL	30.000 horas



EMBUTIDO DOWNLIGHT TWIST ANGULAR


REDONDO



8W

Incandescente
60W

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	2700K LUZ QUENTE
BRANCO	
REFERÊNCIA	SE-360.2239
CÓDIGO EAN	7898617518772
JET BLACK	
REFERÊNCIA	SE-360.2238
CÓDIGO EAN	7898617518727
ÂNGULO	60°
INTENSIDADE LUMINOSA	750 cd
FLUXO LUMINOSO	650 lm
NICHO	Ø 75 x 100 mm
IRC	>80
FATOR DE POTÊNCIA	0,5
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	40 - Pode ser utilizado somente em áreas internas
CORRENTE NOMINAL	95mA (127V) / 50mA (220V)
FREQUÊNCIA	60Hz
PESO	95g
VIDA ÚTIL	30.000 horas



GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

148 ILUMINAÇÃO
DIRECIONAL

150 ILUMINAÇÃO
DECORATIVA

156 ILUMINAÇÃO
EXTERNA

157 ILUMINAÇÃO
GERAL

161 DOWNLIGHTS
IT COLLECTION

GRÁFICOS LUMINOTÉCNICOS

A SAVEENERGY disponibiliza as informações técnicas completas de todos os seus produtos, inclusive os gráficos luminotécnicos, de iluminância e de distribuição da intensidade luminosa. Tais informações visuais representam conceitualmente a intensidade e distribuição da luz emitida por nossos produtos em um determinado espaço.

GRÁFICO DE ILUMINÂNCIA

Representa geometricamente a quantidade de luz que incide sobre uma determinada superfície por unidade de área, com a iluminância dada em lux (lx). O gráfico 1 - Lâmpada AR70 4,8W apresenta os valores máximos e médios de iluminância para diferentes distâncias, e o diâmetro que abrange o fecho de luz a determinadas distâncias. Exemplificando, na ilustração observa-se que para essa lâmpada a iluminância máxima e média do fecho de luz, a uma distância de 3m com 111,43cm de diâmetro, é respectivamente 204,4lx e 129,7lx.

Ilustração 1 - Lâmpada AR70 4,8W
SE-100.1647

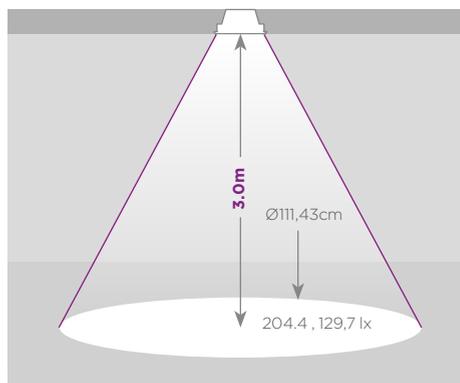


Gráfico 1 - Lâmpada AR70 4,8W




GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA

O gráfico apresenta a curva de distribuição de intensidade luminosa, dada em candelas (cd), em determinadas direções e medidas em função de ângulos ao redor da fonte luminosa. A curva permite obter informações de iluminância no plano de trabalho, bem como identificar o ponto de maior intensidade luminosa e a uniformidade da iluminação.

No exemplo do gráfico 2 - Lâmpada PAR20 4,8W é possível identificar que o valor de máxima intensidade luminosa do produto é 1000,47 cd, sendo este, no ponto próximo ao eixo central do fecho de luz à 0°. Analogamente analisando o gráfico à 30° em relação ao centro, a intensidade luminosa é 200,09 cd.

Além disso, as curvas de distribuição de intensidade luminosa apresentadas no gráfico, podem ser projetadas nos planos longitudinal e transversal, como mostra a ilustração 3.

Ilustração 2 - Lâmpada PAR20 CRYSTAL 4,8W
SE-110.1690 | SE-110.1691 | SE-110.1692

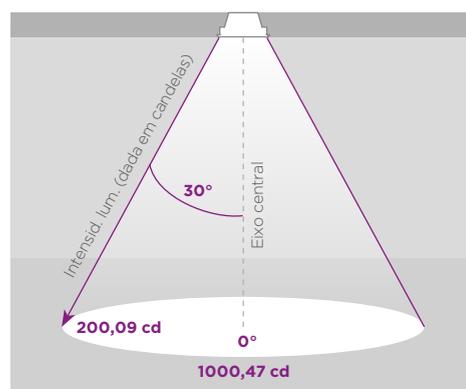


Gráfico 2 - Lâmpada PAR20 CRYSTAL 4,8W




Ilustração 3 - Balizador 3W
SE-355.1448 | SE-355.1507


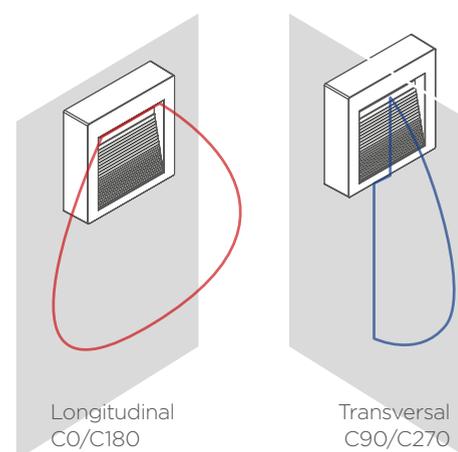



Gráfico 3 - Balizador 3W



DIRECCIONAL


PÁGINA 12

SE-100.1647

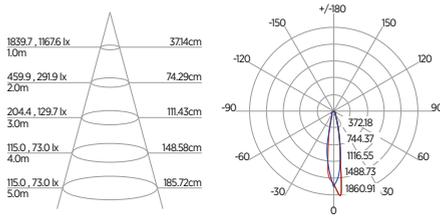


PÁGINA 13

SE-100.1498

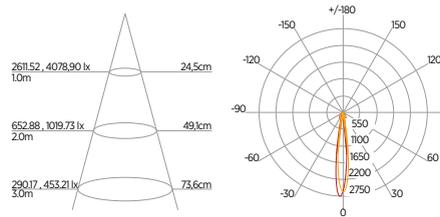


PÁGINA 14


SE-105.1445

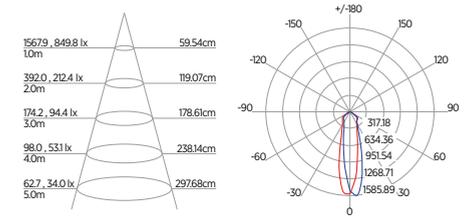


SE-100.1444

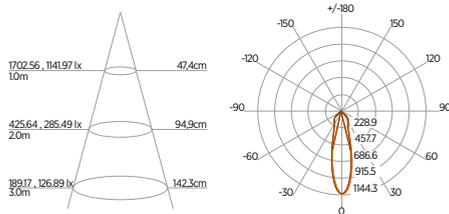

SE-105.1408

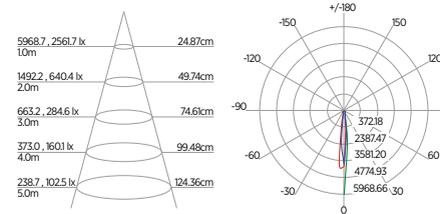


SE-105.529

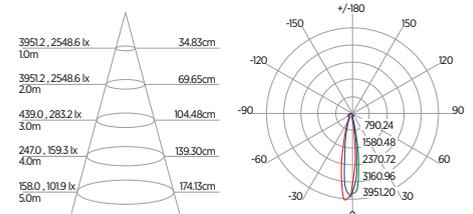


PÁGINA 15

SE-130.1099 | SE-130.1436 | 130.1100

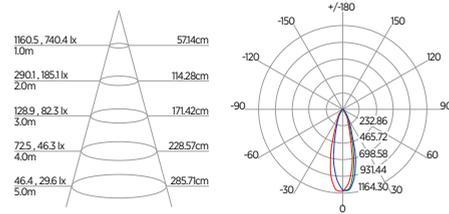


PÁGINA 16

SE-130.1694

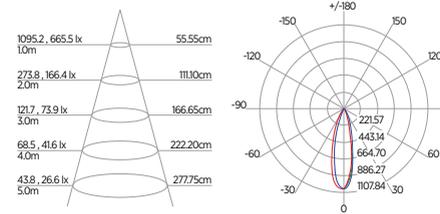


PÁGINA 17


SE-130.562 | SE-130.2009 | SE-130.563

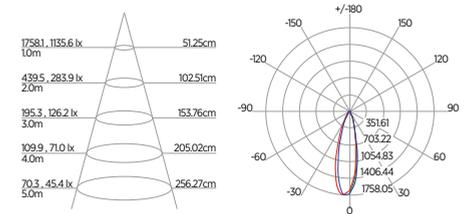


SE-130.1640 | SE-130.1641 | SE-130.1642

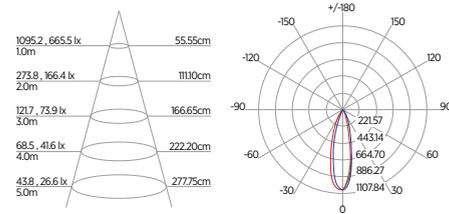

SE-130.966 | SE-130.1136

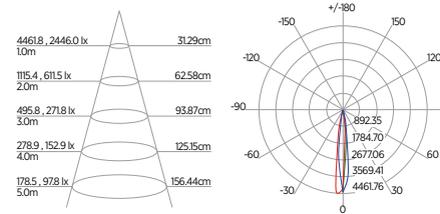


SE-130.1426

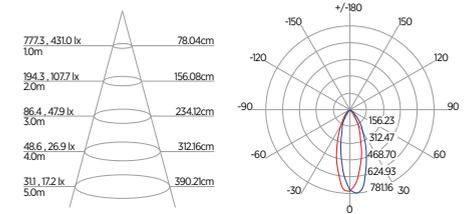


PÁGINA 18

SE-140.1152

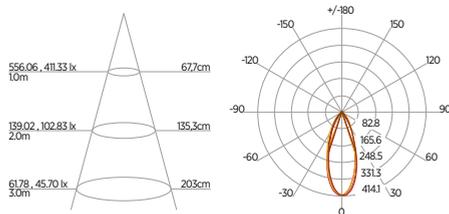


PÁGINA 19

SE-140.1693

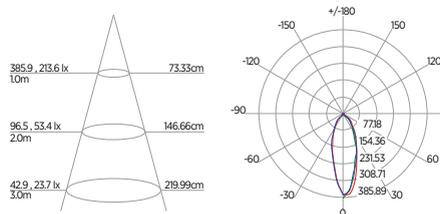


PÁGINA 20


SE-110.1690 | SE-110.1691 | SE-110.1692

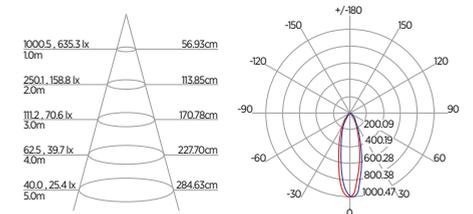


SE-140.538 | SE-140.1787

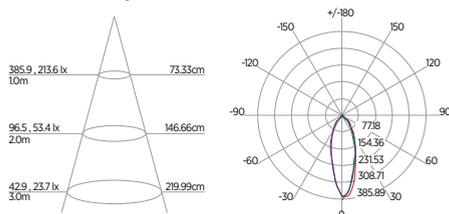

SE-110.1961 | SE-1962 | SE-110.1963

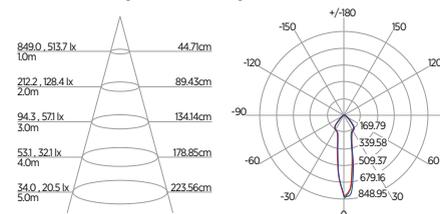


SE-110.1696

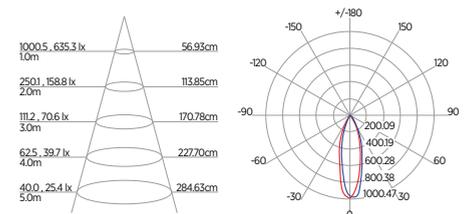

DIRECCIONAL


PÁGINA 21

SE-110.2014

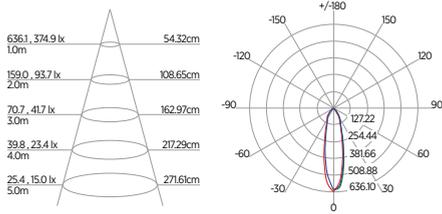


PÁGINA 22

SE-110.1406 | SE-110.1602 | SE-110.1407

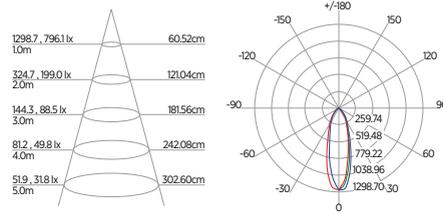


PÁGINA 23


SE-115.455 | SE-115.1603 | SE-115.849

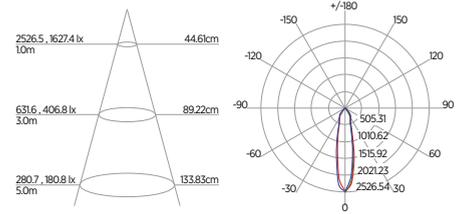


SE-110.500

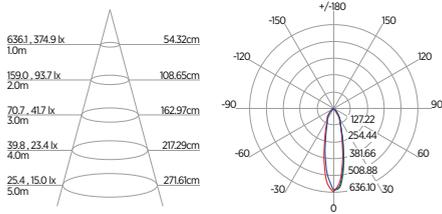

SE-110.1441

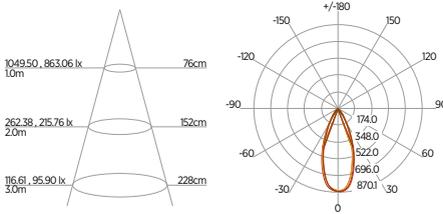


SE-115.1462 | SE-115.2012 | SE-115.1463

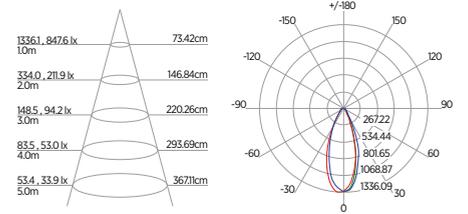


PÁGINA 24

SE-115.1269

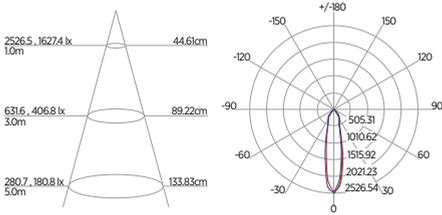


PÁGINA 25

SE-120.439

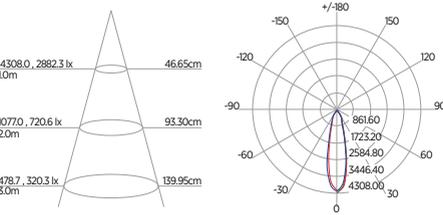


SE-115.1608

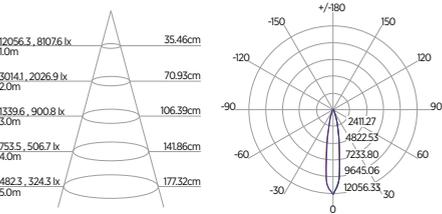

DECORATIVA


PÁGINA 27

SE-265.507
SE-265.509
SE-265.1450
SE-265.1451
SE-265.508
SE-265.510
SE-265.1982




PÁGINA 28

SE-265.2311
SE-265.2312




PÁGINA 29


SE-205.1746




SE-265.2103



SE-265.2313
SE-265.2314




SE-205.1747




PÁGINA 30

SE-200.1459

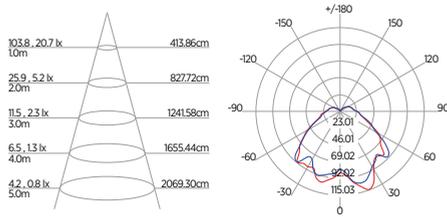


PÁGINA 31

SE-255.1150

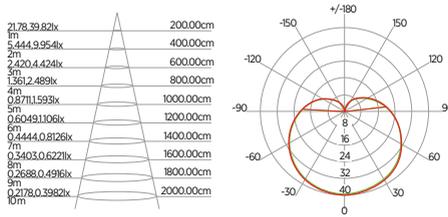


PÁGINA 32


SE-200.1028
SE-200.1029




SE-200.1442



SE-370.2322

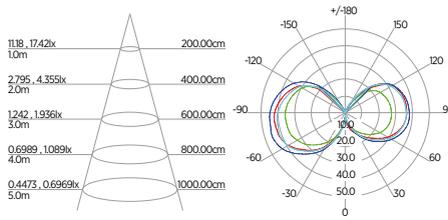


SE-210.1026
SE-210.1027




PÁGINA 33

SE-370.2317

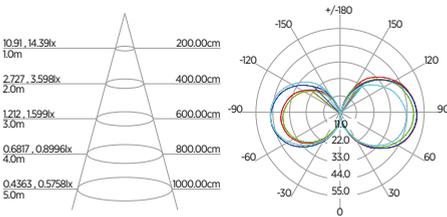


PÁGINA 34

SE-370.2315

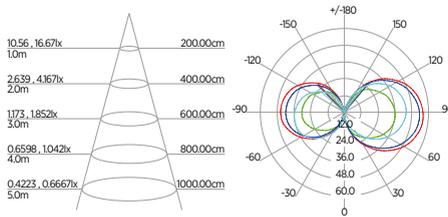


PÁGINA 35


SE-370.2319

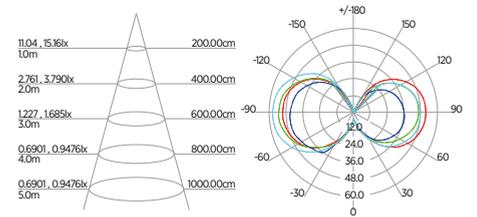


SE-370.2318

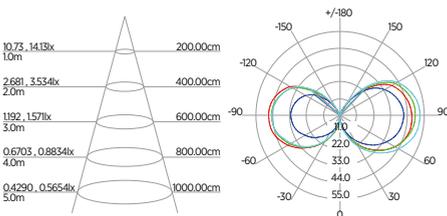

SE-370.2316

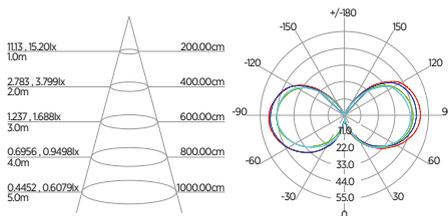


SE-370.2320

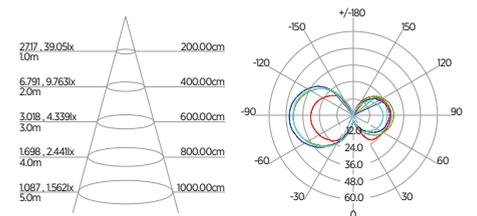

DECORATIVA


PÁGINA 36

SE-370.2321

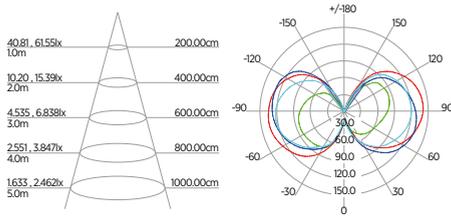


PÁGINA 37

SE-370.2324

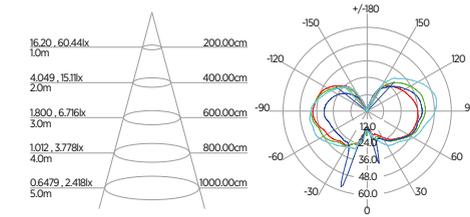


PÁGINA 39


SE-345.1383 | SE-345.1384

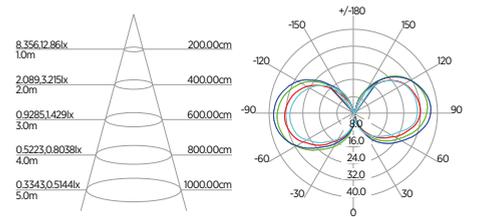


SE-370.2323

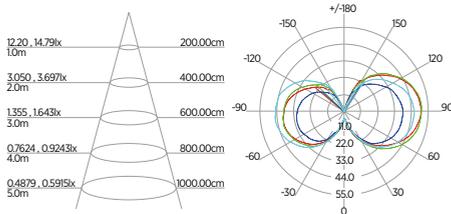

SE-370.2325

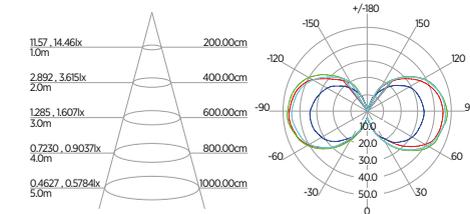


SE-345.1385 | SE-345.1386

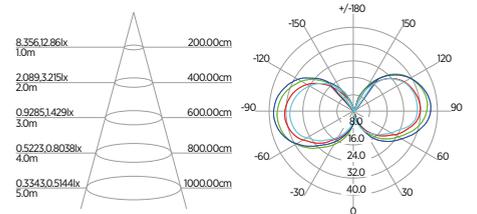


PÁGINA 40

SE-345.1387

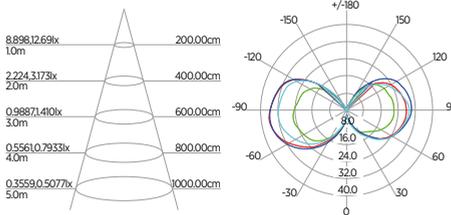


PÁGINA 41

SE-345.1389

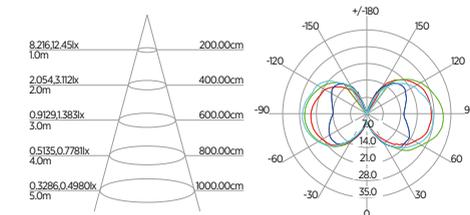


PÁGINA 42


SE-345.1390

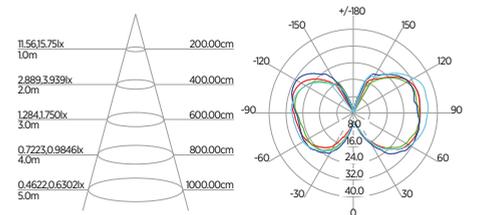


SE-345.1388

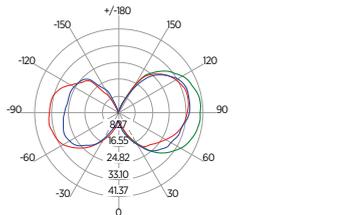

SE-345.1391

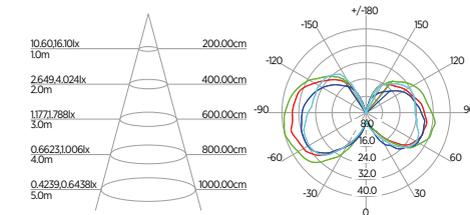


SE-345.1392

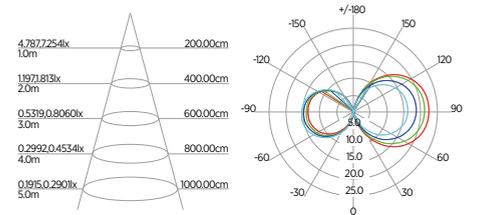


PÁGINA 43

SE-345.1393

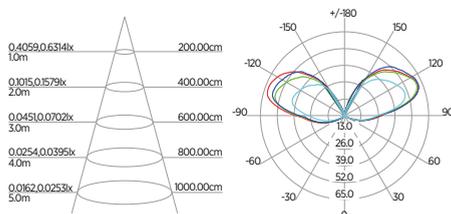


PÁGINA 44

SE-345.1562

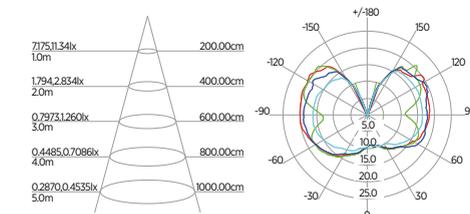


PÁGINA 45


SE-345.1564

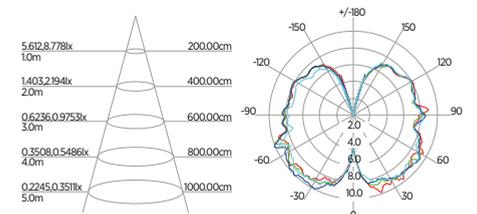


SE-345.1561

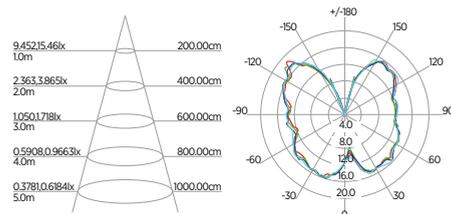

SE-345.1563

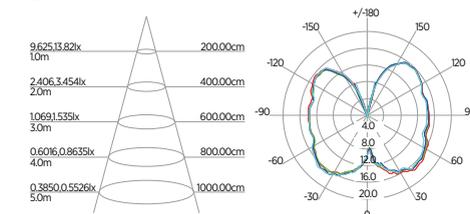


SE-345.1565

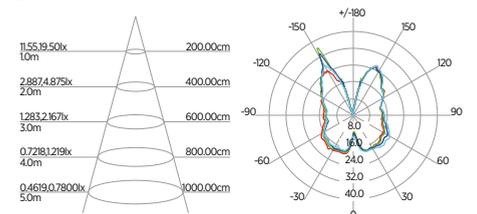

DECORATIVA


PÁGINA 46

SE-345.1566

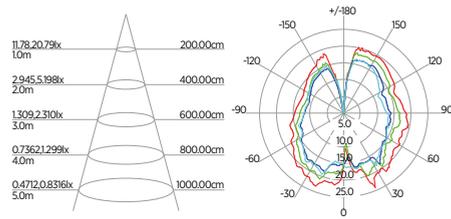


PÁGINA 47

SE-250.1405

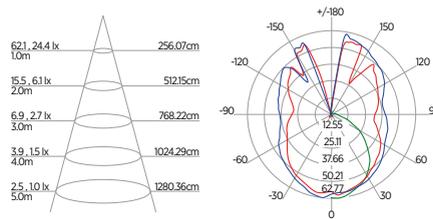


PÁGINA 49


SE-375.2327

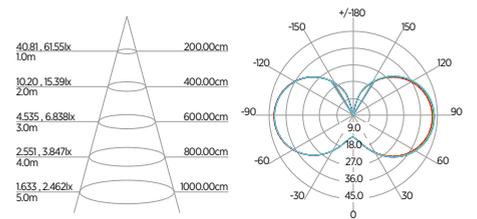


SE-345.1567

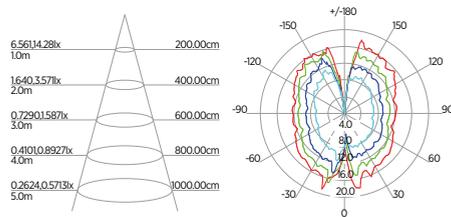

SE-250.531

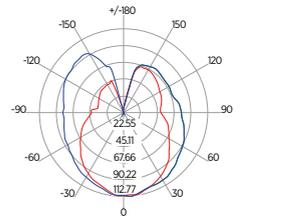


SE-375.2326

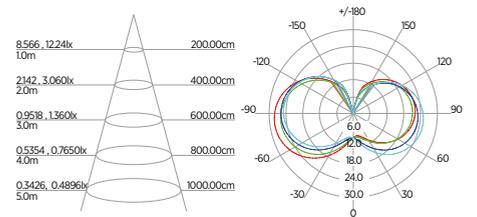


PÁGINA 50

SE-375.2331

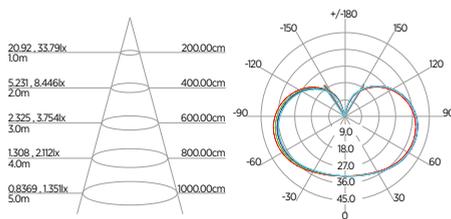


PÁGINA 51

SE-375.2329

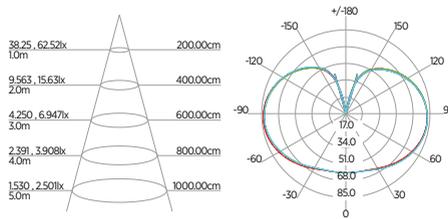


PÁGINA 52


SE-375.2332

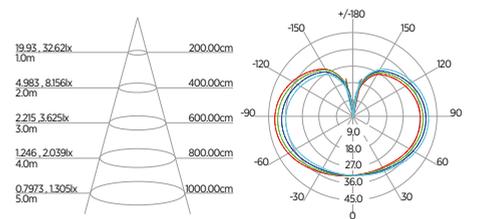


SE-375.2328

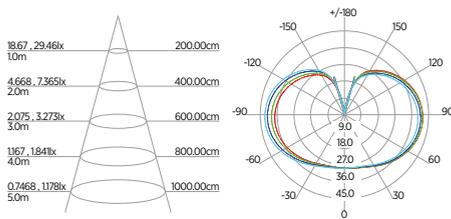

SE-375.2330

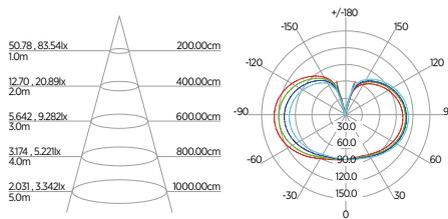


SE-220.1983

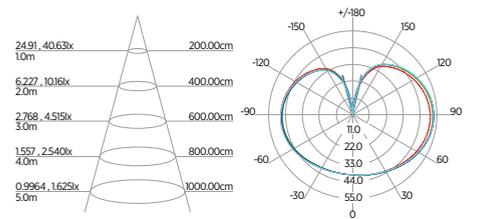


PÁGINA 53

SE-375.2333

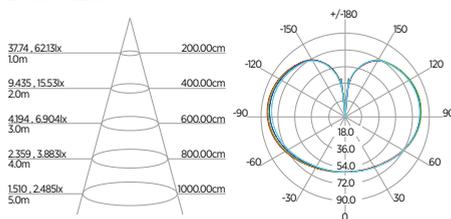


PÁGINA 54

SE-195.1437 | SE-195.1438

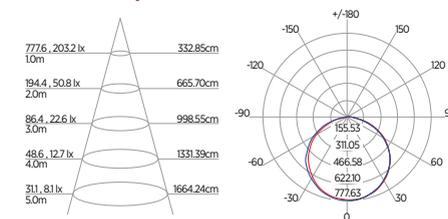


SE-195.2027 | SE-195.2028

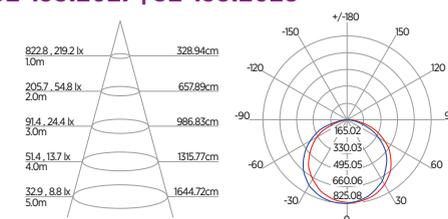

DECORATIVA


PÁGINA 55

SE-380.2374 | SE-380.2381
SE-380.2368 | SE-380.2375
SE-380.2369 | SE-380.2376
SE-380.2370 | SE-380.2377
SE-380.2373 | SE-380.2380

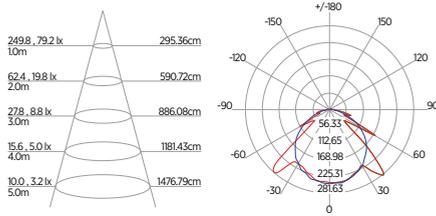


PÁGINA 56

SE-380.2416 | SE-380.2423
SE-380.2410 | SE-380.2417
SE-380.2411 | SE-380.2418
SE-380.2412 | SE-380.2419
SE-380.2415 | SE-380.2422

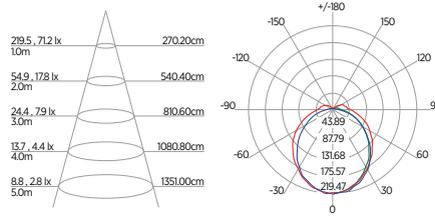


PÁGINA 57


SE-380.2390 | SE-380.2399
SE-380.2382 | SE-380.2391
SE-380.2383 | SE-380.2392
SE-380.2384 | SE-380.2393
SE-380.2387 | SE-380.2396

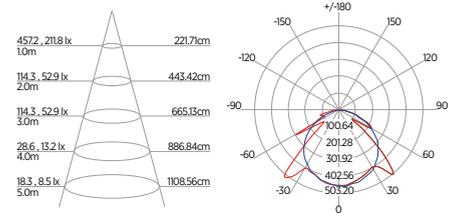


SE-380.2371
SE-380.2378
SE-380.2372
SE-380.2379

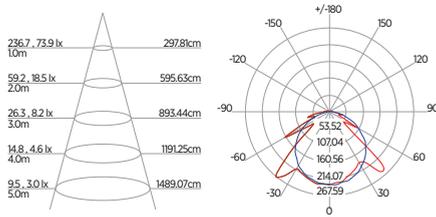

SE-380.2413
SE-380.2420
SE-380.2414
SE-380.2421

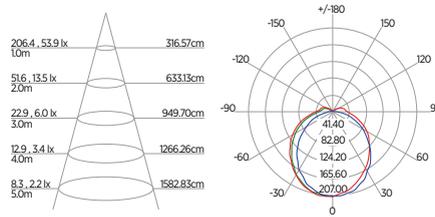


SE-380.2385
SE-380.2394
SE-380.2386
SE-380.2395

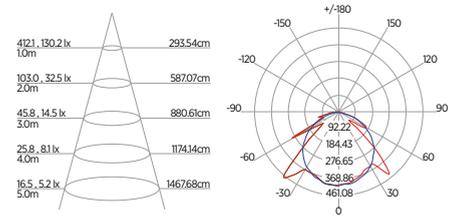


PÁGINA 58

SE-380.2388
SE-380.2397
SE-380.2389
SE-380.2398

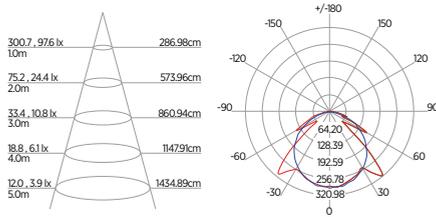


PÁGINA 59

SE-380.2427
SE-380.2436
SE-380.2428
SE-380.2437

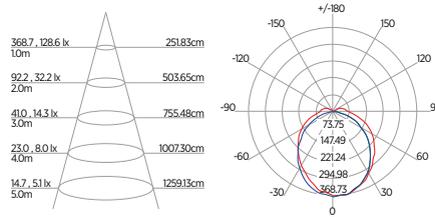


PÁGINA 60


SE-380.2400 | SE-380.2405
SE-380.2401 | SE-380.2406
SE-380.2402 | SE-380.2407

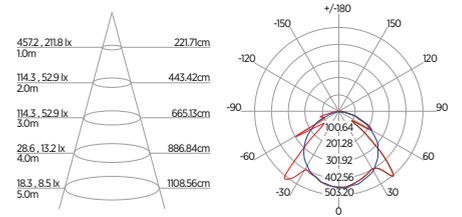


SE-380.2432 | SE-380.2441
SE-380.2424 | SE-380.2433
SE-380.2425 | SE-380.2434
SE-380.2426 | SE-380.2435
SE-380.2429 | SE-380.2438

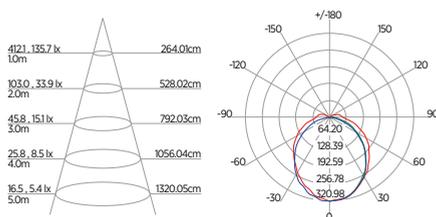

SE-380.2430
SE-380.2439
SE-380.2431
SE-380.2440

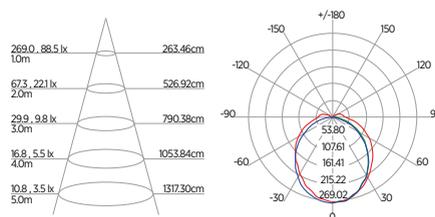


SE-380.2403
SE-380.2408
SE-380.2404
SE-380.2409

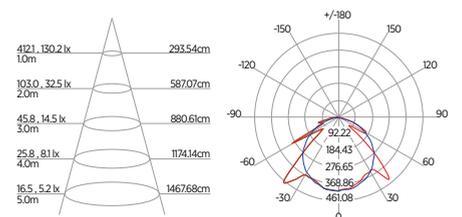

DECORATIVA


PÁGINA 61

SE-380.2442 | SE-380.2447 | SE-380.2443
SE-380.2448 | SE-380.2444 | SE-380.2449

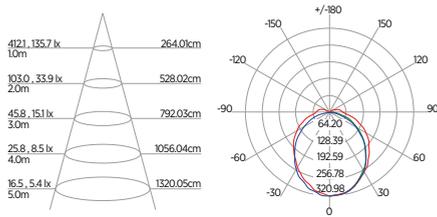


PÁGINA 62

SE-145.2208 | SE-145.2015 | SE-145.1429
SE-145.1430 | SE-145.1431 | SE-145.1432
SE-145.1433 | SE-145.1434

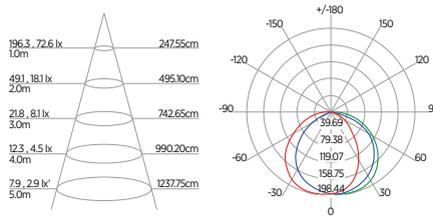


PÁGINA 63


SE-145.1997
SE-145.1998

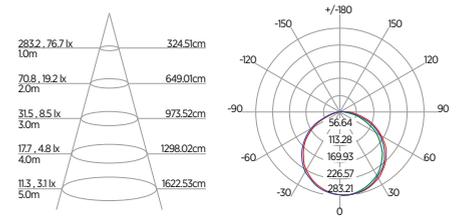


SE-380.2445 | SE-380.2450
SE-380.2446 | SE-380.2451

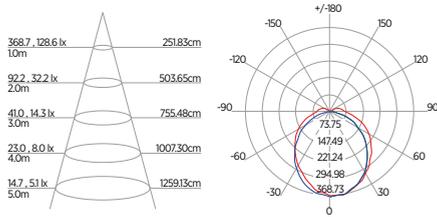

SE-145.1995 | SE-145.1996
SE-145.2025 | SE-145.2026

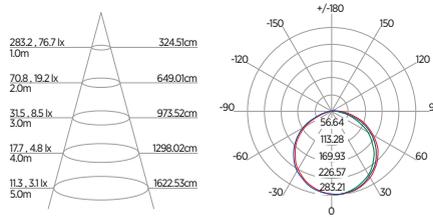


SE-145.1999
SE-145.2000

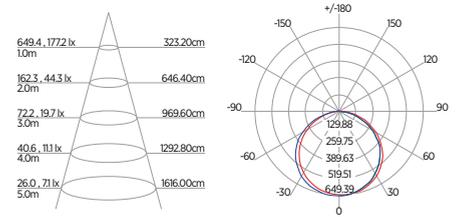


PÁGINA 64

SE-155.2209 | SE-155.2210
SE-155.2213 | SE-155.2214

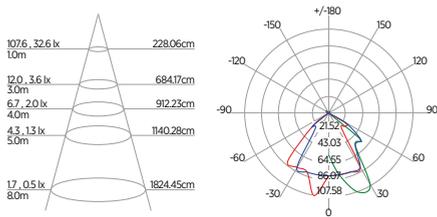


PÁGINA 65

SE-160.2217

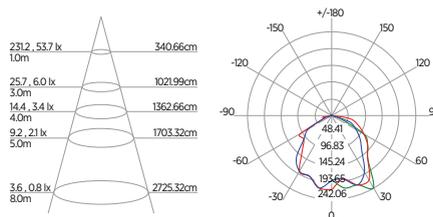


PÁGINA 72


SE-255.1815 | SE-255.2113 | SE-255.2732
SE-255.1817 | SE-255.2115 | SE-255.2734
SE-255.1816 | SE-255.2114 | SE-255.2733
SE-255.1818 | SE-255.2116 | SE-255.2735

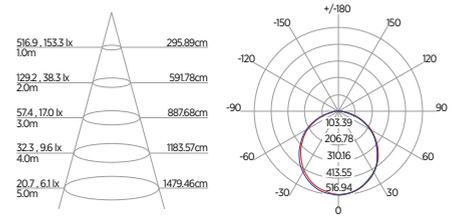

SE-155.2211 | SE-155.2212
SE-155.2215 | SE-155.2216

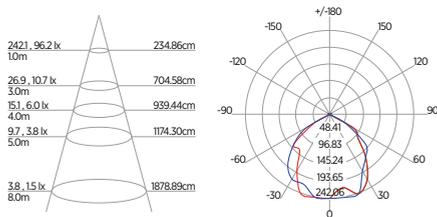


SE-255.2772 | SE-255.2812 | SE-255.2774
SE-255.2814 | SE-255.2773 | SE-255.2813
SE-255.2775 | SE-255.2815

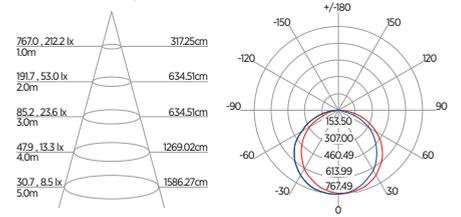


PÁGINA 73

SE-255.1819 | SE-255.2118 | SE-255.2737
SE-255.1821 | SE-255.2120 | SE-255.2739
SE-255.1820 | SE-255.2119 | SE-255.2738
SE-255.1822 | SE-255.2121 | SE-255.2740

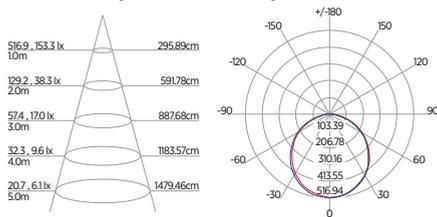

SE-255.2777 | SE-255.2817 | SE-255.2779
SE-255.2819 | SE-255.2778 | SE-255.2818
SE-255.2780 | SE-255.2820

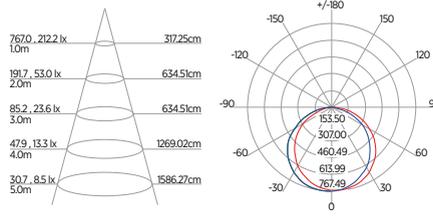


gráficos referentes ao modelo de 1m

gráficos referentes ao modelo de 1m

DECORATIVA

PÁGINA 74


SE-255.2108 | SE-255.2123 | SE-255.2742
SE-255.2110 | SE-255.2125 | SE-255.2744
SE-255.2109 | SE-255.2124 | SE-255.2743
SE-255.2111 | SE-255.2126 | SE-255.2745

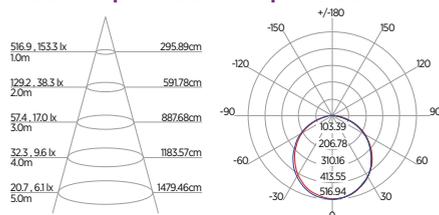

gráficos referentes ao modelo de Im

PÁGINA 75


SE-255.2031
SE-255.2117
SE-255.2736

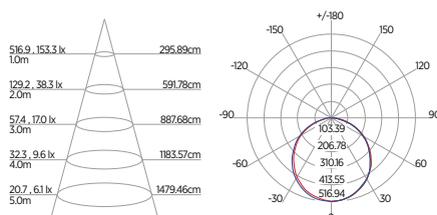

gráficos referentes ao modelo de Im


PÁGINA 76

SE-255.2032
SE-255.2122
SE-255.2741

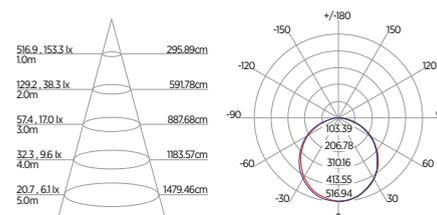


gráficos referentes ao modelo de Im

SE-255.2782 | SE-255.2822 | SE-255.2784
SE-255.2824 | SE-255.2783 | SE-255.2823
SE-255.2785 | SE-255.2825

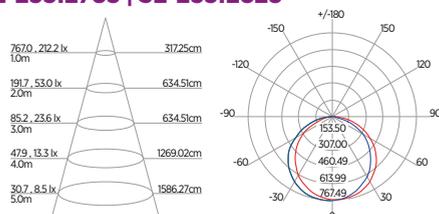


gráficos referentes ao modelo de Im

SE-255.2776
SE-255.2816

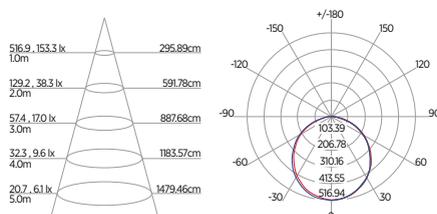

gráficos referentes ao modelo de Im


SE-255.2781
SE-255.2821

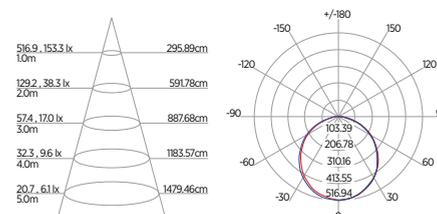


gráficos referentes ao modelo de Im

PÁGINA 77

SE-275.1900 | SE-275.2128 | SE-275.1902
SE-275.2130 | SE-275.1901 | SE-275.2129
SE-275.1903 | SE-275.2131

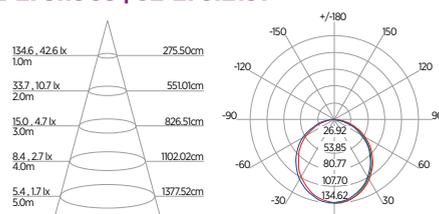


SE-275.1904 | SE-275.2132 | SE-275.1906
SE-275.2134 | SE-275.1905 | SE-275.2133
SE-275.1907 | SE-275.2135

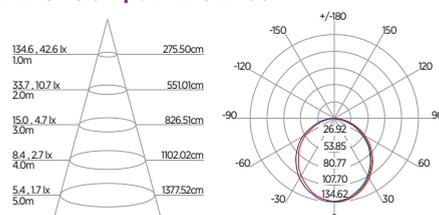


PÁGINA 78

SE-275.1908 | SE-275.2136 | SE-275.1910
SE-275.2138 | SE-275.1909 | SE-275.2137
SE-275.1911 | SE-275.2139

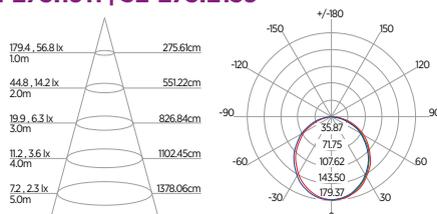


PÁGINA 79

SE-275.2255 | SE-275.2252 | SE-275.2249

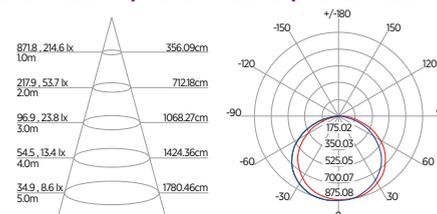


SE-275.2256 | SE-275.2253 | SE-275.2250

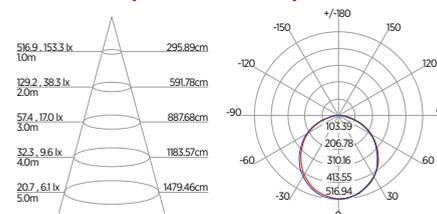

gráficos referentes ao modelo de Im

SE-275.2257 | SE-275.2254 | SE-275.2251

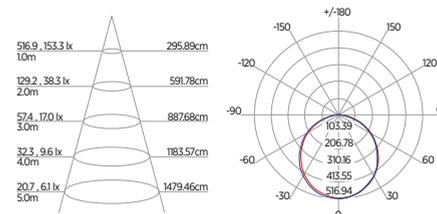


gráficos referentes ao modelo de Im


DECORATIVA

PÁGINA 80

SE-275.2258 | SE-275.2261

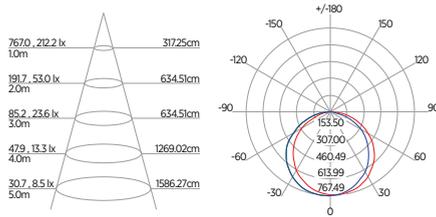


SE-275.2259 | SE-275.2262

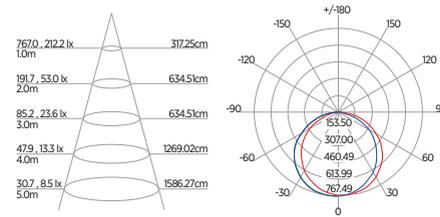

gráficos referentes ao modelo de 1m

SE-275.2260 | SE-275.2263

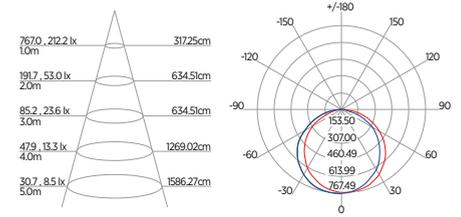


gráficos referentes ao modelo de 1m

EXTERNA


PÁGINA 83

SE-260.2241 | SE-260.2242

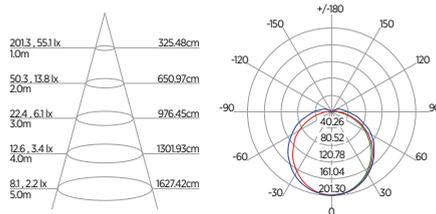


PÁGINA 84

SE-355.1448 | SE-355.1507 SE-355.1449 | SE-355.1508

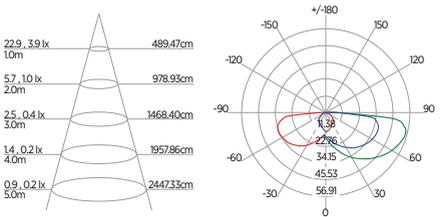


PÁGINA 85


SE-355.1626 SE-355.1627

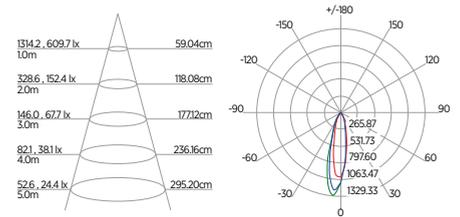

SE-355.1446 | SE-355.1505 | SE-355.1896 SE-355.1898 | SE-355.1447 | SE-355.1506 SE-355.1897 | SE-355.1899

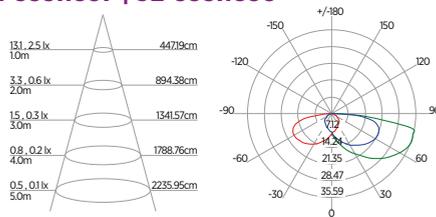


SE-325.1799 | SE-325.1800 | SE-325.1801

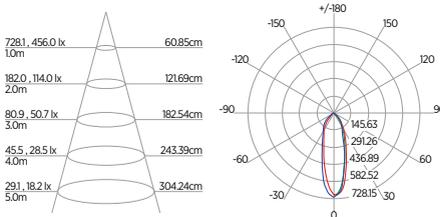


PÁGINA 86

SE-335.1238 | SE-335.1341

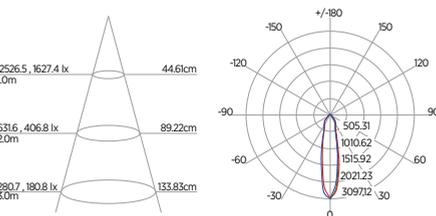


SE-335.1240 | SE-335.1343

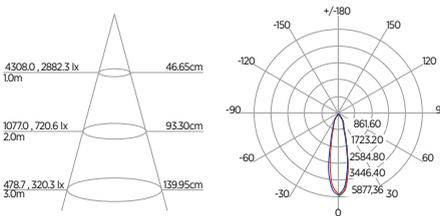

GERAL


PÁGINA 88

SE-215.1517 | SE-215.2008 | SE-215.1518

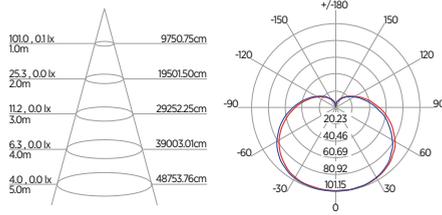


PÁGINA 89

SE-215.1030 | SE-215.1083




PÁGINA 90


SE-235.1525 | SE-235.1526 | SE-235.1527

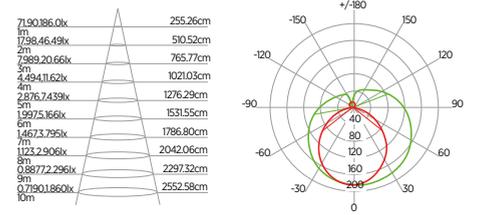


SE-215.1519 | SE-215.1520



SE-215.1443




SE-235.1528 | SE-235.1529 | SE-235.1530

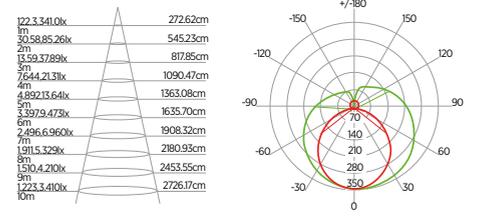


PÁGINA 91

SE-230.1531

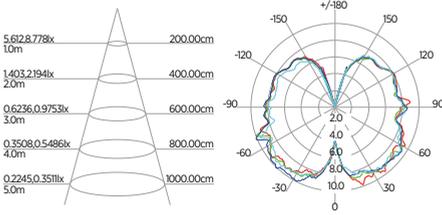


PÁGINA 92

SE-230.1718 | SE-230.1719

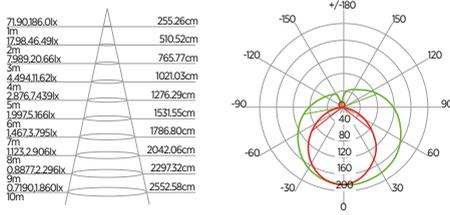


PÁGINA 93


SE-240.1990 | SE-240.1991
SE-240.1992 | SE-240.1993

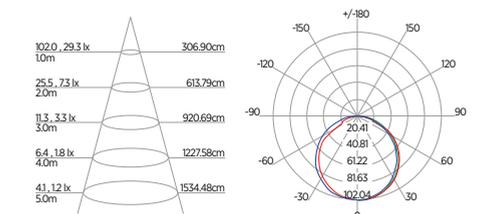


SE-230.1514 | SE-230.1501

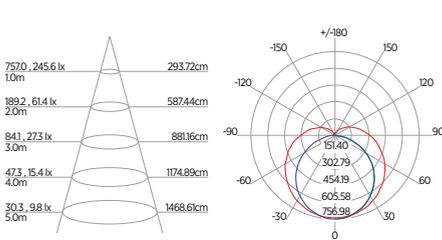

SE-230.1721 | SE-230.1722

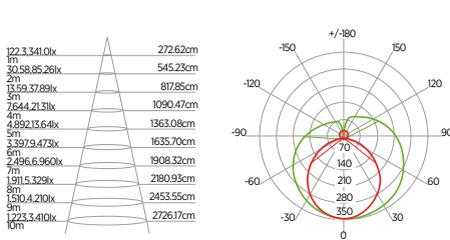


SE-240.587 | SE-240.588 | SE-240.589
SE-240.1628 | SE-240.1629 | SE-240.1630
SE-240.590 | SE-240.591 | SE-240.592
SE-240.1634 | SE-240.1635 | SE-240.1636

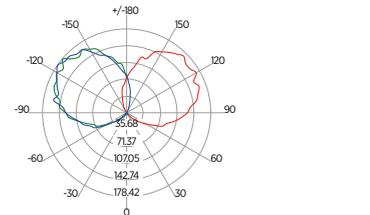


PÁGINA 94

SE-240.593 | SE-240.594 | SE-240.595
SE-240.1610 | SE-240.1611 | SE-240.1612
SE-240.1848 | SE-240.1849 | SE-240.1860
SE-240.1861 | SE-240.596 | SE-240.597
SE-240.598 | SE-240.1616 | SE-240.1617
SE-240.1618 | SE-240.1850 | SE-240.1851
SE-240.1862 | SE-240.1863

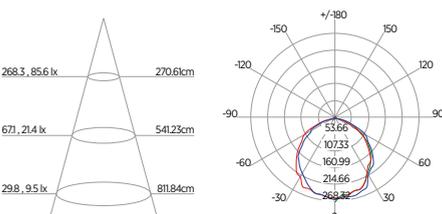


PÁGINA 95

SE-240.599 | SE-240.600 | SE-240.601
SE-240.1613 | SE-240.1614 | SE-240.1615
SE-240.1852 | SE-240.1853 | SE-240.1864
SE-240.1865 | SE-240.602 | SE-240.603
SE-240.604 | SE-240.1619 | SE-240.1620
SE-240.1621 | SE-240.1854 | SE-240.1855
SE-240.1866 | SE-240.1867

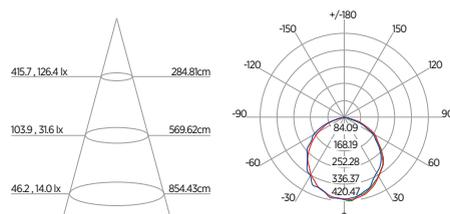

PÁGINA 96


SE-240.923 | SE-240.924 | SE-240.925
SE-240.1631 | SE-240.1632 | SE-240.1633
SE-240.1856 | SE-240.1857 | SE-240.1868
SE-240.1869 | SE-240.934 | SE-240.935
SE-240.936 | SE-240.1637 | SE-240.1638
SE-240.1639 | SE-240.1858 | SE-240.1859
SE-240.1870 | SE-240.1871

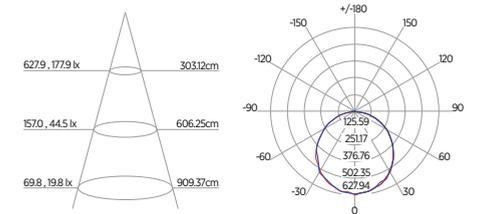


GERAL

PÁGINA 97

SE-240.2453
SE-240.2454
SE-240.2455




SE-240.1986
SE-240.1987
SE-240.1988

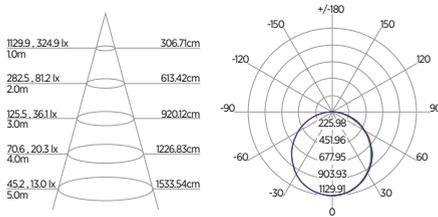


PÁGINA 100

SE-240.2291 | SE-240.2292 | SE-240.2293
SE-240.2294 | SE-240.2295 | SE-240.2296




SE-240.2264 | SE-240.2265 | SE-240.2266




PÁGINA 98

SE-240.2669 | SE-240.2670 | SE-240.2671
SE-240.2675 | SE-240.2676 | SE-240.2677
SE-240.2672 | SE-240.2673 | SE-240.2674
SE-240.2678 | SE-240.2679 | SE-240.2680

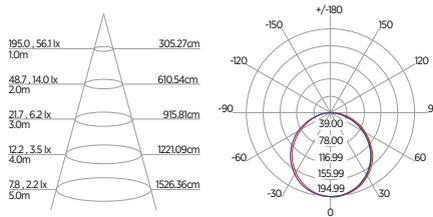


SE-240.2690 | SE-240.2691 | SE-240.2692
SE-240.2696 | SE-240.2697 | SE-240.2698
SE-240.2693 | SE-240.2694 | SE-240.2695
SE-240.2699 | SE-240.2700 | SE-240.2701

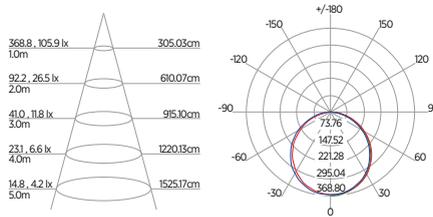


PÁGINA 99

SE-240.2711 | SE-240.2712 | SE-240.2713
SE-240.2717 | SE-240.2718 | SE-240.2719
SE-240.2714 | SE-240.2715 | SE-240.2716
SE-240.2720 | SE-240.2721 | SE-240.2722

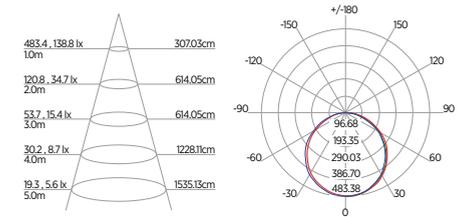


SE-240.2456
SE-240.2457
SE-240.2456

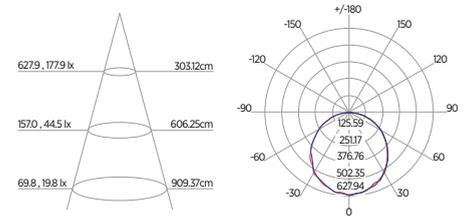


PÁGINA 101

SE-240.1684 | SE-240.1685
SE-240.1687 | SE-240.1688

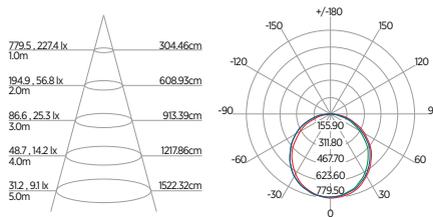


SE-240.1803 | SE-240.1428 | SE-240.1804

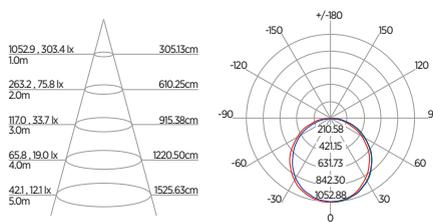


PÁGINA 102

SE-240.2279 | SE-240.2280 | SE-240.2281
SE-240.2282 | SE-240.2283 | SE-240.2284




SE-240.2303 | SE-240.2304 | SE-240.2305
SE-240.2306 | SE-240.2307 | SE-240.2308




GERAL

PÁGINA 103

SE-240.2285 | SE-240.2286 | SE-240.2287
SE-240.2288 | SE-240.2289 | SE-240.2290




SE-240.2273 | SE-240.2274 | SE-240.2275
SE-240.2276 | SE-240.2277 | SE-240.2278




PÁGINA 104

SE-240.2267 | SE-240.2268 | SE-240.2269
SE-240.2270 | SE-240.2271 | SE-240.2272




SE-240.2297 | SE-240.2298 | SE-240.2299
SE-240.2300 | SE-240.2301 | SE-240.2302




PÁGINA 105

SE-240.1912 | SE-240.1913 | SE-240.2243
SE-240.1916 | SE-240.1917 | SE-240.2245

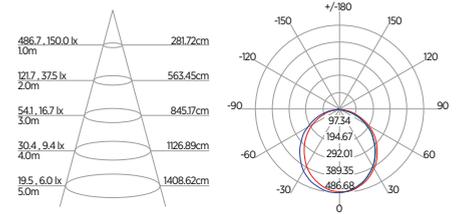


SE-240.1914 | SE-240.1915 | SE-240.2244
SE-240.1918 | SE-240.1919 | SE-240.2246

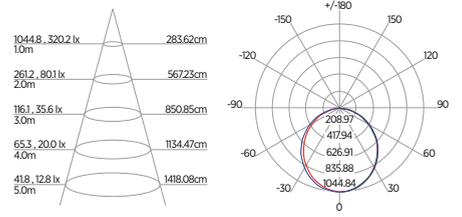


PÁGINA 107

SE-240.2309

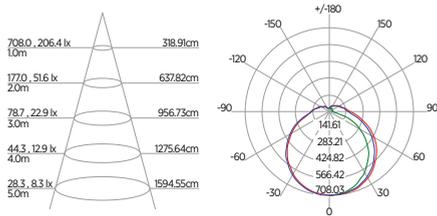


SE-240.2310

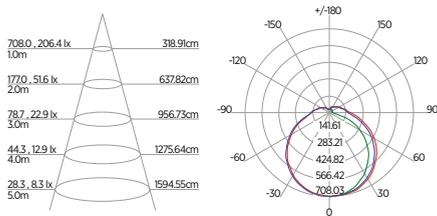


PÁGINA 108

SE-240.1648 | SE-240.1649 | SE-240.1650
SE-240.1660 | SE-240.1661 | SE-240.1662
SE-240.1672 | SE-240.1673 | SE-240.1674

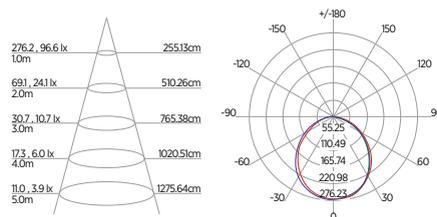


SE-240.2637 | SE-240.2638 | SE-240.2639
SE-240.2649 | SE-240.2650 | SE-240.2651

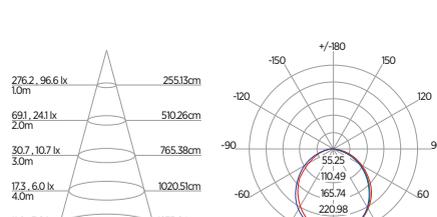


PÁGINA 109

SE-240.1651 | SE-240.1652 | SE-240.1653
SE-240.1663 | SE-240.1664 | SE-240.1665
SE-240.1675 | SE-240.1676 | SE-240.1677

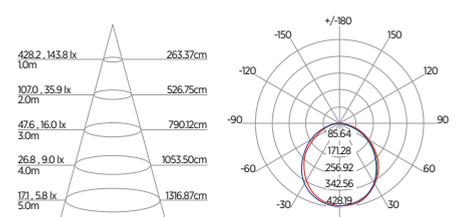


SE-240.2640 | SE-240.2641 | SE-240.2642
SE-240.2652 | SE-240.2653 | SE-240.2654

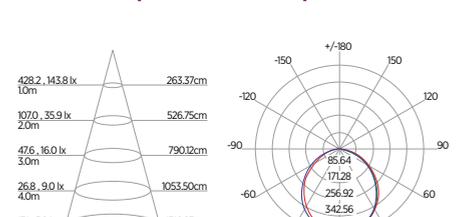


PÁGINA 110

SE-240.1654 | SE-240.1655 | SE-240.1656
SE-240.1666 | SE-240.1667 | SE-240.1668
SE-240.1678 | SE-240.1679 | SE-240.1680

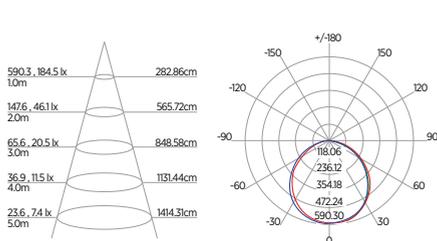


SE-240.2643 | SE-240.2644 | SE-240.2645
SE-240.2655 | SE-240.2656 | SE-240.2657

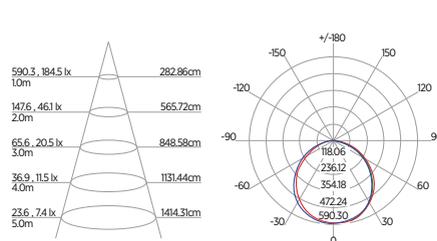


GERAL

PÁGINA 111

SE-240.1657 | SE-240.1658 | SE-240.1659
SE-240.1669 | SE-240.1670 | SE-240.1671
SE-240.1681 | SE-240.1682 | SE-240.1683

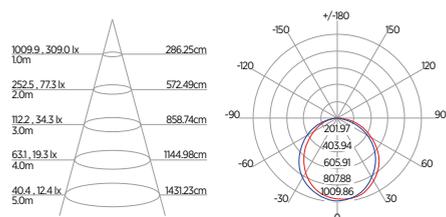


SE-240.2646 | SE-240.2647 | SE-240.2648
SE-240.2658 | SE-240.2659 | SE-240.2660

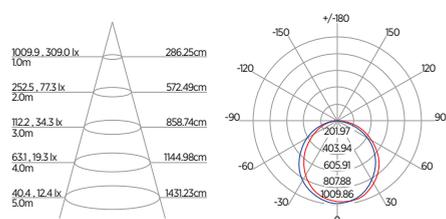


PÁGINA 114

SE-240.1743 | SE-240.1744 | SE-240.1745
SE-240.1809 | SE-240.1810 | SE-240.1811
SE-240.1812 | SE-240.1813 | SE-240.1814

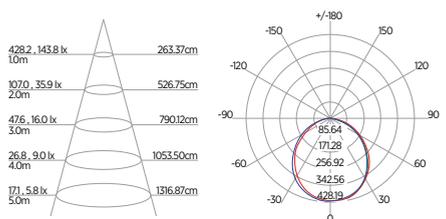


SE-240.1728 | SE-240.1729
SE-240.1730 | SE-240.1737
SE-240.1738 | SE-240.1739

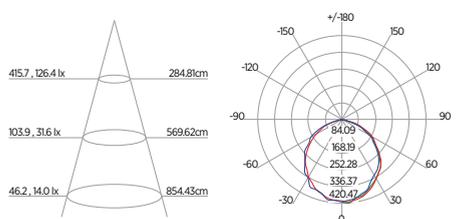


PÁGINA 112

SE-240.2681 | SE-240.2682 | SE-240.2683
SE-240.2684 | SE-240.2685 | SE-240.2686
SE-240.2687 | SE-240.2688 | SE-240.2689

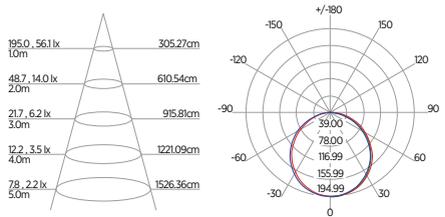


SE-240.2702 | SE-240.2703 | SE-240.2704
SE-240.2705 | SE-240.2706 | SE-240.2707
SE-240.2708 | SE-240.2709 | SE-240.2710

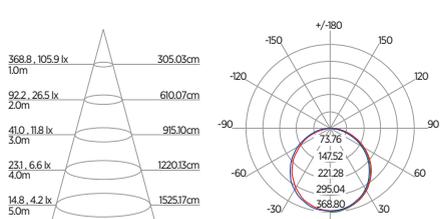


PÁGINA 115

SE-240.2039
SE-240.2040
SE-240.2041

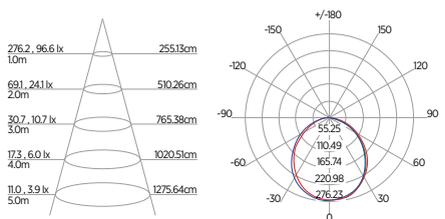


SE-240.2042
SE-240.2043
SE-240.2044

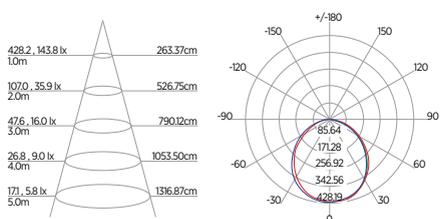


PÁGINA 113

SE-240.2723 | SE-240.2724 | SE-240.2725
SE-240.2726 | SE-240.2727 | SE-240.2728
SE-240.2729 | SE-240.2730 | SE-240.2731

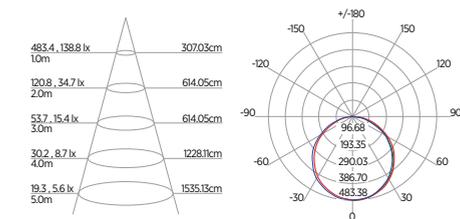


SE-240.1725 | SE-240.1726 | SE-240.1727
SE-240.1734 | SE-240.1735 | SE-240.1736
SE-240.1731 | SE-240.1732 | SE-240.1733
SE-240.1740 | SE-240.1741 | SE-240.1742

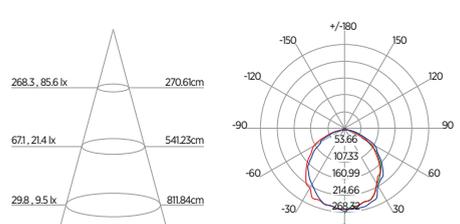

PÁGINA 116


SE-240.2045
SE-240.2046
SE-240.2047

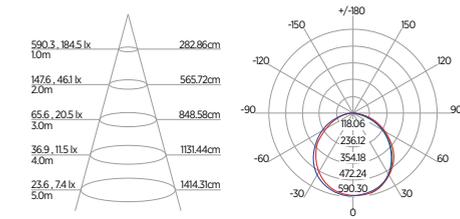

IT COLLECTION


PÁGINA 144

SE-360.2229 | SE-360.2227 | SE-360.2228
SE-360.2226 | SE-360.2224 | SE-360.2225

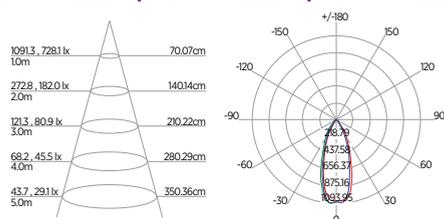


PÁGINA 145


SE-360.2237
SE-360.2236

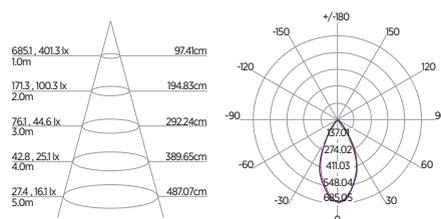

SE-360.2235 | SE-360.2233 | SE-360.2234
SE-360.2232 | SE-360.2230 | SE-360.2231

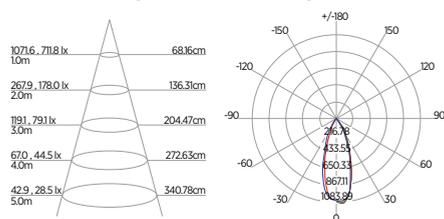

SE-360.2239
SE-360.2238

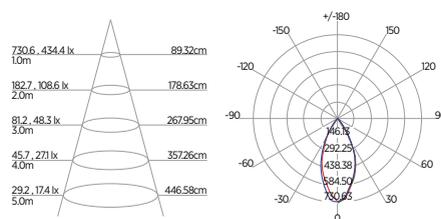


Para conferir os gráficos
 luminotécnicos dos demais
 produtos, acesse o nosso site:

www.save.com.br




INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Listamos a seguir as definições de alguns termos da área da iluminação que costumam causar dúvidas. Caso tenha alguma pergunta depois da leitura, entre em contato com a SAVEENERGY! Nossos e-mails e telefone estão listados na última página do catálogo.

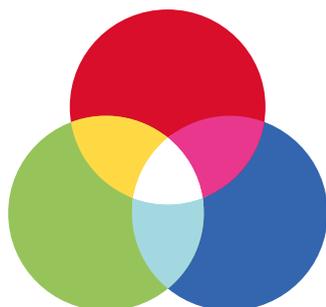


Índice de reprodução de cor (IRC)

Quantifica a fidelidade com que as cores são reproduzidas sob uma determinada fonte de luz artificial, tendo como referência a luz natural. O IRC é medido em uma escala de zero a cem e quanto mais próximo de 100, melhor será sua eficiência. Você vai encontrar muitos produtos da SAVEENERGY com alto IRC, aumentando ainda mais a qualidade desses produtos.

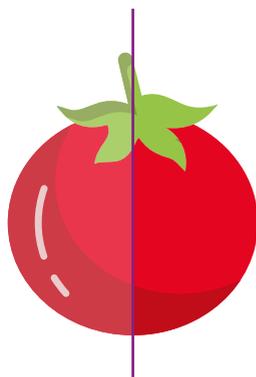

Índice R9 (Vermelho intenso):

Quantifica a capacidade da fonte de luz artificial reproduzir o vermelho intenso, seguindo a mesma lógica do índice acima, ou seja, quanto mais alto for o R9, mais nítida será a cor vermelha reproduzida. Esse índice é comumente utilizado em locais como cozinhas, supermercados ou ambientes que exigem uma reprodução fiel da cor de um objeto.

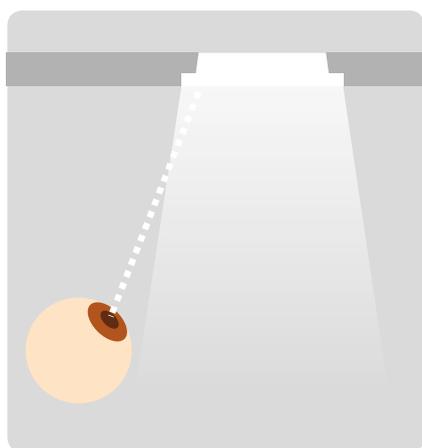

UGR (Índice de ofuscamento)

O ofuscamento acontece quando há uma grande intensidade de brilho vinda da luz, incomodando nosso campo de visão. Por isso, o índice de ofuscamento ou Unified Glare Rating (UGR), foi criado para determinar um controle dessa iluminação, relacionando a luminância nos ambientes em nosso campo de visão. Existem alguns padrões gerais que precisam ser seguidos em diferentes ambientes.



Fluxo Luminoso

Quantidade total de luz emitida pela lâmpada.

Unidade de Medida: Lúmen (lm)




Eficiência Luminosa

É definida pela relação entre o **fluxo luminoso** (que é medido em lúmen) e sua **potência energética** (watts).

Potência

Consumo de uma lâmpada. Para dispositivos LED, deve-se levar em conta a quantidade de luz gerada por aquele consumo (eficiência luminosa).


Unidade de medida: WATT (W)

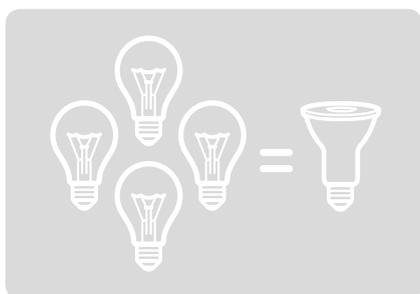

Equivalência

Comparação da luz gerada pela lâmpada LED em relação aos modelos tradicionais das lâmpadas (conforme portaria Inmetro 389/2014)

Unidade de Medida: WATT (W)

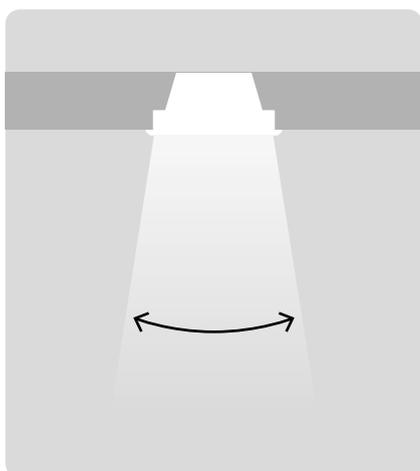

Intensidade Luminosa

Quantidade de luz concentrada em uma direção específica da lâmpada (foco). Aparece em lâmpadas direcionais, com fecho fechado.


Unidade de Medida: Candelas (cd)

Exemplos de Lâmpadas Direcionais: Dicroicas, PAR, AR, etc.

Ângulo de fecho

O ângulo de fecho de uma lâmpada específica é como o fecho de luz se espalha à medida que se afasta do fecho central. Quanto menor o ângulo, maior a intensidade luminosa (concentração de luz).


Unidade de Medida: Graus (°)

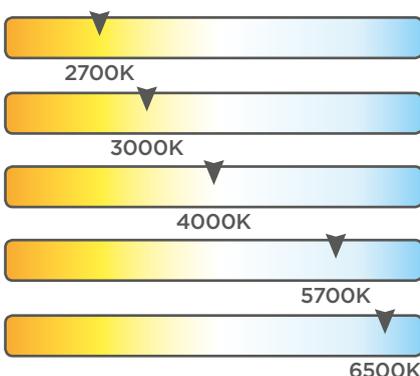

Temperatura de Cor

Expressa a aparência de cor da luz emitida pela fonte de luz. Quando falamos em luz quente ou fria, não estamos nos referindo ao calor físico da lâmpada, e sim a tonalidade de cor que ela apresenta ao ambiente. A luz "quente", de aparência amarelada, possui temperatura de cor até 3000K, sendo mais aconchegante. A luz "fria" de aparência branca, tem temperatura de cor maior que 6000K, emitindo uma luz mais clara e estimulante.

Unidade de Medida: Kelvin (K)

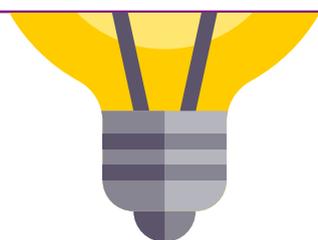

Base

A base tem como função a conexão elétrica do produto e sua fixação ao soquete da luminária. Veja as bases utilizadas nos produtos SAVEENERGY:



BASE E40



BASE E27



BASE E14



BASE GU10



BASE G9



BASE G13



BASE R7S



Índice de Proteção (IP)

indica o grau de proteção que a lâmpada possui contra poeira e líquidos. Sempre é representado por dois números: o primeiro indica o grau de proteção contra poeira e objetos sólidos e o segundo indica o grau de proteção contra água.

Sem proteção	0	0	Sem proteção	
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 50mm de diâmetro ou maiores	1	Veja esse exemplo: Proteção contra penetração de pó e contra efeitos da submersão na água por algum tempo	1	Proteção contra gotejamento na vertical
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 12,5mm de diâmetro ou maiores	2	IP67	2	Proteção contra gotejamento oblíquo (inclinação de até 15°)
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 2,5mm de diâmetro ou maiores	3		3	Proteção contra borrifos de água (inclinação de até 60°)
Proteção contra corpos estranhos sólidos com 1mm de diâmetro ou maiores	4		4	Proteção contra salpicos de água
Proteção contra acumulação de pó	5		5	Proteção contra jatos de água
Proteção contra penetração de pó	6		6	Proteção contra jatos fortes de água
			7	Proteção contra efeitos da submersão na água por algum tempo
			8	Proteção contra efeitos da submersão na água por tempo prolongado



Tempo de vida útil

O LED possui uma duração média de 25.000 horas, você vai encontrar essa informação como L70, ou seja, garantia de 70% do fluxo luminoso ao final da vida útil.



Lâmpada Certificada Inmetro

É obrigatório essa certificação, de acordo com o Regulamento Técnico da Qualidade, para lâmpadas com dispositivo de controle integrado à base.



Garantia de fábrica

Se possui garantia, possui durabilidade. Sempre busque saber onde aquele produto foi produzido, isso gera credibilidade e confiança.

0800 750 5592

 sac@save.com.br

SAVEENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

MÍDIAS DIGITAIS

www.save.com.br

Siga-nos nas redes sociais:



@saveenergylife



ENTRE EM CONTATO

sac@save.com.br

vendas@save.com.br

0800 750 5592

BAIXE O APP



www.save.com.br/app

A SAVEENERGY reserva o direito de alterações em sua linha de produtos sem aviso prévio. As equivalências estão de acordo com a portaria Inmetro 143/2015, ajustadas para os valores comerciais mais próximos.

SAVE
ENERGY

LIGHTING LIFESTYLE

WWW.SAVE.COM.BR